Ref. : VOC4251C-00.pas

Rev. : Initial

Date : 26/07/2016

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ ФЛАНЦЕВАЯ Ру25

VOC 4251C-00

Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 400.
Невыдвижной шток.
Закрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

7	Штурвал	Ковкий чугун GGG 50
6	Гайка сальника	Латунь
5	Шток	Нерж. сталь 420
4	Крышка	Ковкий чугун GGG 50
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG 50+ EPDM
1	Корпус	Ковкий чугун GGG 50
Поз.	**Описание**	**Материал**

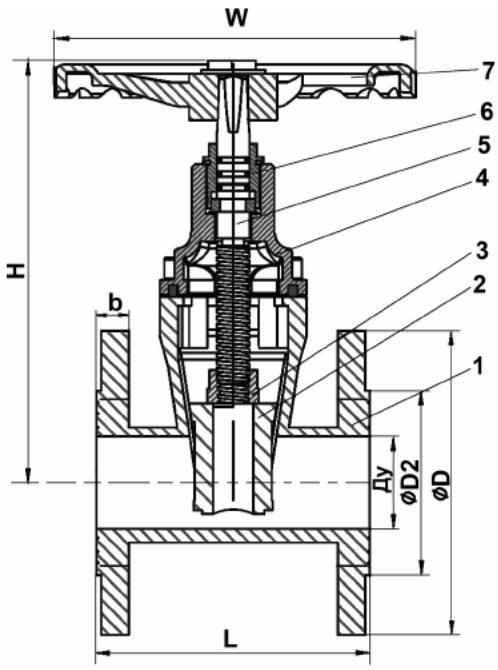

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØD2	ØD	ØK	b	W	n -Ød	Вес (кг)
мм	дюйм									
40	**1"1/2**	140	232	84	150	110	19	180	4 x Ø19	8
50	**2"**	150	266	99	165	125	19	180	4 x Ø19	10
65	**2"1/2**	170	275	118	185	145	19	180	4 x Ø19	12
80	**3"**	180	295	132	200	160	19	200	8 x Ø19	16
100	**4"**	190	340	156	235	190	19	250	8 x Ø23	22
125	**5"**	200	385	184	270	220	19	280	8 x Ø28	32
150	**6"**	210	420	211	300	250	20	300	8 x Ø28	41
200	**8"**	230	520	274	360	310	22	350	12 x Ø28	72
250	**10"**	250	635	330	425	370	24,5	400	12 x Ø31	101
300	**12"**	270	713	389	485	430	27,5	500	16 x Ø31	155
350	**14"**	290	875	448	555	490	30	600	16 x Ø34	195
400	**16"**	310	978	503	620	550	32	600	16 x Ø37	277

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Максимальная рабочая температура: -10°C / +110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN 558-1 серия 14 ,ГОСТ 3706-93, DIN 3352 / F4 (короткий корпус).
Испытания по давлению проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230 и ISO 5208.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру25.

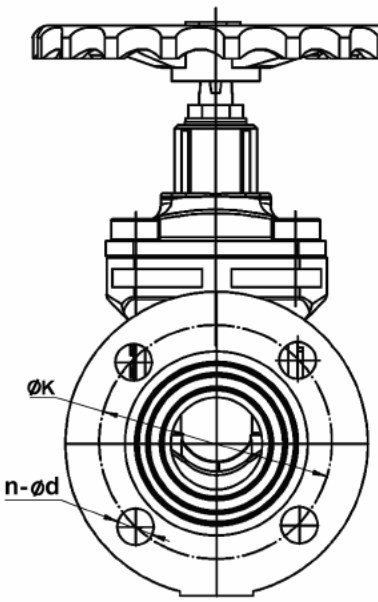

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.