


РЕМОНТНЫЙ ХОМУТ для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб

Особенности

- Для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб
- Хомут с «самоцентрирующей системой запирания»
- Расположенное внутри по всей поверхности хомута уплотнение обеспечивает герметизацию поперечных трещин и прочих повреждений труб
- Короткие, сваренные с помощью зажимного мостика (4) болты (3) обеспечивают простоту соединения посредством монтажных скоб (7); Гайки привинчиваются непосредственно из предоставленной обоймы (8), что позволяет предотвратить их потерю
- Специальные исполнения, например, больший номинальный внутренний диаметр и другая строительная длина, поставляются по запросу
- **№ 0750** проверено на новых трубах в состоянии поставки
 $\varnothing 54$ - $\varnothing 190$ PN 16
 $\varnothing 190$ - $\varnothing 430$ PN 10
- **№ 0751** проверено на новых трубах в состоянии поставки
 $\varnothing 87$ - $\varnothing 186$ PN 16
 $\varnothing 208$ - $\varnothing 430$ PN 10
 $\varnothing 425$ - $\varnothing 471$ PN 6

Материал | Технические особенности

- 1 Металлическая лента из нержавеющей стали
- 2 Зажимный угольник из нержавеющей стали
- 3 Болты из нержавеющей стали
- 4 Зажимной мостик из нержавеющей стали
- 5 Пластина мостика из нержавеющей стали
- 6 Уплотнение из эластомера
- 7 Монтажная скоба из нержавеющей стали
- 8 Обойма для гаек из эластомера

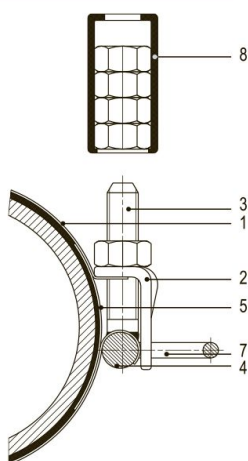

№ 0750 одинарный замок

$\varnothing$ трубы 54-430, длина 150-380


№ 0751 двойной замок

$\varnothing$ трубы 87-471, длина 200-380



Ремонтный хомут с монтажной скобой и обоймой для гаек

Пример использования

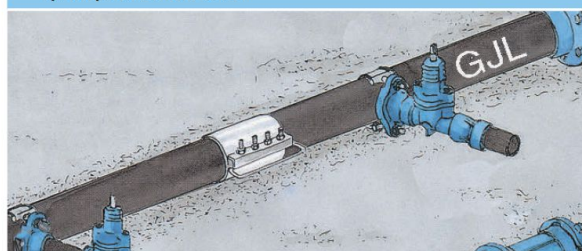


Особенности модели

- Для стальных, чугунных и асбестоцементных труб
- Для диаметра трубы 21 - 64, длина 76

Материал | Технические особенности

- 1 Металлическая лента из нержавеющей стали
- 2 Уплотнение из эластомера
- 3 Зажимной мостик из ковкого оцинкованного чугуна
- 4 Болт оцинкованный
- 5 Гайка оцинкованная
- 6 Шайбы из нержавеющей стали

№ 0501 одинарный замок



РЕМОНТНЫЙ ХОМУТ

для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб

№ 0750 одинарный замок

Тип	Ø трубы	Длина	подходит для трубы DN						Вес	
			Сталы	Чугун	AZ PN 10		AZ PN 16			PVC
					необработ.	точен.	необработ.	точен.		
K 54	54-58	150	50							1,1
M 54		200								1,5
K 58	58-64	150	50						63	1,1
M 58		200								1,5
K 63	63-68	150		50					63	1,2
M 63		200								1,6
K 68	68-76	150			50	50				1,2
M 68		200								1,7
K 75	75-83	150	65	60	60	60			75	1,3
M 75		200								1,7
K 82	82-91	150	80	65					90	1,3
M 82		200								1,8
K 95	95-104	150		80	80	80		80		1,4
M 95		200								1,9
K 104	104-112	150	100				80	80	110	1,5
M 104		200								2,0
K 112	112-121	150	100	100		100				1,5
M 112		200								2,1
K 115	115-125	150		100	100	100			125	1,5
M 115		200								2,1
K 120	120-130	150			100	100		100	125	1,7
M 120		200								2,2
K 131	131-141	200	125				100		140	3,2
M 131		250								4,0
K 140	140-150	200		125		125				3,2
M 140		250								4,0
L 140		315								5,2
K 151		200								3,4
M 151	151-161	250	150		125			125	160	4,3
L 151		315								5,4
K 166	166-178	200	150	150		150				3,5
M 166		250								4,4
L 166		315								5,5
K 178		200								3,6
M 178	178-190	250			150	150		150	180	4,5
L 178		315								5,7
K 190	190-202	200					150	150	200	3,9
M 190		250								4,7
L 190	315	5,8								
K 200	200-212	250	200							5,0
M 200		315								6,2
L 200	380	7,5								
K 215	215-227	250	200	200					225	5,0
M 215		315								6,3
L 215	380	7,6								
K 233	233-246	250			200	200				5,2
M 233		315								6,3
L 233	380	7,8								
M 250	250-262	315					200	200	250	6,8
L 250		380								8,1
K 269	269-281	250	250	250					280	5,6
M 269		315								7,1
L 269	380	8,5								
M 285	285-297	315			250	250				7,5
L 285		380								9,0
K 306	306-318	250								
M 306		315	7,8							
L 306	380	9,2								
K 315	315-327	250	300	300					315	6,2
M 315		315								7,8
L 315	380	9,5								
K 345	345-357	250	350		300	300			355	6,7
M 345		315								8,3
L 345	380	10,0								
M 366	366-379	315	350	350			300	300		8,7
L 366		380								10,5
K 400	400-412	250								400
M 400		315	9,2							
L 400	380	10,9								
K 418	418-430	250	400	400						7,6
M 418		315								9,7
L 418		380								11,8

№ 0751 двойной замок

Тип	Ø трубы	Длина	подходит для трубы DN							Вес					
			Сталы	Чугун	AZ PN 10		AZ PN 16		PVC						
					необработ.	точен.	необработ.	точен.			Ø внешн.				
M 87	87-102	200	80	80	80	80			90	2,7					
M 106	106-124	200	100	100	100	100	80		110	2,8					
M 114	114-132	200	125	100	100	100		100	125	2,9					
K 132	132-152	200	125	125	125	125	100		140	4,9					
M 132		250								6,2					
K 142	142-162	200	150	125	125	125	125	125	160	5,0					
M 142		250								6,4					
K 160	160-180	200	150	150		150			160	5,3					
M 160		250								6,5					
L 160	315	8,1													
K 166	166-186	200	150	150	150	150				5,3					
M 166		250								6,7					
L 166	315	8,3													
K 208	208-230	250	200	200					225	7,2					
M 208		315								8,8					
L 208	380	10,7													
K 220	220-242	250		200		200			225	7,3					
M 220		315								9,0					
L 220	380	11,1													
K 236	236-258	250			200	200	200	200	250	7,5					
M 236		315								9,4					
L 236	380	11,1													
K 271	271-293	250	250	250	250	250			280	7,8					
M 271		315								9,9					
L 271	380	11,8													
M 306	306-328	315	300	300			250	250	315	10,0					
L 306		380								12,0					
K 330	330-352	250											300		
L 330		380	13,1												
M 346	346-368	380	350		300	300			355						
L 346															
M 369	369-392	315									350			300	300
L 369		380	13,8												
M 406	406-430	315	400	400	350										
L 406		380								14,5					
L 448	448-471	380										400	400		