



ШИБЕРНО-НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ

СЕРИЯ АВ

МАХОВИК с НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ

- Применяется при наличии пространственных ограничений.

- **J = макс. ширина** задвижки (без привода)

D = макс. высота задвижки (без привода)

- Опции:


- Квадратная гайка
- Блокираторы
- Удлинитель: колонна, труба, пластины и т.д.
- Диаметры, превышающие указанные в таблице

- Компоненты привода:

- Маховик
- Шток
- Направляющие гильзы для траверсы
- Гайка

- Имеются в наличии:

Диаметры от DN 50 до DN 600.

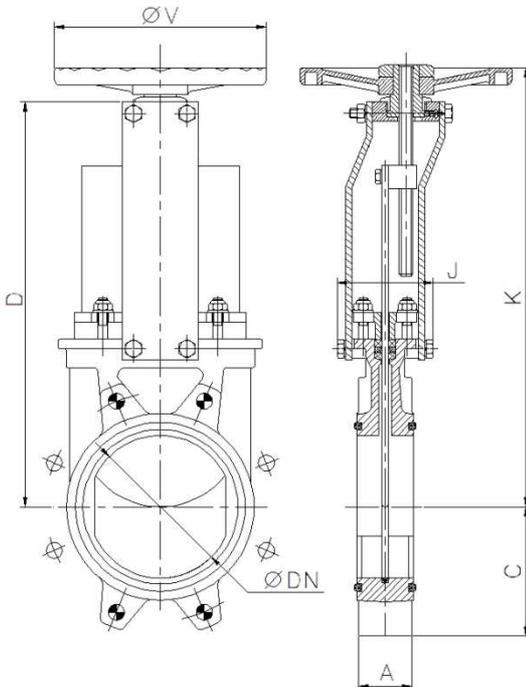

DN	ΔP (Kg/cm ²)	СИЛА, Н	МОМЕНТ, Н•м	A	C	D	J	K	ØV	Вес, кг
50	10	1143	2,64	40	61	241	101	280	225	7
65	10	1952	4,45	40	68	268	101	308	225	8
80	10	2957	6,76	50	91	294	101	333	225	9
100	10	4617	10,5	50	104	334	101	373	225	11
125	10	7213	16,5	50	118	367	111	407	225	13
150	10	7290	16,6	60	130	419	111	458	225	17
200	8	12975	37,1	60	159	525	128	578	325	28
250	6	14522	41,4	70	196	626	128	679	325	40
300	6	20942	59,8	70	230	726	128	779	380	56
350	5	22810	88,5	96	254	797	305	906	450	94
400	5	29879	115,9	100	287	903	305	1012	450	116
450	3	28461	110,3	106	304	989	305	1098	450	162
500	3	35333	137,1	110	340	1101	305	1210	450	187
600	3	51235	198,6	110	398	1307	305	1416	450	260