

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 20-60 130
---	-----------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96281472](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 1.9 м³/ч

Номинальный напор: 3.109 м

TF класс: 110

Сертификаты: VDE,AAA,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150

Корпус насоса: ASTM 30 B

Рабочее колесо: Композит

PES+30% GF

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар


Стандарт трубного присоединения: G

Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 130 мм

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 20-60 130
№ продукта:	96281472
EAN код:	5700830458273
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	1.9 м³/ч
Номинальный напор:	3.109 м
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,AAA,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/4 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input in speed 1:	50 Вт
Power input in speed 2:	60 Вт
Max. power input:	70 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.22 A
Ток при частоте вращения 2:	0.27 A
Ток при скорости 3:	0.3 A
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	HET
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.23 кг
Вес(Брутто):	2.46 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

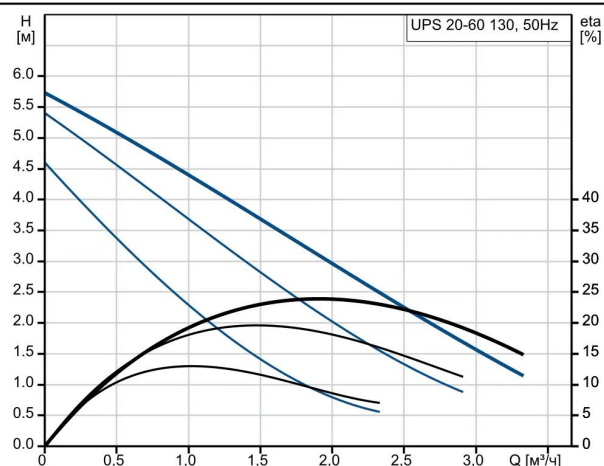

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

