Муфта ремонтная трехсоставная

UUU

Назначение

Муфта UUU используется для ремонта и ликвидации аварий на трубах в труднодоступных местах.
Предназначена для работы со стальными, чугунными, пластиковыми и асбестобетонными трубами, диаметр которых составляет от 80 мм до 200 мм.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	DOMEX Sp. z o.o. (Польша)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °C
Условные диаметры	dn 80-300 мм
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	Сталь (СТ); серый чугун (СЧ); высокопрочный чугун (ВЧШГ); поливинилхлорид (НПВХ / ПВХ-О); асбестоцемент (АЦ)
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон

Размеры

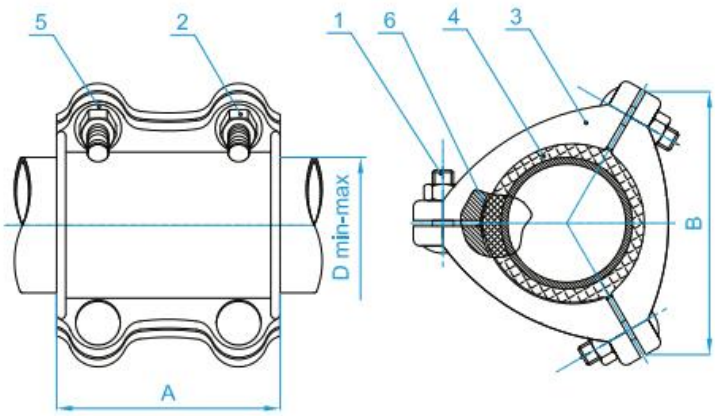

DN	Диаметр D min-max [мм]	Высота A [мм]	Ширина B [мм]	Вес [кг]
80	88 - 100	170	185	7,55
100	107 - 119	170	200	8,00
150	157 - 171	220	245	12,70
200	218 - 225	250	300	18,90
250	272 - 283	320	370	25,00
300	315 - 327	320	415	29,00

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Болт	St3s/Zn5	PN-82406 DIN603
2	Гайка	St3s/Zn5	PN-82144 DIN934
3	Корпус	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
4	Уплотнение	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01
5	Шайба	St3s/Zn5	PN-82005 DIN126
6	Жесть	Сталь	PN-EN 10020