

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 40-100 F 250
---	--------------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [95906486](#)

Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения.

Характеристики насоса:

- * Вал из нержавеющей стали.
- * Керамические радиальные подшипники.
- * Графитовый упорный подшипник.
- * Гильза ротора и опорный подшипник из нержавеющей стали.
- * Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.
- * Чугун корпус насоса.

1-фазный электродвигатель.

Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 7.25 м³/ч

Номинальный напор: 6.82 м

TF класс: 110

Сертификаты: EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-200

Корпус насоса: ASTM 30 B

Рабочее колесо: Композит
PES+30% GF

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Стандарт трубного присоединения: DIN

Диаметр трубного присоединения: DN 40

Допустимое давление: PN 10


Монтажная длина: 250 мм

Данные электрооборудования:

Power input in speed 1: 280 Вт

Power input in speed 2: 340 Вт

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-100 F 250
№ продукта:	95906486
EAN код:	5700311290347
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	7.25 м³/ч
Номинальный напор:	6.82 м
Максимальный напор:	100 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-200
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 40
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input in speed 1:	280 Вт
Power input in speed 2:	340 Вт
Max. power input:	345 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	1.3 A
Ток при частоте вращения 2:	1.5 A
Ток при скорости 3:	1.52 A
Размер конденсатора - работа:	9.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	H
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	9.6 кг
Вес(Брутто):	10.4 кг
Объем поставки:	0.021 м³
Страна происхождения:	DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

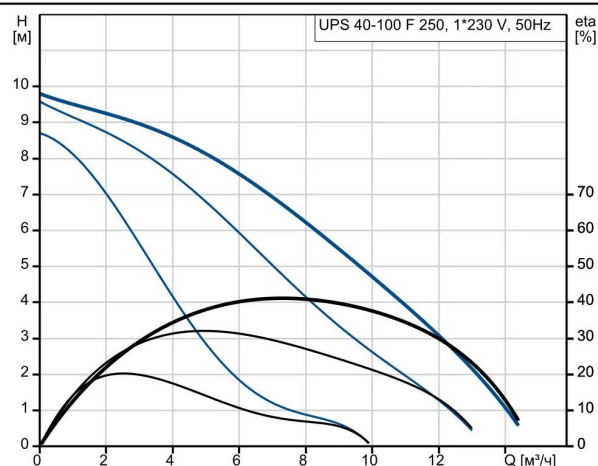

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

