


Стальные шаровые краны, редуцированный


фланец / фланец, DN 15-250

Корпус	DN 15-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-250 PTFE+C
Шток	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-250 FPM
Управление	DN 15-250 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

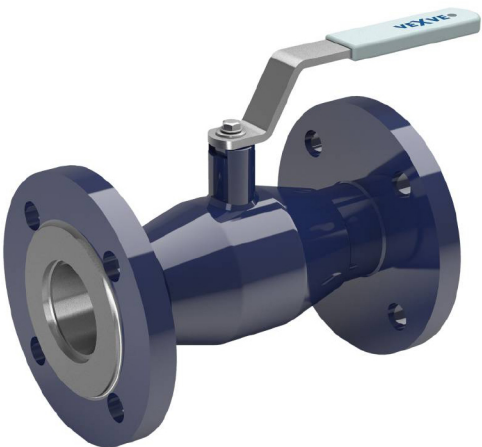

Условия работы


-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.

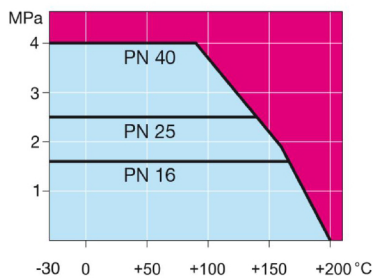

Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	103015	145	10	95.0	65.0	14.0	98	22	130	1.8
20	40	103020	145	15	105.0	75.0	14.0	103	23	150	2.5
25	40	103025	145	20	115.0	85.0	14.0	118	34	160	3.3
32	40	103032	145	25	140.0	100.0	18.0	121	33	180	5.0
40	40	103040	188	32	150.0	110.0	18.0	120	43	200	5.8
50	40	103050	188	40	165.0	125.0	18.0	127	44	230	7.8
65	16	103065	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	103080	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	103100	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	103125	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	103150	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	103200	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	103250	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

DN 15-150



DN 200-250

