

Клапан электромагнитный непрямого действия

тип VP DN 15-50; PN 0,5-16



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная
цилиндрическая



Особенности:
максимальное значение
рабочего давления зависит
от исполнения запирающего
элемента



Герметичность:
односторонняя, класс А
по ГОСТ 9544-2015



Минимальный перепад
давления на клапане:
0,5 бар

Варианты исполнения базовых позиций

VP - ¹IA - ₂15 - ³n/o - ₄V - ⁵Z2 - ₆B

1. Принцип
действия

2. Условный диаметр

3. Исполнение запирающего
элемента

4. Материал
уплотнения

5. Напряжение
катушки

6. Материал
корпуса

AI: Непрямого
действия


15: 1/2 25: 1 40: 1½
20: 3/4 32: 1¼ 50: 2

n/o : Нормально открытый
n/c : Нормально закрытый

V: VITON

Z2: AC220V
Z4: DC24V
Z6: AC24V

B: Латунь

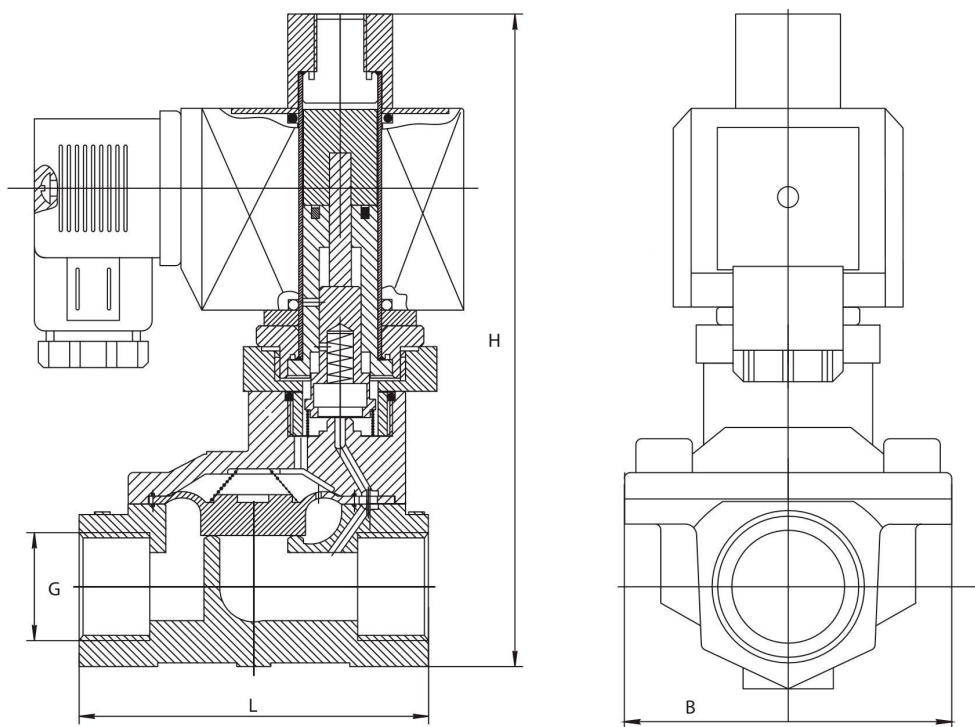

Основные технические характеристики

нормально закрытые

Присоединение G (дюйм)	DN	Пропускная способность, м³/ч	PN		Класс изоляции	Потребляемая энергия		Габариты, мм (LxBxH)	Масса, кг
			min.	max.		VA	W		
						AC 220 V	DC 24 V		
● 1/2	15	4,5	0,5	16	F	15	10	66x48x112	0,7
● 3/4	20	7,6			F	15	10	75x58x118	0,9
● 1	25	12,0			F	15	10	96x70x131	1,3
○ 1 1/4	32	22,0			F	22	13	131x96x146	2,5
○ 1 1/2	40	30,0			F	22	13	131x96x146	2,6
○ 2	50	48,0			F	22	13	165x120x167	4,4

нормально открытые

Присоединение G (дюйм)	DN	Пропускная способность, м³/ч	PN		Класс изоляции	Потребляемая энергия		Габариты, мм (LxBxH)	Масса, кг
			min.	max.		VA	W		
○ 1/2	15	4,5	0,5	10	F	12	10	66x48x124	0,9
○ 3/4	20	7,6			F	12	10	75x58x130	1,1
○ 1	25	12,0			F	12	10	96x70x143	1,6
○ 1 1/4	32	22,0			F	20	13	131x96x158	2,8
○ 1 1/2	40	30,0			F	20	13	131x96x158	3,0
○ 2	50	48,0			F	20	13	165x120x179	4,2