

Доуплотнитель раструбного соединения чугунных труб (РУРС)

DZ




Назначение

Доуплотнитель раструбных соединений предназначен для соединения, либо устранения аварии на раструбных соединениях.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	DOMEX Sp. z o.o. (Польша)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °С
Условные диаметры	dn 50-600 мм
Номинальное давление	PN 10
Материал труб	Серый чугун (СЧ) / cast iron (CI); асбестоцемент (АЦ) / asbestos (AC); высокопрочный чугун (ВЧШГ) / ductile iron (GJS); сталь (СТ) водогазопроводных / ВГП; поливинилхлорида (ПВХ / НПВХ / ПВХ-О/ UPVC / PVC-О)
Предельное угловое отклонение труб	4°
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон

Размеры

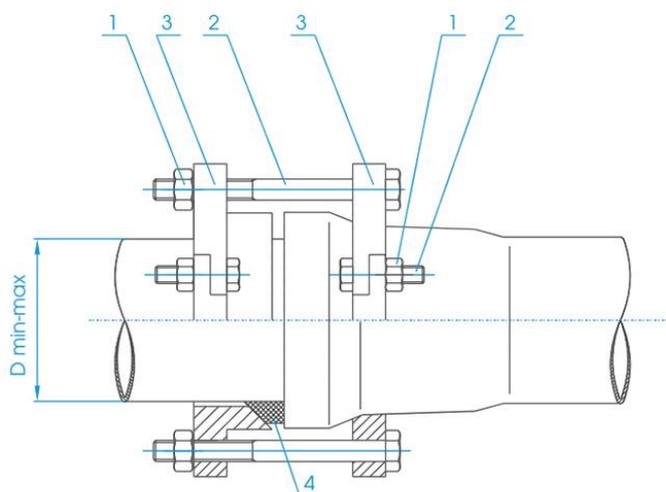

DN	Диаметр D min - max [мм]	Вес [кг]
50	62 - 68	3,30
65	75 - 84	4,30
80	94 - 100	8,50
100	114 - 120	9,10
150	166 - 173	11,25
200	217 - 224	13,45
250	270 - 276	18,20
300	321 - 328	19,60
350	373 - 380	26,95
400	424 - 431	30,35
500	527 - 534	37,20
600	630 - 638	50,00

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	гайка	St3S/Zn 5	PN-EN 24032
2	болт	St3S/Zn 5	PN-EN 24017
3	корпус	GJS-500-7	PN-EN1563:2000
4	уплотнение	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01