

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВЕНТИЛЬ ЛАТУННЫЙ ВОДРАЗБОРНЫЙ СО ШТУЦЕРОМ РУЧКА-БАБОЧКА ДЕКОРАТИВНЫЙ VF.437.NB



ПВД 006



1. Назначение

1.1. Вентиль латунный водоразборный со штуцером декоративный предназначен для раздачи воды из систем водоснабжения, подходит для холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения. Вентиль может быть смонтирован как снаружи так и внутри помещений.

1.2. Вентиль латунный водоразборный со штуцером декоративный может использоваться как содовый кран. Штуцер позволяет подключать к вентилю шланг для полива сада и огорода или другие садовые инструменты.

1.3. За счет декоративного внешнего вида, вентиль хорошо впишется в подобный интерьер.


2. Технические характеристики

Наименование	Ед. изм	Значение
Номинальный размер	дюймы	1/2; 3/4
Номинальное давление	бар	8
Пробное давление	бар	12
Температура рабочей среды	°C	80
Ремонтопригодность	Ремонтопригоден	
Средний срок службы	лет	15

3. Конструкция и описание


3.1. Вентиль состоит из латунного корпуса (1) с никелированным покрытием. Вентиль укомплектован носиком – штуцером (3) фиксирующим с помощью накидной гайки (5). Штуцер предназначен для подсоединения шланга. Герметичность штуцера обеспечивается с помощью уплотнительного кольца (2).

Запорный механизм состоит из штока с ограничительным буртиком. Вращение ручки бабочки (6) регулирует поток воды. В конструкции также предусмотрен водоотделитель (4) предназначенный для очистки воды от механических включений.

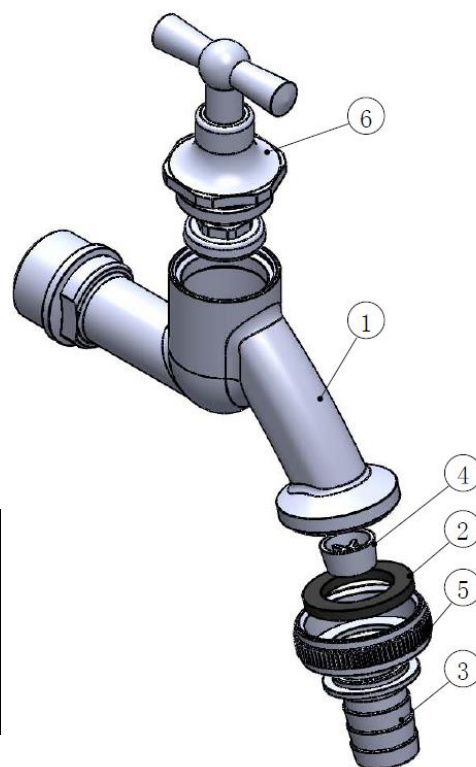

№	Наименование	Материал	Марка
1	Корпус	Латунь	ЛС59-1
2	Уплотнительное кольцо	Каучук	NBR
3	Штуцер	Латунь	ЛС59-1
4	Водоотделитель	Пластик	ABS
5	Накидная гайка	Латунь	ЛС59-1
6	Запорный механизм	Латунь	ЛС59-1

4. Габаритные размеры

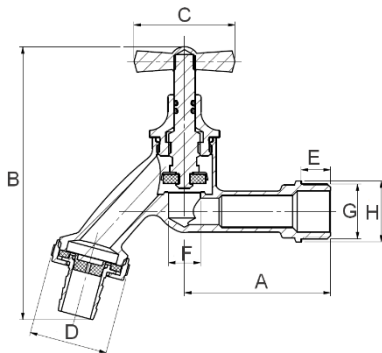Вентиль латунный водоразборный со штуцером декоративный TM VALFEX									
									
Размер	G, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	Вес, гр
Значение	1/2	55	103	38	29,5	11	12	23	198
	3/4	106	119,5	38	35,5	12	13	29,5	280

5. Монтаж

5.1. Перед установкой вентиля необходимо тщательно промыть трубопровод, очистив от песка, стальных стружек и других загрязнений. Кроме того, необходимо предусмотреть отстойники, которые препятствуют проникновению посторонних предметов в трубы.

5.2. Для установки вентиля просверлите отверстие в стене, через которую планируется сделать вывод воды. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра патрубка вентиля. Рекомендуется сверлить отверстие с уклоном 1-2° вниз к наружной стороне, для облегчения стока воды из вентиля.

5.3. Надежно зафиксируйте вентиль стеновыми прокладками и подключите к водопроводу.

5.4. Вентиль не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

5.5. При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на изделие от трубопровода (ГОСТ Р 53672-2009). Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п.2.8).

6. Эксплуатация и техническое обслуживание

6.1. Вентиль должен эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведённых в таблице технических характеристик.

6.2. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

6.3. Не рекомендуется использование вентиля для работы в средах, содержащих абразивные компоненты. В этом случае срок службы может быть сокращен. Поэтому, при использовании вентиля в системах по перемещению среды с высоким содержанием механических примесей, необходима установка дополнительного фильтрующего оборудования на входе.

6.4. Для нормального функционирования изделия в течение продолжительного времени рекомендуется профилактически открывать/закрывать вентиль один раз в месяц.

7. Хранение и транспортировка

7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

8. Утилизация

8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8.2. Содержание благородных металлов: нет

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

10. Условия гарантийного обслуживания

10.1. Гарантийный срок эксплуатации Вентиля латунного водоразборного со штуцером декоративного 2 года со дня продажи конечному потребителю.

10.2. Гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и правильно заполненного гарантийного талона. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

10.3. Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

10.4. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.5. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца.

10.6. В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

10.7. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

10.8. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара Вентиль латунный водоразборный со штуцером декоративный ТМ VALFEX

№	Артикул	Модель	Кол-во, шт.
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:

600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес;
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации продавца;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____