


Стальные шаровые краны, редуцированный

фланец / сварка, EN (DIN), DN 15-300


Корпус	DN 15-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-300 PTFE+C
Шток	DN 15-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-300 FPM
Управление	DN 15-250 Оцинкованная металлическая ручка DN 300 без ручки
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

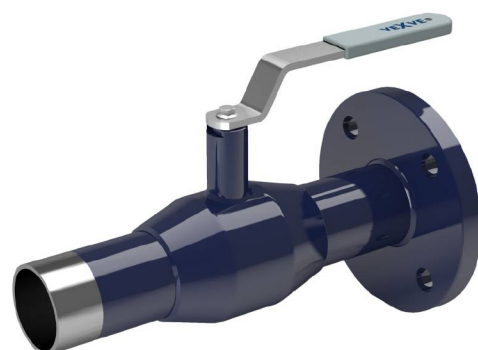

Условия работы


-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

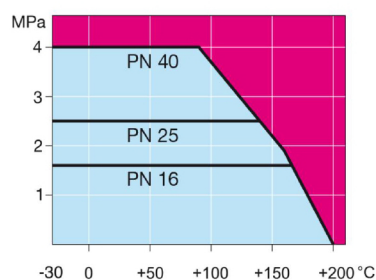


Не для пара

DN 15-150

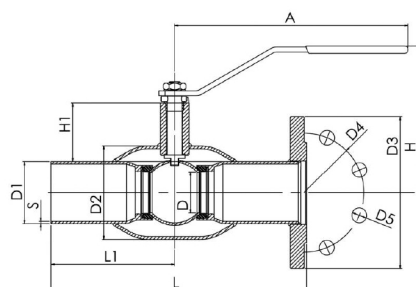

DN 200-300

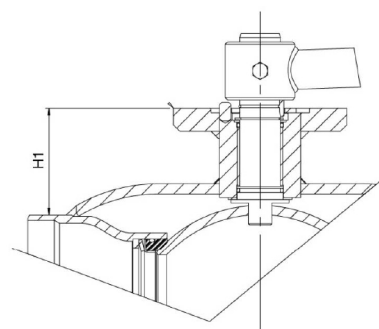

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	105015	145	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	98	22	240	115	2	1.2
20	40	105020	145	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	103	23	240	115	2.3	1.7
25	40	105025	145	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	118	34	240	115	2.6	2.2
32	40	105032	145	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	121	33	270	130	2.6	3.3
40	40	105040	188	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	121	43	270	130	2.6	4.0
50	40	105050	188	40	60.3	88.9	165.0	125.0	18.0	128	44	310	150	2.9	5.5
65	16	105065	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	105080	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	105100	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	105125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	105150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	105200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	105250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	105300		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0