

ЗАДВИЖКА E2 В РАЗБОРНОМ КОРПУСЕ




Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка в соответствии с EN 1171, EN 1074-1 и EN 1074-2 с гладким проходным каналом
- Фланцевая задвижка
- Задвижка с гладким патрубком
- Переходная задвижка
- Задвижка System 2000
- Задвижка со встроенными РЕ патрубками
- Муфтовая задвижка системы VRS
- Комби-Т, Комби-III, Комби-IV, Hawle-Combiflex
- Направляющие клина с отличными характеристиками скольжения; оптимальная конструкция гарантирует минимальное трение и истирание и минимальные усилия на закрытие.
- Большая длина резьбы гайки обеспечивает способность воспринимать высокую нагрузку от крутящего момента
- Уплотнительные кольца, манжетные уплотнения установлены в коррозионностойкие материалы, уплотнения с условным проходом до DN 200 предназначены для замены под давлением (согласно ISO 7259), от DN 250 - без давления
- Защита кромок от повреждений при транспортировке и хранении
- Скользящие шайбы (от DN 50 до DN 200) и подшипники качения (от DN 250 до DN 600) обеспечивают легкое управление шпинделем
- На 100 % пригодна для бесколодезной установки



Материал | Технические особенности

- 1 Корпус, 2 Крышка
из высокопрочного чугуна, покрыты внутри и снаружи эпоксидным покрытием
- 3 Клин из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером
- 4 Направляющие клина износостойкого пластика
- 5 Гайка клина из стойкой к обесцвечиванию латуни
- 6 Шпиндель из дуговой нержавеющей стали St 1.4162 (21% Cr) с накатанной резьбой и скользящей поверхностью уплотнения, обработанной накатным полированием
- 7 Втулка с уплотнительными кольцами круглого сечения из латуни
- 8 Уплотнительные кольца, манжетные уплотнения (от DN 200) из эластомера
- 9 Внутренняя резиновая манжета из эластомера
- 10 Съемное кольцо из эластомера
- 11 Уплотнение крышки из эластомера
- 12 Болты крышки полностью защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой
- 13 Защита кромок из РЕ
- 14 Подшипники качения от DN 250, не требуют регулярной смазки
- 15 Центрирующее кольцо из POM
- 17 Уплотнение центрирующего фланца из эластомера
- 18 Защитное кольцо из POM
- 19 Скользящие шайбы из POM
- 20 Масса для заливки в качестве защиты от коррозии резьбы корпуса

DN 50-200 Опоры шпинделя на скользящих шайбах



DN 250-600 Опоры шпинделя на подшипниках качения

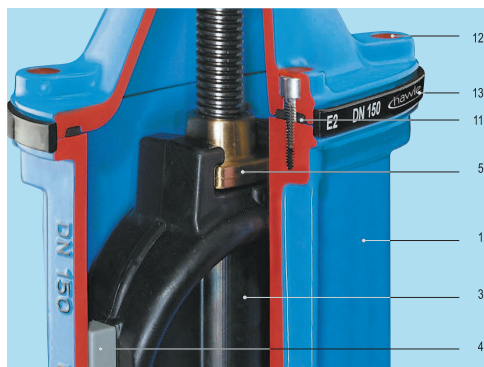

Возможно исполнение для морской воды.
Данные предоставляются по запросу.

ЗАДВИЖКА E2 ДЛЯ PVC И PE ТРУБ SYSTEM 2000 фланец-раструб, DN 50-300/63-315, PN 10 | 16



Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом
- С раструбной муфтой для обеспечения прочного на растяжение соединения с PE и PVC трубами
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, отверстия согласно EN 1092-2 | PN 10 - стандарт; EN 1092-2 | PN 16 от DN 200 до DN 250 указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- 100 % подходит для работы с электроприводом
- Легкое переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки (от DN 50 до DN 200)

Для установки электропривода или индикатора положения снять центрирующий фланец и установить индикатор положения или электропривод с переходником (от DN 250 до DN 300)

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Специальное исполнение: по запросу

№ 4041 E2



Комплектующие

Подходящие аксессуары:

Штурвал:	№ 7800	см. стр. 301
Штоки:	фиск. длины № 9000E2	см. стр. 293
	телескопич. № 9500E2	см. стр. 293
Коверы:	фиск. длины № 1750	см. стр. 299
	телескопич. № 2051K	см. стр. 297
Электропривод:	№ 9920	см. стр. 301
Адаптер для электропривода (E2 переходник):	№ 8630E2	см. стр. 22
Опорная плита:	№ 3481, № 3482	см. стр. 300
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	см. стр. 296
Индикатор положения:	№ 2170E2	см. стр. 312
Колонка управления Hawak:	№ 9894, № 9895	см. стр. 302


№ для заказа	MOP (PN)	Номинальный внутренний диаметр/DN Ø трубы A															
		50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250	300	300		
4041E2	16	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315			

ЗАДВИЖКА E2 ДЛЯ PVC И РЕ ТРУБ SYSTEM 2000

фланец-раструб, DN 50-300/63-315, PN 10 | 16



№ 4041 E2

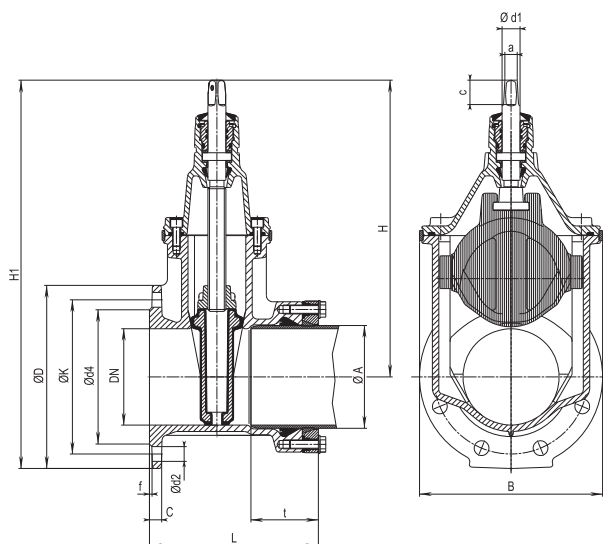

DN	МОР (PN)	Диаметр трубы A	Фланец			Болты		Задвижка					Шпindelь			Вес
			Ø D	C	Ø K	Количество	Резьба	t	H	H1	L	B	a	c	Ø d1	
50	10 16	63	165	19	125	4	M 16	83	260	342	188	143	14,8	30	22	11,0
65	10 16	75	185	19	145	4	M 16	85	328	420	205	180	17,3	35	25	15,0
80	10 16	90	200	19	160	8	M 16	88	336	436	211	180	17,3	35	25	18,5
100	10 16	110	220	19	180	8	M 16	88	373	483	221	213	19,3	38	25	22,0
	10 16	125	220	19	180	8	M 16	88	373	483	225	213	19,3	38	25	23,0
125	10 16	140	250	19	210	8	M 16	96	450	575	239	285	19,3	38	28	34,5
150	10 16	160	285	19	240	8	M 20	108	462	605	263	285	19,3	38	28	39,0
	10 16	180	285	19	240	8	M 20	118	462	605	276	285	19,3	38	28	41,5
200	10 16	200	340	20	295	8 12	M 20	128	563	733	298	357	24,3	48	32	66,0
	10 16	225	340	20	295	8 12	M 20	130	563	733	298	357	24,3	48	32	73,0
250	10 16	250	400	22	350 355	12	M 20 M 24	147	670	870	325	432	27,3	48	34	100,0
	10 16	280	400	22	350 355	12	M 20 M 24	150	670	870	335	432	27,3	48	34	107,0
300	10 16	315	455	24,5	400 410	12	M 20 M 24	176	753	981	371	518	27,3	48	34	150,0