

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 25-40 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 59544083 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Максимальная температура жидкости: 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,CE Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-JL1030 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Composite, PES/PP Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Диаметр обсадной колонны: G 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Размер конденсатора - работа: 2 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44
---	---



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [59544083](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны

из нержавеющей стали.

- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite, PES/PP.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Максимальная температура жидкости: 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Сертификаты: VDE,GS,CE

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Материал корпуса насоса: EN-JL1030

Корпус насоса: ASTM 30 B

Рабочее колесо: Composite, PES/PP

Монтаж:

Максимальная температура окружающей среды: 80 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Диаметр обсадной колонны: G 1 1/2 inch

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 180 мм

Данные электрооборудования:


Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 1 x 230 V

Размер конденсатора - работа: 2 мкФ

Степень защиты (IEC 34-5): IP44

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-40 180
№ продукта:	59544083
EAN код:	5700390864972
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-JL1030
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Composite, PES/PP
Монтаж:	
Максимальная температура окружающей среды:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Диаметр обсадной колонны:	G 1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Максимальная температура жидкости:	110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Размер конденсатора - работа:	2 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.6 кг
Вес(Брутто):	2.8 кг
Объем поставки:	0.004 м³

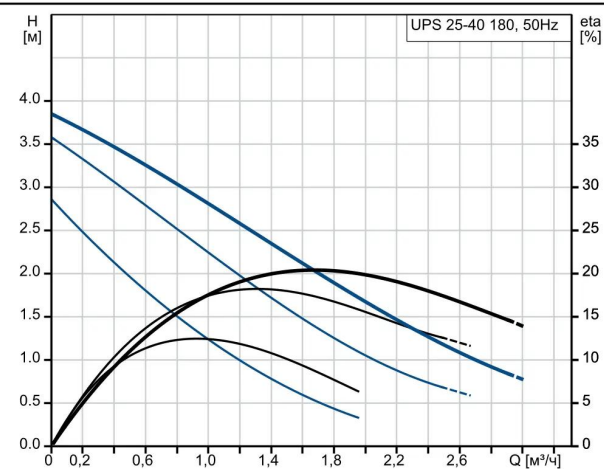

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

