

7080 Вантуз воздушный двухступенчатый для бесколодезной установки

Технические параметры:

Класс герметичности «А»
Рабочее давление: PN10, PN16 бар
Максимальная температура: 70°C
Фланцевое подключение соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

В конструкции предусмотрен отсекающий клапан (грибок), для проведения ревизии без снижения давления.
Возможно устанавливать в грунт без сооружения камер
Все обслуживание происходит через верхнюю крышку
Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус и фланец	из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012. Покрытие эпоксидно-порошковое.
Грибок	из сплава алюминия AlSi покрытого резиной EPDM.
Защитная и дистанционная труба	из нержавеющей стали X5CrNi 18-10 в соответствии с PN-EN 10088-1:2007
Верхняя манжета	из нержавеющей стали X5CrNi 18-10 в соответствии с PN-EN 10088-1:2007.
Крышка	Полиэтилен.


Применение:

Впуск и выпуск воздуха из сетей передачи питьевой, технической (очищенной от взвесей) воды и других химически нейтральных жидкостей.

Стандартное исполнение:

Pn16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм,
Другие исполнения по запросу


Способ установки



1.- вантуз, 2.- гайка, 3.- уплотнение, 4.- фланец трубопровода,
5.- шайба, 6.- монтажный болт




Схема монтажа



Монтаж и установка:

Воздушные вантузы двухступенчатые для бесколодезной установки ТИП 7080 могут устанавливаться вертикально в подземных трубопроводах. Фланцевые вантузы приспособлены к монтажу с фланцами трубопровода, размеры которых соответствуют фланцам вантузов. В проекте установки следует предусмотреть соответствующей величины отверстия для беспрепятственного впуска и выпуска воздуха. Учитывая возможность выхода вместе с воздухом небольшого количества воды, следует предусмотреть возможность ее отведения (дренирования в грунт или сточную решетку). Вантуз нельзя подвергать низким температурам, поэтому при проектировании, необходимо подбирать высоту в соответствии с нормами промерзания грунта в конкретном районе. В случае подземного монтажа рекомендуется использовать уличную коробку размером 300 мм (или люк), которая обеспечит достаточную подачу количества воздуха. Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы на арматуру (вантуз) не действовали сгибающие или растягивающие напряжения, возникающие вследствие нагрузки массой трубопровода без подпор. Рекомендуется осуществлять действия по монтажу с учетом компенсации температуры и давления трубопровода.

Вантуз воздушный двухступенчатый 7080 **для бесколодезной установки**

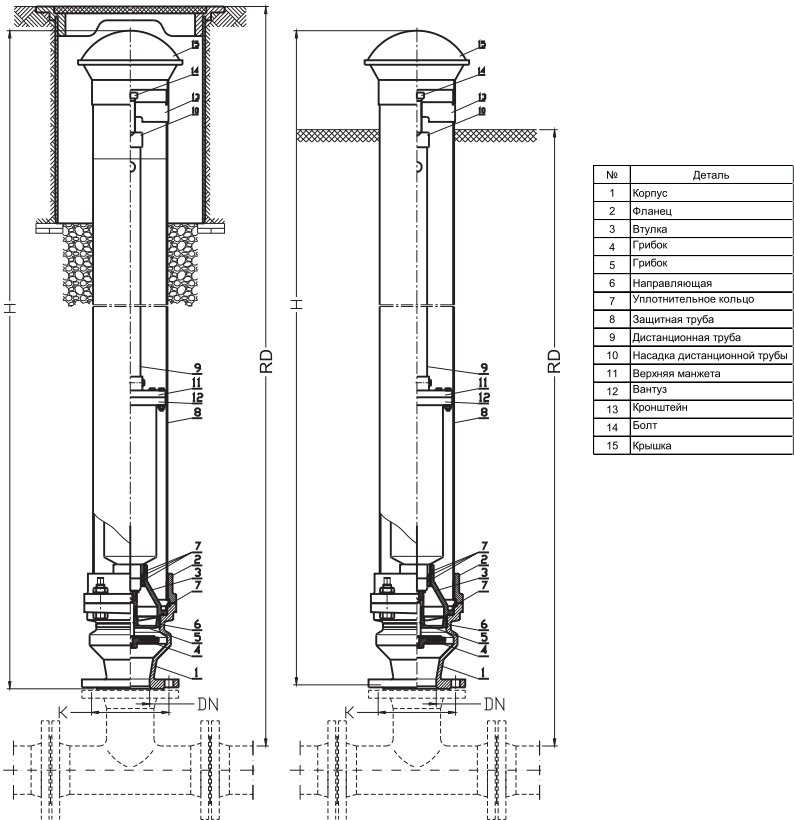

DN	RD		H	K	Вес
	Подземная установка	Надземная установка			
	[мм]				[кг]
50	1250	1000	1095	125	29,5
	1500	1250	1345		32,0
	1750	1500	1595		34,0
	2000	1750	1845		36,0
	2250	2000	2095		38,0
80	1250	1000	1095	160	33,0
	1500	1250	1345		35,5
	1750	1500	1595		38,2
	2000	1750	1845		41,2
	2250	2000	2095		44,0
100	1250	1000	1095	180	-
	1500	1250	1345		-
	1750	1500	1595		-
	2000	1750	1845		-
	2250	2000	2095		-

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.