

ЗАДВИЖКА E2 В РАЗБОРНОМ КОРПУСЕ




Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка в соответствии с EN 1171, EN 1074-1 и EN 1074-2 с гладким проходным каналом
- Фланцевая задвижка
- Задвижка с гладким патрубком
- Переходная задвижка
- Задвижка System 2000
- Задвижка со встроенными РЕ патрубками
- Муфтовая задвижка системы VRS
- Комби-Т, Комби-III, Комби-IV, Hawle-Combiflex
- **Направляющие клина** с отличными характеристиками скольжения; оптимальная конструкция гарантирует минимальное трение и истирание и минимальные усилия на закрытие.
- **Большая длина резьбы гайки** обеспечивает способность воспринимать высокую нагрузку от крутящего момента
- **Уплотнительные кольца, манжетные уплотнения** установлены в коррозионностойкие материалы, уплотнения с условным проходом до DN 200 предназначены для замены под давлением (согласно ISO 7259), от DN 250 - без давления
- **Защита кромок** от повреждений при транспортировке и хранении
- **Скользящие шайбы** (от DN 50 до DN 200) и **подшипники качения** (от DN 250 до DN 600) обеспечивают легкое управление шпинделем
- На **100 %** пригодна для бесколодезной установки



Материал | Технические особенности

- Корпус, 2 Крышка**
из высокопрочного чугуна, покрыты внутри и снаружи эпоксидным покрытием
- Клин** из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером
- Направляющие клина** износостойкого пластика
- Гайка клина** из стойкой к обесцвечиванию латуни
- Шпиндель** из duplexной нержавеющей стали St 1.4162 (21% Cr) с накатанной резьбой и скользящей поверхностью уплотнения, обработанной накатным полированием
- Втулка** с уплотнительными кольцами круглого сечения из латуни
- Уплотнительные кольца, манжетные уплотнения**
(от DN 200) из эластомера
- Внутренняя резиновая манжета** из эластомера
- Съемное кольцо** из эластомера
- Уплотнение крышки** из эластомера
- Болты крышки** полностью защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой
- Защита кромок** из РЕ
- Подшипники качения** от DN 250, не требуют регулярной смазки
- Центрирующее кольцо** из POM
- Уплотнение центрирующего фланца** из эластомера
- Защитное кольцо** из POM
- Скользящие шайбы** из POM
- Масса для заливки** в качестве защиты от коррозии резьбы корпуса

DN 50-200 Опоры шпинделя на скользящих шайбах



DN 250-600 Опоры шпинделя на подшипниках качения

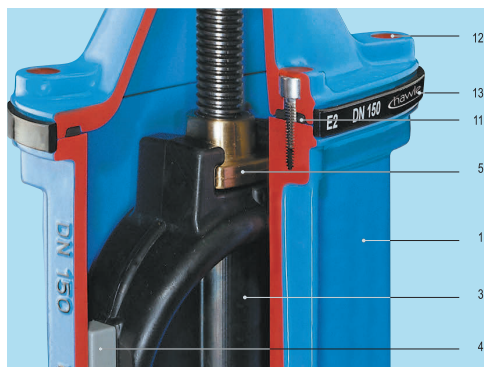

Возможно исполнение для морской воды.
Данные предоставляются по запросу.

ЗАДВИЖКА E2 ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ И ТРУБ С РАСТРУБОМ VRS DN 80-300, PN 16




Особенности модели

- Упругогазпиряющаяся клиновая задвижка с раструбом VRS и гладким концом VRS
- Затяжка VRS и зажимной фиксатор VRS (не входят в стандартный комплект) обеспечивают прочное на растяжение соединение труб
- Благодаря одинаковому диаметру прохода возможна чистка
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- На 100 % подходит для работы с электроприводом
- Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки (от DN 50 до DN 200)

Для установки электропривода или индикатора положения снять центрирующий фланец и установить индикатор положения или электропривод с переходником (от DN 250 до DN 300)

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

№ 4027 E2

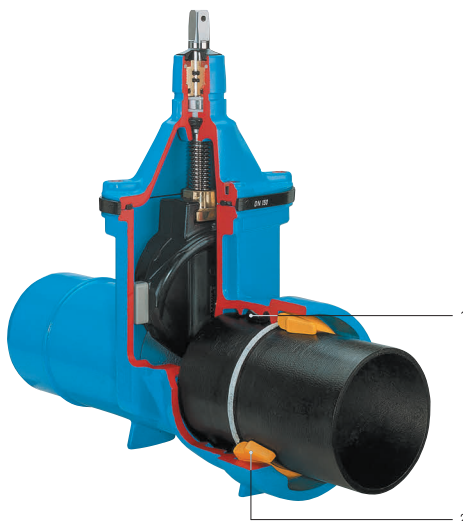

Материал | Технические особенности

- 1 Уплотнение муфтовых соединений из эластомера
- 2 Зажимной фиксатор (не входит в стандартный комплект)

Комплектующие

Подходящие аксессуары:

Штурвал:	№ 7800	см. стр. 301
Штоки:	фикс. длины № 9000E2	см. стр. 293
	телескопич. № 9500E2	см. стр. 293
Коверы:	фикс. длины № 1750	см. стр. 299
	телескопич. № 2051K	см. стр. 297
Электропривод:	№ 9920	см. стр. 301
Адаптер для электропривода (E2 переходник):	№ 8630E2	см. стр. 22
Опорная плита:	№ 3481, № 3482	см. стр. 300
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	см. стр. 296
Индикатор положения:	№ 2170E2	см. стр. 312
Колонка управления Hawle:	№ 9894, № 9895	см. стр. 302

№ для заказа	Исполнение	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN						
			80	100	125	150	200	250	300
4027E2	Муфта-гладкий конец	16							


Пример использования



ЗАДВИЖКА Е2 ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ И ТРУБ С РАСТРУБОМ VRS DN 80-300, PN 16



№ 4027 Е2

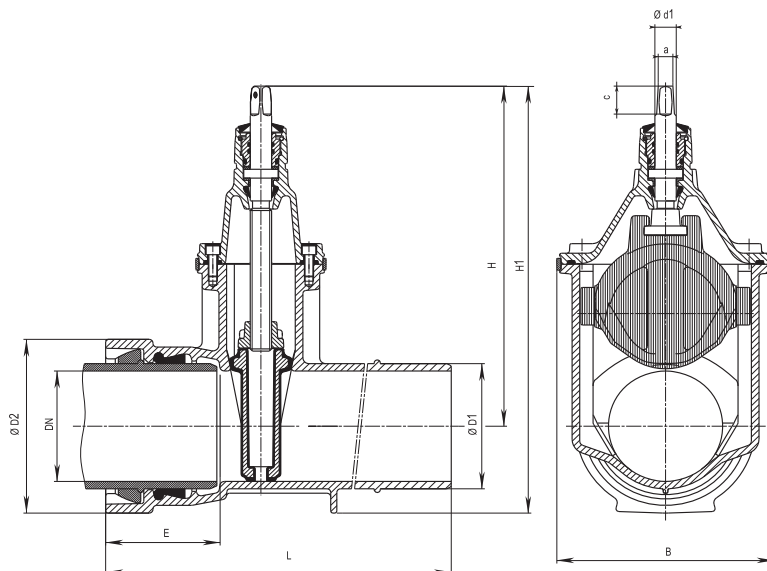

DN	Ø трубы	MOP (PN)	Ø D1	Ø D2	Задвижка					Шпindelь		Ø d1	Вес
					E	H	H1	L	B	a	c		
80	98	16	98	156	127	336	414	422	180	17,3	35	25	20,0
100	118		118	178	135	373	462	440	213	19,3	38	25	28,0
125	144		144	208	143	450	554	494	285	19,3	38	25	35,0
150	170		170	235	150	462	580	513	285	19,3	38	28	46,0
200	222		222	295	160	563	711	535	357	24,3	48	32	74,5
250	274		274	356	165	670	848	577	432	27,3	48	36	115,0
300	326		326	414	170	753	960	638	518	27,3	48	36	170,0

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят обязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.