


Затвор поворотный дисковый чугунный межфланцевый ABRA BUV-VFzzzDxxxEASTRN PN 16, уплотнение EPDM или NBR с электроприводом 1х220В ПК Сатурн

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивают затворам дисковым поворотным ABRA BUV-VFzzzDxxxEASTRN с электроприводами Сатурн (исп. S1) 1х220В самую высокую степень герметичности – класс «А» (по ГОСТ 9544, 54808).



Чертеж габаритный затвора поворотного ABRA BUV-VF с электроприводом Сатурн, DN 32-DN 300

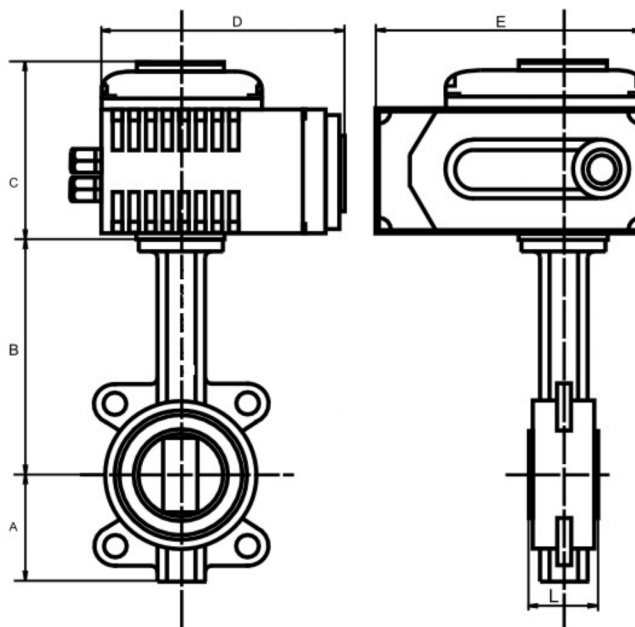

Габаритные размеры и веса затвора поворотного ABRA BUV-VF с электроприводом Сатурн, DN 32-DN 300

Наименование в комплекте с приводом	DN	A	B	C	D	E	L	Вес, кг
BUV VFzzzD32/40EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 005 (30сек/10Вт/ 0,25А)	32/40	54	117	121	121	160	33	8,1
BUV VFzzzD050EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 005 (30сек/10Вт/ 0,25А)	50	70	133	121	121	160	43	8,6
BUV VFzzzD065EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 005 (30сек/10Вт/ 0,25А)	65	79	143	121	121	160	46	9,2
BUV VFzzzD080EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 008 (30сек/10Вт/ 0,25А)	80	85	154	121	121	160	46	9,6
BUV VFzzzD100EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 008 (30сек/10Вт/ 0,25А)	100	106	166	121	121	160	52	10,4
BUV VFzzzD125EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 010 (30сек/15Вт/ 0,35А)	125	107	181	129	145	189	56	12,9
BUV VFzzzD150EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 015 (30сек/15Вт/ 0,37А)	150	112	201	129	145	189	56	14
BUV VFzzzD200EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 020 (30сек/45Вт/ 0,3А)	200	175	231	164	225	268	61	31,8
BUV VFzzzD250EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 060 (30сек/90Вт/ 0,33А)	250	208	275	164	225	268	68	35,8
BUV VFzzzD300EASTRN1x220PN16 GG25 / (диск GGG40 или AISI316) / (седло EPDM или NBR) с э/п ЭП Ч 080 (30сек/180Вт/ 0,47А)	300	239	298	164	225	268	78	44,3

* питание электродвигателя: 1х220В

* степень защиты: IP67

* концевые выключатели

* индикатор положения затвора

* ручной дублер

* силовой редуктор заполнен смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации привода