


| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>UPS 25-50 130</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</b></p> <p>Номер изделия: 96281424</p> <p>Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Керамические вал и радиальные подшипники.</li> <li>- Осевой подшипник из графита.</li> <li>- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.</li> <li>- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.</li> <li>- Корпус насоса из Чугун.</li> </ul> <p>1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.</p> <p>Жидкость:</p> <p>Рабочая жидкость: Вода</p> <p>Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C</p> <p>Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C</p> <p>Плотность: 983.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:</p> <p>Номинальный расход: 1.77 м³/ч</p> <p>Номинальный напор: 2.531 м</p> <p>TF класс: 110</p> <p>Сертификаты: VDE, EAC</p> <p>Материалы:</p> <p>Корпус насоса: Чугун</p> <p>Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150</p> <p>Корпус насоса: ASTM 30 B</p> <p>Рабочее колесо: Композит<br/>PES+30% GF</p> <p>Монтаж:</p> <p>Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C</p> <p>Макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p>Стандарт трубного присоединения: G</p> <p>Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch</p> <p>Допустимое давление: PN 10</p> <p>Монтажная длина: 130 мм</p> <p>Данные электрооборудования:</p> <p>Power input in speed 1: 35 Вт</p> <p>Power input in speed 2: 45 Вт</p> <p>Max. power input: 50 Вт</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 1 x 230 В</p> |

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Ток при частоте вращения 1: 0.16 A<br/> Ток при частоте вращения 2: 0.2 A<br/> Ток при скорости 3: 0.23 A<br/> Размер конденсатора - работа: 2 мкФ<br/> Степень защиты (IEC 34-5): IP44<br/> Класс изоляции (IEC 85): F<br/> Built-in motor protection: HET</p> <p>Другое:<br/> Положение клеммной коробки: 9H<br/> Вес(Нетто): 2.4 кг<br/> Вес(Брутто): 2.52 кг<br/> Объем поставки: 0.004 м³<br/> Страна происхождения: RS<br/> ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000</p> |

| Описание                               | Значение             |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                 |                      |
| Наименование продукта:                 | UPS 25-50 130        |
| № продукта:                            |                      |
| EAN код:                               | 5700830491201        |
| <b>Технические данные:</b>             |                      |
| Количество скоростей:                  | 3                    |
| Номинальный расход:                    | 1.77 м³/ч            |
| Номинальный напор:                     | 2.531 м              |
| Максимальный напор:                    | 50 дм                |
| TF класс:                              | 110                  |
| Сертификаты:                           | VDE,EAC              |
| <b>Материалы:</b>                      |                      |
| Корпус насоса:                         | Чугун                |
| Материал корпуса насоса:               | EN 1561 EN-GJL-150   |
| Корпус насоса:                         | ASTM 30 B            |
| Рабочее колесо:                        | Композит             |
| Рабочее колесо:                        | PES+30% GF           |
| <b>Монтаж:</b>                         |                      |
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C           |
| Макс. рабочее давление:                | 10 бар               |
| Стандарт трубного присоединения:       | G                    |
| Диаметр обсадной колонны:              | 1 1/2 inch           |
| Допустимое давление:                   | PN 10                |
| Монтажная длина:                       | 130 мм               |
| <b>Жидкость:</b>                       |                      |
| Рабочая жидкость:                      | Вода                 |
| Диапазон температур жидкости:          | 2 .. 110 °C          |
| Температура перекачиваемой жидкости:   | 60 °C                |
| Плотность:                             | 983.2 кг/м³          |
| <b>Данные электрооборудования:</b>     |                      |
| Power input in speed 1:                | 35 Вт                |
| Power input in speed 2:                | 45 Вт                |
| Max. power input:                      | 50 Вт                |
| Частота питающей сети:                 | 50 Hz                |
| Номинальное напряжение:                | 1 x 230 В            |
| Ток при частоте вращения 1:            | 0.16 А               |
| Ток при частоте вращения 2:            | 0.2 А                |
| Ток при скорости 3:                    | 0.23 А               |
| Размер конденсатора - работа:          | 2 мкФ                |
| Степень защиты (IEC 34-5):             | IP44                 |
| Класс изоляции (IEC 85):               | F                    |
| Built-in motor protection:             | НЕТ                  |
| Тепловая защита:                       | Сопротивление защиты |
| <b>Другое:</b>                         |                      |
| Положение клеммной коробки:            | 9Н                   |
| Вес(Нетто):                            | 2.4 кг               |
| Вес(Брутто):                           | 2.52 кг              |
| Объем поставки:                        | 0.004 м³             |
| Страна происхождения:                  | RS                   |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код:                       | 8413703000           |

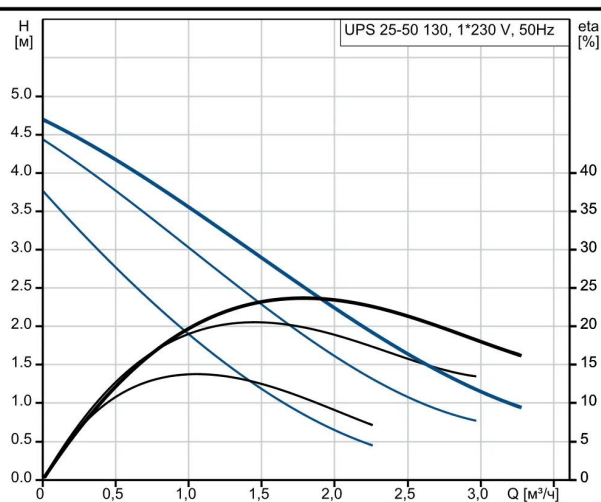

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C  
Плотность = 983.2 кг/м³

