

ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПЭ ПАТРУБКАМИ, ВЧШГ, PN10

36/8X

Черно-синие патрубки SDR17 ПЭ100, DN40-50

Конструкции ответвительных задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения и высокая прочность штока, а также полная антикоррозионная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Ответвительная задвижка с патрубками из ПЭ100 SDR17. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 20°C. Указанная максимальная рабочая температура соответствует стандарту ISO9080 по требованиям к продолжительности службы труб из ПЭ, данная температура не является максимальной для самой задвижки.

Стандарты:

- Конструкция по EN 1074-1 и 2, EN 1171

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Седло: 1,1 x PN (водой), корпус: 1,5 x PN (водой). Проверка рабочего крутящего момента.
- Согласно DIN – сертификат DVGW, пер.№ NW-6203BN0116
- Сертификат SVGW, пер.№ 0301-4608

Ключевые преимущества:

- Клин из латуни марки CW626N полностью вулканизирован резиной EPDM с направляющими пазами и опорными колодками по обеим сторонам обеспечивающими низкие крутящие моменты;
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Шток из нержавеющей стали со стопором и накатанной резьбой для высокой прочности;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройное уплотнение штока: грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя кольцами из резины NBR (с возможностью замены под давлением) и уплотнительная манжета, которая служит в качестве основного уплотнения от рабочей среды;
- Резиновое уплотнение крышки зафиксировано в пазу;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали;
- Полный проход;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие в соответствии с DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK
- Патрубки представляют собой стандартные ПЭ трубы, напрессованные на рифленые концы задвижки, закрепленные стальным кольцом и герметизированные термоусадочным рукавом, в результате чего это безболтовое полнопроходное упругое ПЭ соединение не уступает прочности самих ПЭ труб. Патрубки присоединяются к ПЭ водопроводам сваркой плавлением, что обеспечивает быстрое и надежное соединение

Аксессуары:



Переходник для Т-образного ключа, штурвал, удлинительный шпindel и уличный ковер



ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПЭ ПАТРУБКАМИ, ВЧШГ, PN10

36/8X

Черно-синие патрубки SDR17 ПЭ100, DN40-50

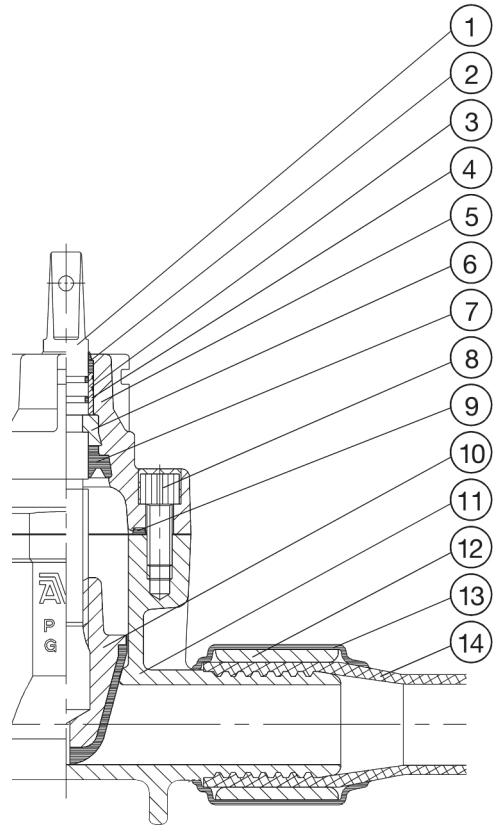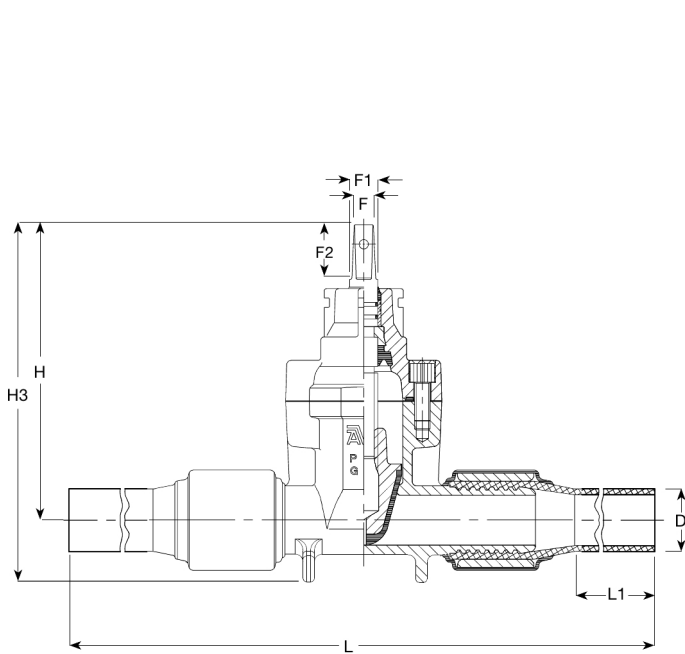

Перечень компонентов:

1. Шток	нержавеющая сталь 1.4104 (430F)	8. Болт крышки	нержавеющая сталь A2, пломбирован термоклеем
2. Грязесъемное кольцо	резина NBR	9. Уплотнение крышки	резина EPDM
3. Кольцо О-сечения	резина NBR	10. Клин	латунь CW626N, вулканизирован резиной EPDM
4. Подшипник	полиамид	11. Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7
5. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7	12. Втулка	углеродистая сталь
6. Упорное кольцо	латунь CW602N	13. Термоусадочный рукав	пластик
7. Манжета	резина EPDM	14. Патрубок	полиэтилен

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	PN	H	H3	L (±допуск)	L1	F	F1	F2	Расчетная масса кг
36-050-80-263	40	50	PN10	203	235	850 (10)	300	12	15	35	6,0
36-063-80-263	50	63	PN10	241	324	900 (10)	125	14	17	29	6,8