


№ п/п	Описание
1	UPS 40-120 F B 250  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96401950 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Bronze. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Сертификаты: CE,EAC Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Корпус насоса: B-271 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Стандарт трубного присоединения: DIN

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-120 F B 250
№ продукта:	96401950
EAN код:	5700390655518
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	120 дм
Сертификаты:	CE,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Корпус насоса:	B-271
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 40
Допустимое давление:	PN 6 / PN 10
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	290 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	330 Вт
Макс. потребляемая мощность:	460 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	3 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.85 А
Ток при частоте вращения 2:	0.97 А
Ток при скорости 3:	1.6 А
Cos фи на скорости 1:	0.85
Cos фи на скорости 2:	0.85
Cos phi:	0.72
Класс изоляции (IEC 85):	F
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30Н
Вес(Нетто):	17.7 кг
Вес(Брутто):	19.2 кг
Объем поставки:	0.029 м³



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

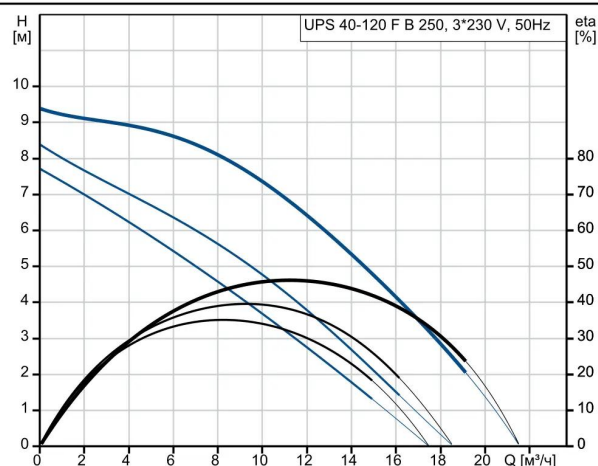