


№ п/п	Описание
1	CM 1-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 97516382 Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Материалы насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением. Система управления: Frequency converter: Отсут. Жидкость: Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 1.7 м³/ч Rated head: 12.51 м Код торцевого уплотнения вала: AQQV Сертификаты: CE,EAC,UKCA Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS,NSF61,UBA Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4301 Корпус насоса: AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 16 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 90 °C 16 бар / 90 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Размер всасывающего патрубка: 1 inch Размер напорного патрубка: 1 inch Outlet position: 12 Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 71A Rated power - P2: 0.46 кВт



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CM 1-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N
№ продукта:	97516382
EAN код:	5700317299542
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	1.7 м³/ч
Rated head:	12.51 м
Рабочие колеса:	2
Код торцевого уплотнения вала:	AQQV
Сертификаты:	CE,EAC,UKCA
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS,ACS,NSF61,UBA
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	I
Код резины:	V
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	71A
Rated power - P2:	0.46 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Нет
Номинальное напряжение:	3 x 220-240D/380-415Y В
Сервис-фактор электродвигателя:	1.00
Диапазон тока насоса:	2,0-2,2/1,0-1,2 А
Пусковой ток:	490-530 %
Номинальная частота вращения:	2770-2820 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	HET
Кабель в комплекте (Да/Нет):	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.

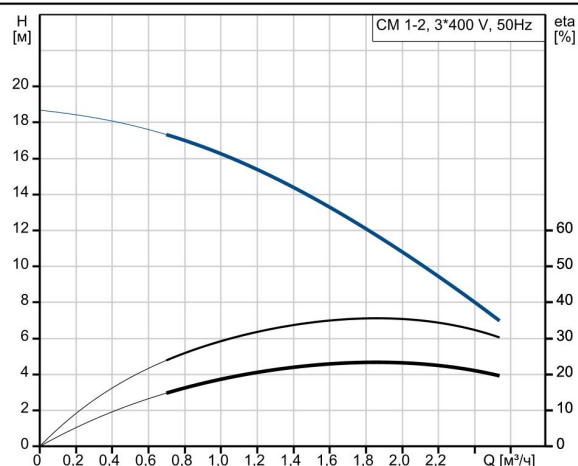

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

