


Модель 3023

Кран шаровой с ISO-фланцем

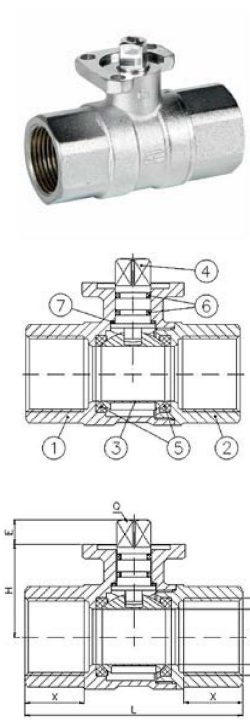

Описание

Кран шаровой полнопроходной с ISO-фланцем для установки пневмо или электропривода.
Подходит для систем контроля протечек воды, отопления и водоснабжения.
Рабочее давление до 40 бар. Рабочая температура от -20 °C до +180 °C.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь (2.0402)
2	Крышка корпуса	Латунь (2.0402)
3	Шар	Латунь (2.0402)
4	Шток	Латунь (2.0402)
5	Уплотнение шара	PTFE +15% Графит
6	Уплотнение штока	Viton
7	Уплотнение	PTFE

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)							Вес (г)
			P	X	L	H	E	Q	F	
3023 04	1/2"	15	14,5	18	65	32	7,5	09	F03	230
3023 05	3/4"	20	19	20	75	32	8,5	09	F03	350
3023 06	1"	25	24	22	86	39,5	8,5	09	F04	540
3023 07	1 1/4"	32	30	25	100	43,25	9,5	011	F05	860
3023 08	1 1/2"	40	38	27	115	52,5	9,5	011	F05	1155
3023 09	2"	50	47	29	132	63,5	9,5	011	F05-F07	1925