

ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Особенности модели

- Обратный клапан осевой
- Размеры: DN 100 - DN 1000
- Давление: PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40
- Осевые обратные клапаны обеспечивают быстрое перекрытие потока, предотвращая гидравлические удары. Подпружиненный диск и короткий ход гарантируют быструю реакцию на изменения потока. Тем самым сводится к минимуму гидравлический удар и возможно бесшумное, быстрое закрытие
- Свободный проход в открытом положении обеспечивает использование полной площади поперечного сечения трубопровода и гарантирует минимальную потерю давления
- Осевые обратные клапаны могут быть использованы в высокоскоростных потоках
- Для горизонтальной или вертикальной установки


№ 9887



Материал | технические особенности

- 1 **Седло:** полированная наплавка из нержавеющей стали
- 2 **Корпус** из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
- 3 **Диск** из высокопрочного чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием
- 4 **Прижимное кольцо** из стали с эпоксидным порошковым покрытием или из нержавеющей стали
- 5 **Вал** из нержавеющей стали
- 6 **Опора оси** из высокопрочного чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
- 7 **Втулка** из бронзы
- 8 **Уплотнительные кольца** из эластомера
- 9 **Пружина** из нержавеющей стали
- 10 **Уплотнительные кольца круглого сечения** из эластомера
- 11 **Болты** из нержавеющей стали
- 12 **Болт с внутренним шестигранником** из нержавеющей стали

№ Для заказа	МОР (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN														
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
9887	10															
	16															
	25															
	40															

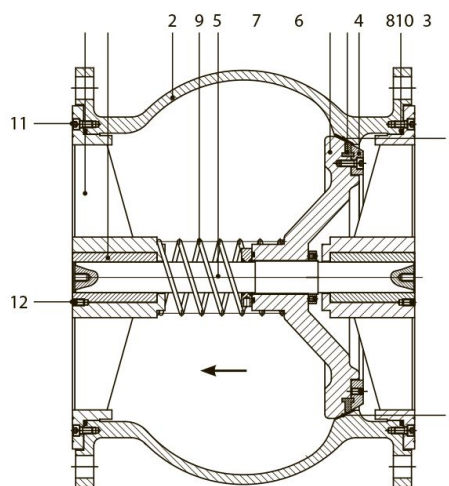


Пример использования



ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

№ 9887

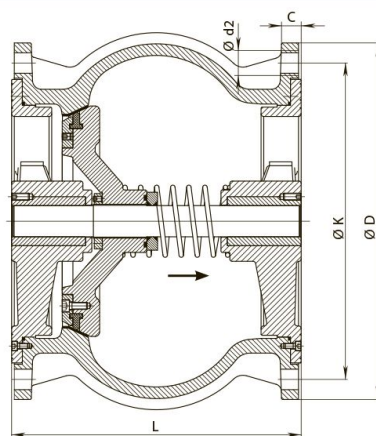

Давление PN 10

DN	PN	ØD	ØK	Ø d	C	f	Болты		L	Вес
							Кол-во	Ø d2		
100	10	220	180	156	19	3	8	19	175	20
125	10	250	210	184	19	3	8	19	200	27
150	10	285	240	211	19	3	8	16	225	37
200	10	340	295	266	20	3	8	16	275	56
250	10	405	350	319	22	3	12	20	325	95
300	10	460	400	370	24,5	4	12	20	375	130
350	10	520	460	429	26,5	4	16	20	425	140
400	10	580	515	480	28	4	16	24	475	210
450	10	640	565	530	30	4	20	24	500	230
500	10	670	620	582	36,5	4	20	28	550	380
600	10	840	725	682	42	5	20	31	600	455
700	10	910	840	794	39,5	5	24	31	650	570
800	10	1025	950	901	43	5	24	34	700	790
900	10	1125	1050	1000	54	5	28	34	800	1350
1000	10	1255	1160	1112	50	5	28	37	900	1495
1200	10	1485	1380	1328	57	5	32	41	1050	2200


Давление PN 16

DN	PN	ØD	ØK	Ø d	C	f	Болты		L	Вес
							Кол-во	Ø d2		
100	16	220	180	156	19	3	8	19	175	20
125	16	250	210	184	19	3	8	19	200	27
150	16	285	240	211	19	3	8	23	225	37
200	16	340	295	266	20	3	12	23	275	56
250	16	405	355	319	22	3	12	28	325	95
300	16	460	410	370	24,5	4	12	28	375	130
350	16	520	470	429	26,5	4	16	28	425	140
400	16	580	525	480	28	4	16	31	475	210
450	16	640	585	547	30	4	20	31	500	230
500	16	715	650	609	36,5	4	20	34	550	385
600	16	840	770	720	42	5	20	37	600	515
700	16	910	840	794	39,5	5	24	37	650	570
800	16	1025	950	902	43	5	24	41	700	790
900	16	1125	1050	1000	54	5	28	41	800	1350
1000	16	1255	1170	1112	50	5	28	44	900	1495
1200	16	1485	1390	1328	57	5	32	50	1050	2200

ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

№ 9887

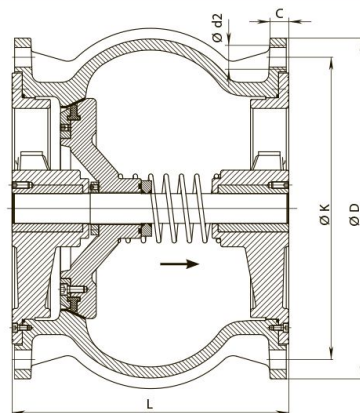

Давление PN 25

DN	PN	ØD	ØK	Ø d	C	f	Болты		C	Вес
							Кол-во	Ø d2		
100	25	235	190	156	19	3	8	23	175	22
125	25	270	220	184	19	3	8	28	200	30
150	25	300	250	211	20	3	8	28	225	40
200	25	360	310	274	22	3	12	28	275	43
250	25	425	370	330	24,5	3	12	31	325	105
300	25	485	430	389	27,5	4	16	31	375	135
350	25	555	490	448	30	4	16	34	425	165
400	25	620	550	503	32	4	16	37	475	220
450	25	670	600	548	34,5	4	20	37	500	237
500	25	730	660	609	36,5	4	20	37	550	390
600	25	845	770	720	42	5	20	41	600	560
700	25	960	875	820	46,5	5	24	44	650	610
800	25	1085	990	928	51	5	24	50	700	900
900	25	1185	1090	1028	55	5	28	50	800	1380
1000	25	1320	1210	1140	60	5	28	57	900	1530
1200	25	1530	1420	1350	74	5	32	57	1050	2225

Давление PN 40

DN	PN	ØD	ØK	Ø d	C	f	Болты		C	Вес
							Кол-во	Ø d2		
100	40	235	190	156	19	3	8	23	175	22
125	40	270	220	184	23,5	3	8	28	200	30
150	40	300	250	211	26	3	8	28	225	40
200	40	375	320	284	30	3	12	31	275	43
250	40	450	385	345	34,5	3	12	34	325	110
300	40	515	450	409	39,5	4	16	34	375	140
350	40	580	510	465	44	4	16	37	425	175
400	40	660	585	535	48	4	16	41	475	230
450	40	685	610	560	49	4	20	41	500	240
500	40	755	670	615	52	4	20	44	550	400
600	40	890	795	735	58	5	20	50	600	570
700	40	995	900	840	64	5	24	50	650	620
800	40	1140	1030	960	72	5	24	57	700	1200
900	40	1250	1140	1070	80	5	28	57	800	1485
1000	40	1360	1250	1180	88	5	28	57	900	1550
1200	40	1575	1460	1380	95	5	32	62	1050	2250