

Стальные шаровые краны, редуцированный


фланец / фланец, DN 700-800

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины



Условия работы


-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

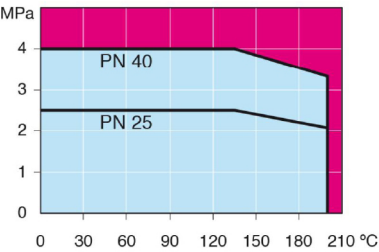

Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	L1	LS1	kg
700	16	103700	589	910.0	840.0	36.0	120.0	965.0	325	616	1245	560	965	2800.0
800	16	103800	684	1025.0	950.0	39.0	140.0	1125.0	358	694	1385	700	1028	4200.0

DN 700

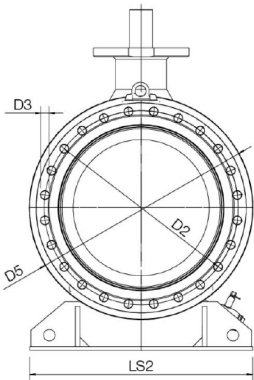

DN 700

