

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK, PN10

Для труб из стали с ПЭ покрытием, DN350-1100

260/30

Фланцевый адаптер серии 260 подходит для использования с водой и нейтральными жидкостями

Описание:

Фланцевый адаптер для труб из стали с ПЭ покрытием, PN10

Стандарты:

- Соответствует всем стандартам
- Стандартная рассверловка фланцев по EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10


Ключевые преимущества:

- Рассверловка фланца PN10
- Максимальное рабочее давление: от 10 Бар до -0.8 Бар (отрицательное давление)
- Диапазон рабочей температуры: -10°C to +70°C, Для температуры 0°C и ниже рекомендуется использовать теплоизоляцию
- Уплотнения из EPDM
- Коррозионностойкая конструкция
- Короткие сроки изготовления
- Порошковое эпоксидное покрытие
- Крепеж из оцинкованной и пассивированной стали
- Допуски к номинальным диаметрам +2.....-5mm
- Допустимые угловые отклонения:
 - ≤ DN600: + 4°
 - DN700-DN800: + 3°
 - DN900-DN1200: + 2°
- **Опции:**
 - Доступны варианты на 16 и 25 Бар, смотри тех. листы на веб-сайте
 - Специальная рассверловка фланцев под заказ
 - Могут изготавливаться для установки на любой диаметр труб от 269мм до 1200мм
 - Доступно исполнение от DN1200мм до 1600мм
 - Возможен вариант исполнения с удлиненным корпусом
 - Со щелевыми отверстиями для болтов
 - Возможные материалы крепежа:
 - Нержавеющая сталь A2
 - Нержавеющая сталь A4
 - Нержавеющая сталь A2 с покрытием Delta
 - Нержавеющая сталь A4 с покрытием Delta
 - С покрытием Sheraplex
- **Примечание:**
 - Данный фитинг не предназначен для использования в конечной точке трубопровода



ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK, PN10
 Для труб из стали с ПЭ покрытием, DN350-1100

260/30

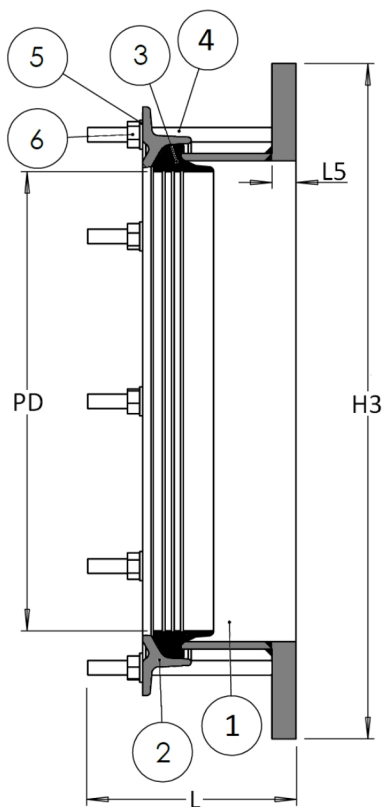

Перечень компонентов:

1. Корпус	сталь S275JR	4. Шпильки	сталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная
2. Кольцо сальника	сталь S275JR	5. Шайба	сталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная
3. Уплотнение	резина EPDM	6. Гайки	сталь класса прочности 8.8, оцинкованная пассивированная

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	H3	L	L5	Ø трубы	W	Количество болтов	Расчетная масса кг
	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
260-30-0359-0000	350	505	178	25	359	505	16	32
260-30-0409-0002	400	565	178	25	409	565	16	40
260-30-0460-0003	450	615	178	25	460	615	20	46
260-30-0511-0004	500	670	178	25	511	670	20	56
260-30-0613-0005	600	780	178	25	613	780	20	71
260-30-0714-0006	700	895	178	25	714	895	24	72
260-30-0816-0007	800	1015	178	25	816	1015	24	85
260-30-1019-0009	1000	1230	198	30	1019	1230	28	114
260-30-1121-0010	1100	1340	198	30	1121	1340	32	114