

Фланцы и отверстия по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Назначение:

для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей. макс. 70°C;

Испытание:

Гидравлическое испытание по DIN 3230 часть 4:

Седло : PN

Корпус: 1,5 x PN

Проверка крутящего момента закрывания

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик

Удлинитель штока

Насадка штока

Фланец переходной

Материалы:

Корпус, крышка ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693, (марка 500-7 по BS 2789)

Покрытие снаружи и внутри порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом

Шток нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13

Уплотнение штока грязесъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM

Клиновой затвор ковкий чугун GGG-50, с сердечником полностью вулканизированным резиной EPDM, где интегральная гайка клина - из устойчивой к обесцинкованию латуни CZ 132 по BS 2874

Упорное кольцо устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872

Болты крышки нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем

Прокладка крышки резина EPDM



ЗАДВИЖКА AVK МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРОЙНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ PN10 И PN16


18/40

Фланцы и отверстия по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты

1. Шток
2. Кольцо грязесъемное
3. Подшипник
4. Кольцо круглого сечения
5. Упорное кольцо
6. Манжета из EPDM

7. Крышка
8. Болт
9. Прокладка крышки
10. Гайка затвора
11. Клиновой затвор
12. Корпус

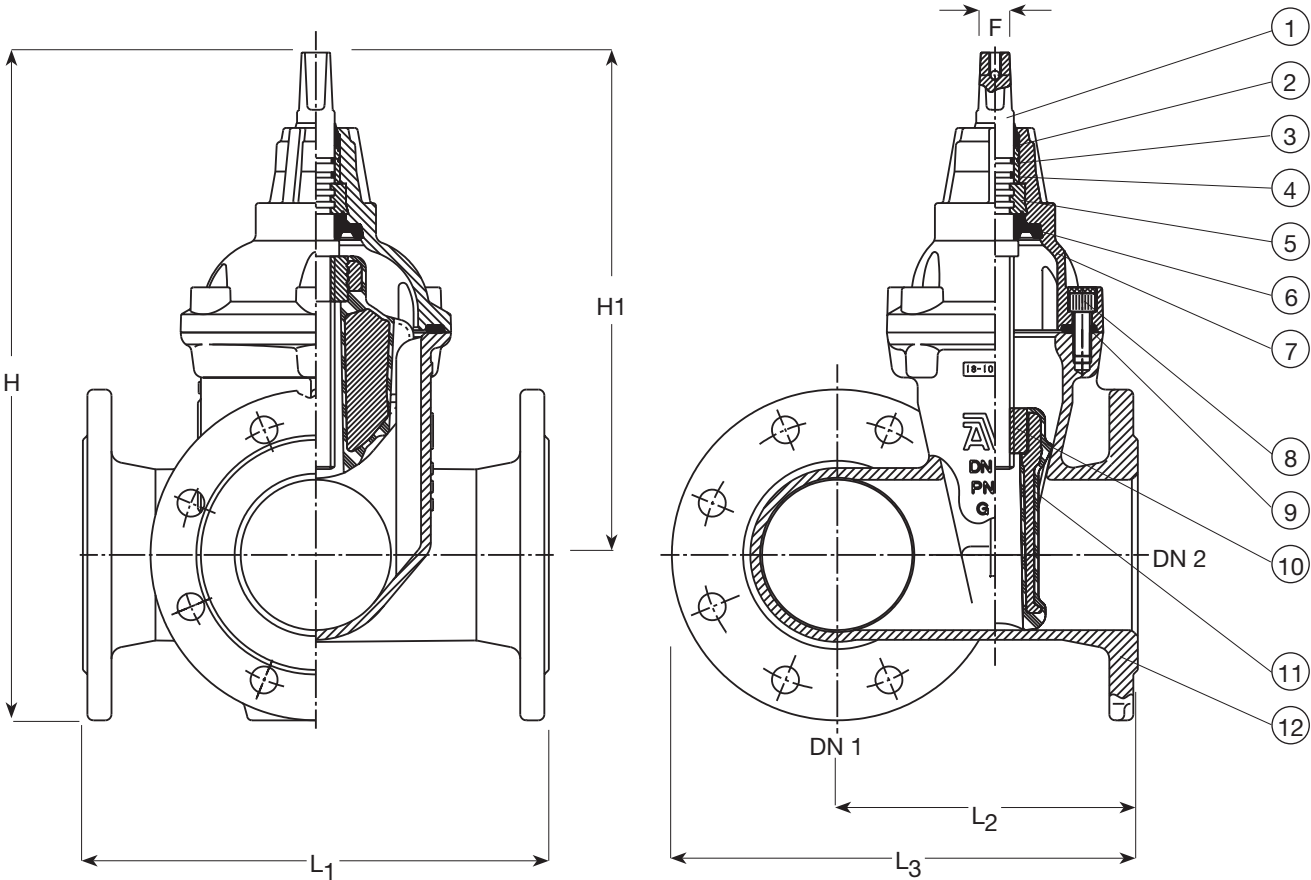

Ссыл. №	DN1/DN2	L1 мм	L2 мм	L3 мм	H мм	H1 мм	F мм	Масса кг
18-080-40016	80/80	280	170	270	380	297	17	23.5
18-080-41016	100/80	280	200	310	390	297	17	25.5
18-100-40016	100/100	310	200	310	444	333	19	30.5
18-100-43016	150/100	310	220	363	477	477	19	36.5
18-100-44006	200/100	310	250	420	504	333	19	42.5
18-100-44016	200/100	310	250	420	504	333	19	42.5