



Клапан обратный VGA ДИСКОВЫЙ

ТИП MS31.10

DN 50-400

PN 10/16

Стандарты:

- ТУ 28.14.11-019-15861587-18;
- Строительная длина: DIN3202 F6;
- Присоединение к трубопроводу: ГОСТ 33259-2015 исп. В ряд 2 (EN 1092-2)

Рабочая среда:

- Питьевая вода и нейтральные жидкости (неагрессивные к материалам изделия), сточные воды с массовой долей твердых включений до 10% (применение по согласованию)
- Максимальная температура рабочей среды +70°C

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN;
- Герметичность затвора 1,1xPN

Установка:

В колодцах, камерах и помещениях

Особенности:


- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544-2015;
- Предотвращает обратный поток рабочей среды;
- Направление потока должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на корпусе;
- Наличие сливного отверстия в дне корпуса;
- Защитное покрытие корпуса - эпоксидное порошковое, нанесенное электростатическим способом

Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Диск	Высокопрочный чугун покрыт резиной СКЭПТ (EPDM)
Прокладка	Резина СКЭПТ (EPDM)
Крышка	Высокопрочный чугун
Болт	Нержавеющая сталь
Контргайка	Нержавеющая сталь
Болт сливной	Нержавеющая сталь

Компоненты:

- 1 Корпус
- 2 Диск
- 3 Прокладка
- 4 Крышка
- 5 Болт
- 6 Контргайка
- 7 Болт сливной

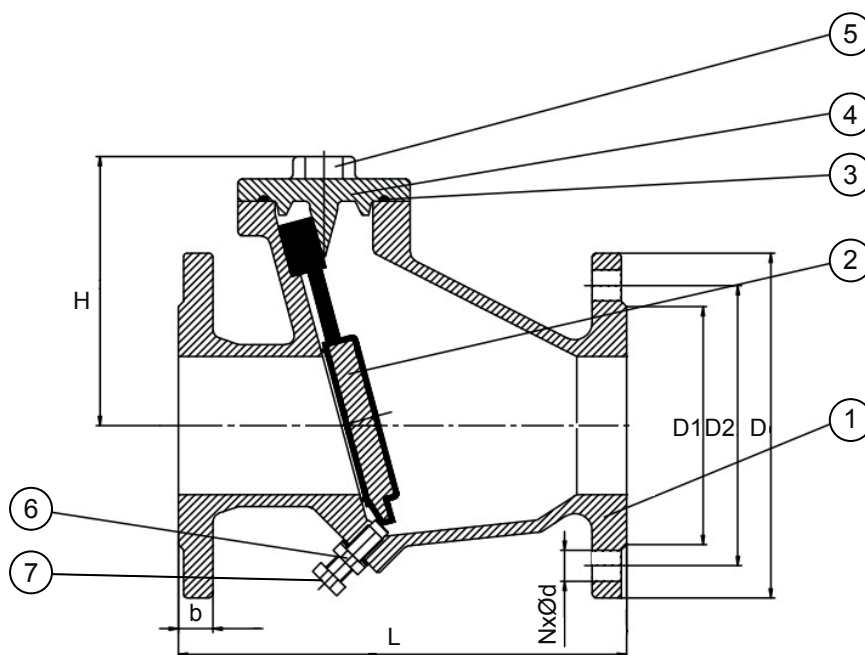

Размеры указаны в мм

DN	PN	L	b	D	D1	D2	H	NxØd	Масса*, кг
50	16	200	19	165	102	125	118	4x19	9,2
65	16	240	19	185	122	145	135	8x19	11,8
80	16	260	19	200	133	160	160	8x19	17,6
100	16	300	19	220	158	180	182	8x19	23,5
125	16	350	19	250	184	210	205	8x19	37,5
150	16	400	22	285	212	240	235	8x23	52
200	10	500	22	340	268	295	275	8x23	76,8
200	16	500	22	340	268	295	275	12x23	76,8
250	10	600	26	395	320	350	320	12x23	124
250	16	600	26	405	320	355	320	12x28	124
300	10	700	26	445	370	400	365	12x23	179
300	16	700	26	460	370	410	365	12x28	179
350	10	800	27	505	430	460	400	16x23	194
350	16	800	27	520	430	470	400	16x28	194
400	10	900	28	565	482	515	430	16x28	335
400	16	900	28	580	482	525	430	16x31	335

i Присоединительные размеры DN 50-150 для PN10 и PN16 идентичны

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

KO.xxxx.zz.MS31.10

xxxx - номинальный диаметр

zz - номинальное давление