


| № п/п | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>UPS 40-185/2 F 250</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: <a href="#">96430296</a></p> <p>Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения.</p> <p>Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.</p> <p>Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.</p> <p>Характеристики насоса следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 3 скорость электродвигателя.</li> <li>* Керамические радиальные подшипники.</li> <li>* Карбонный упорный подшипник.</li> <li>* Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали.</li> <li>* Кожух статора из алюминиевого сплава.</li> <li>* корпус насоса Чугун.</li> <li>* Статор со встроенным тепловым реле.</li> </ul> <p>Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель.</p> <p>Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке.</p> <p>Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.</p> <p>Система управления:</p> <p>Relay: без реле</p> <p>Жидкость:</p> <p>Рабочая жидкость: Вода</p> <p>Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C</p> <p>Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C</p> <p>Плотность: 983.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:</p> <p>Номинальный расход: 12.2 м³/ч</p> <p>Номинальный напор: 10.88 м</p> <p>Сертификаты: AAA,EAC</p> <p>Материалы:</p> <p>Корпус насоса: Чугун</p> <p>Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250</p> <p>Корпус насоса: 35 В - 40 В</p> <p>Рабочее колесо: Нержавеющая сталь</p> <p>Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301</p> <p>Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- \* 3 скорость электродвигателя.
- \* Керамические радиальные подшипники.
- \* Карбонный упорный подшипник.
- \* Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали.
- \* Кожух статора из алюминиевого сплава.
- \* корпус насоса Чугун.
- \* Статор со встроенным тепловым реле.

| Описание                               | Значение           |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                 |                    |
| Наименование продукта:                 | UPS 40-185/2 F 250 |
| № продукта:                            | 96430296           |
| EAN код:                               | 5700392948090      |
| <b>Технические данные:</b>             |                    |
| Количество скоростей:                  | 3                  |
| Номинальный расход:                    | 12.2 м³/ч          |
| Номинальный напор:                     | 10.88 м            |
| Максимальный напор:                    | 185 дм             |
| Сертификаты:                           | AAA,EAC            |
| Модель:                                | C                  |
| <b>Материалы:</b>                      |                    |
| Корпус насоса:                         | Чугун              |
| Материал корпуса насоса:               | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Корпус насоса:                         | 35 В - 40 В        |
| Рабочее колесо:                        | Нержавеющая сталь  |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                | EN 1.4301          |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:             | 304                |
| <b>Монтаж:</b>                         |                    |
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C         |
| Макс. рабочее давление:                | 10 бар             |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN                |
| Диаметр трубного присоединения:        | DN 40              |
| Допустимое давление:                   | PN 6/10            |
| Монтажная длина:                       | 250 мм             |
| <b>Жидкость:</b>                       |                    |
| Рабочая жидкость:                      | Вода               |
| Диапазон температур жидкости:          | -10 .. 120 °C      |
| Температура перекачиваемой жидкости:   | 60 °C              |
| Плотность:                             | 983.2 кг/м³        |
| <b>Данные электрооборудования:</b>     |                    |
| Потребляемая мощность при скорости 1:  | 620 Вт             |
| Потребляемая мощность при скорости 2:  | 705 Вт             |
| Макс. потребляемая мощность:           | 975 Вт             |
| Частота питающей сети:                 | 50 Hz              |
| Номинальное напряжение:                | 3 x 400-415 В      |
| Ток при частоте вращения 1:            | 1.04 А             |
| Ток при частоте вращения 2:            | 1.18 А             |
| Ток при скорости 3:                    | 1.8 А              |
| Сos фи на скорости 1:                  | 0.86               |
| Сos фи на скорости 2:                  | 0.86               |
| Сos phi:                               | 0.78               |
| Количество полюсов:                    | 2                  |
| Класс изоляции (IEC 85):               | H                  |
| Степень защиты (IEC 60529):            | X4D                |
| Built-in motor protection:             | CONTACT            |
| Тепловая защита:                       | внешн.             |
| <b>Система управления:</b>             |                    |
| Реле:                                  | без реле           |
| <b>Другое:</b>                         |                    |
| Положение клеммной коробки:            | 1.30H              |
| Вес(Нетто):                            | 19.7 кг            |
| Вес(Брутто):                           | 21.4 кг            |
| Объем поставки:                        | 0.034 м³           |
| Danish VVS No.:                        | 380718041          |
| Страна происхождения:                  | RS                 |

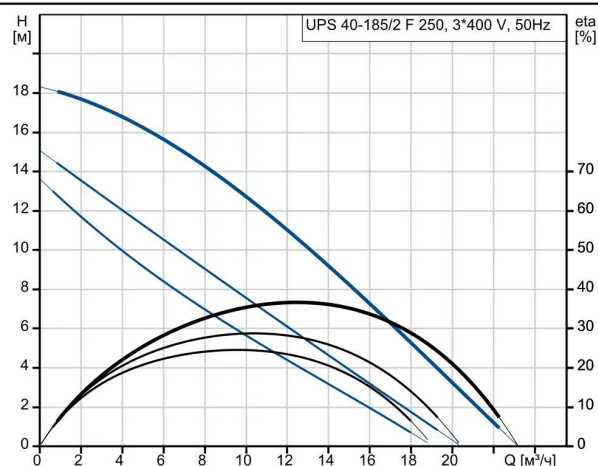

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C  
Плотность = 983.2 кг/м³

