

Стальные шаровые краны, редуцированный


сварка / сварка, EN (DIN), DN 300-600

Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 300-600 PTFE+C
Шток	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 300-600 FPM
Управление	DN 300-600 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом



Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

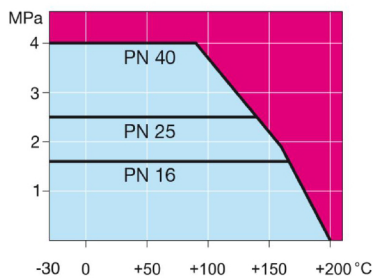


Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	100300	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	100350	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	100400	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
500	25	100500	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0
600	25	100600	489	610.0	813.0	90.0	274	1065	7.1	997.0

*DN 700-800 Доступен PN40.

DN 300-500

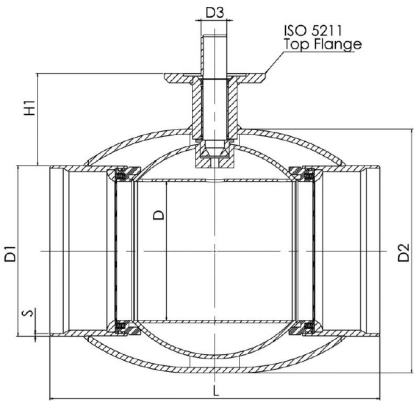

DN 600

