

АВК ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SWIC ST С ВСТРОЕННОЙ ФРЕЗОЙ

727/08

Хомут с возможностью установки под давлением для металлических труб из шарографитного чугуна, серого чугуна, асбестоцемента и стали.
Резьба по стандарту BSP : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2"

Назначение:

для воды и газа
макс. температуры 70°C

Варианты исполнения:

Другая резьба, например NPT
Внутреннее покрытие эмалью
Другие размеры штока

Утверждения:

Сертификат NEN-EN-ISO 9001

Материалы:

Головка хомута	шарографитный чугун GGG-40
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Верхняя часть корпуса, шток с фрезой, верхняя гайка, гайка штока и седло	латунь CZ 132 по BS 2872
Шток и пружина	нержавеющая сталь AISI 420
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо NBR, внутри 2 шт. О-кольца из NBR и 2 шт. снаружи пластикового
Уплотнение вала и кольцо с пониженным трением подшипника	ПОМ
Фреза	закаленная нержавеющая сталь (H.S.S.)
Прокладка, пыльник и О-кольцо	резина NBR
Седелка* для трубы	нержавеющая сталь A2 с резиновой обкладкой из NBR ; болтами, гайками и шайбами – из нержавеющей стали A2

* заказывается отдельно; размеры указаны в таблице на следующей стр.



Седелка

AVK ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SWIC ST
С ВСТРОЕННОЙ ФРЕЗОЙ

727/08

Хомут с возможностью установки под давлением для металлических труб из шарографитного чугуна, серого чугуна, асбестоцемента и стали.
Резьба по стандарту BSP : ½", ¾", 1", 1¼", 1½"и 2"

1. Корпус

2. Верхняя часть

3. Вал фрезы

4. Шток

5. Подшипник с 2 кольцами кругл. сеч.

6. Гайка верхней части

7. Верхняя часть пылевого уплотнения

8. Гайка насадки штока

9. Насадка штока
10. Пылевое уплотнение гайки штока

11. Кольцо кругл. сеч.

12. Кольцо

13. Кольцо кругл. сеч.

14. Кольцо кругл. сеч.

15. Пружина

16. Кольцо кругл. сеч.

17. О-кольцо

18. Кольцо с пониженным трением
19. Фреза


20. О-кольцо

21. Седло ответвления

22. Уплотнение ответвления

23. О-кольцо

24. Прокладка

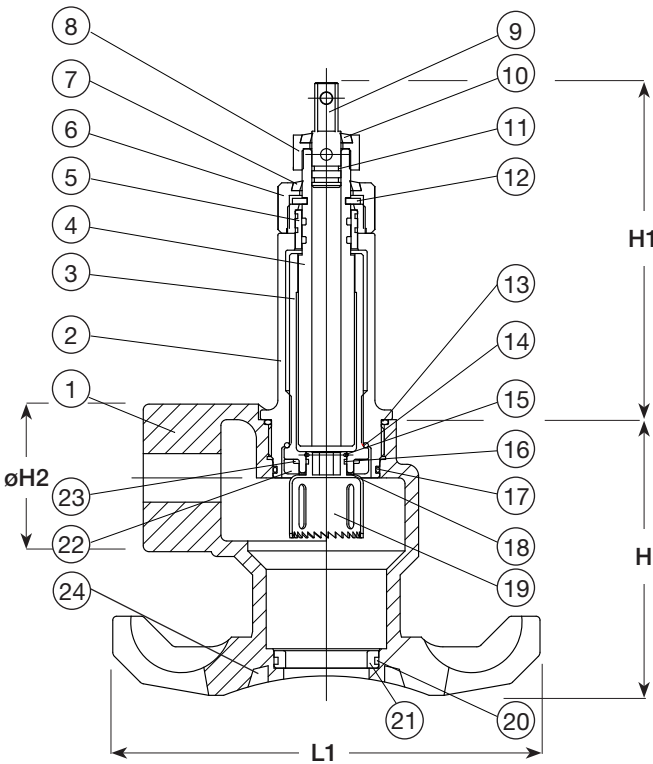

№ изделия AVK	Ø мм	H мм	H1 мм	H2 мм	L1 мм	Масса (кг)
727-08-XX-200YZ	80-300	140	175	76	220	6,30
XX : 01 = BSP 1/2" 07 = NPT 1/2" Y : 0 = закрытие по часовой стрелке (СТС) 02 = BSP 3/4" 08 = NPT 3/4" 1 = открытие по часовой стрелке (СТО) 03 = BSP 1" 09 = NPT 1" Z : 0 = синее эпоксидное покрытие 04 = BSP 1 1/4" 10 = NPT 1 1/4" 7 = снаружи синее эпоксидное покрытие / внутри - эмаль 05 = BSP 1 1/2" 11 = NPT 1 1/2" 06 = BSP 2" 12 = NPT 2"						
Деталь №	Наименование	DN	Ø уплотняемой трубы (мм)			
730-6-118-0YZ	Седелка	80	88-118			
730-6-133-0YZ	Седелка	100	105-133			
730-6-156-0YZ	Седелка	125	130-156			
730-6-186-0YZ	Седелка	150	155-186			
730-6-216-0YZ	Седелка	175	180-216			
730-6-244-0YZ	Седелка	200	210-244			
730-6-266-0YZ	Седелка	225	240-266			
730-6-298-0YZ	Седелка	250	260-298			
730-6-330-0YZ	Седелка	275	299-330			
730-6-345-0YZ	Седелка	300	315-345			
				Материал седелки: Y: 2. Сталь AISI 304 с резиновой обкладкой внутри 4. Сталь AISI 316 с резиновой обкладкой внутри		
				Ширина седелки (мм): Z: 1. 50 мм 3. 60 мм		