

Фланец сборный с устойчивым к растягиванию уплотнительным кольцом для ПЭ труб по ISO 161 и ISO 3607

**Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501), PN 10 или PN 16
Для труб Sigma 100 - PN 6 и PN 10, Sigma 125 - PN 7.5 и PN 10**

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей. При использовании уплотнительных колец, устойчивых к растягиванию, **всегда** следует использовать опорную втулку AVK

Наибольшее допускаемое давление при испытаниях: 1,5 x PN применяемой ПЭ трубы

Наибольшая допускаемая температура: установленная для применяемой ПЭ трубы, но не более 70 °C

Материалы:

Фланец: чугун пластичный GGG-50 по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789)

Покрытие: смола эпоксидная по DIN 30677, нанесенная электростатическим способом

Кольцо уплотнительное: SBR

Кольцо, устойчивое к растягиванию: бронза пушечная LG2 по BS 1400

Сертификаты:

KIWA-kriteria № 77

DN	Наруж. диам. трубы D.ех. мм	Фланец PN 10/16 Ссыл. №	Кольцо уплотнит. устойчивое к растягиванию Ссыл. №
50	63	05-050-2100	05-063-50311
60	63	05-060-2100	05-063-50311
60	75	05-060-2200	05-075-50511
65	75	05-065-2100	05-075-50311
80	90	05-080-2200	05-090-50311
80	90	05-080-2100	05-090-50311
100	110	05-100-2100	05-110-50311
125	125	05-125-2200	05-125-50311
125	140	05-125-2100	05-140-50311
150	160	05-150-2100	05-160-50311
200	200	05-200-X100	05-200-50311
200	225	05-200-X400	05-225-50311
250	250	05-250-X100	05-250-50311
250	280	05-250-X400	05-280-50311
300	315	05-300-X100	05-315-50311

X: 2= PN 10
4= PN 16




Другие технические данные см. в разделе "Техническая информация".

Поскольку нами постоянно проводятся работы по совершенствованию продукции, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Фланец сборный с устойчивым к растягиванию уплотнительным кольцом для ПЭ труб по ISO 161 и ISO 3607
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501), PN 10 или PN 16
Для труб Sigma 100 - PN 6 и PN 10, Sigma 125 - PN 7.5 и PN 10

- Составные части:**
- 1. Фланец
 - 2. Кольцо уплотнительное
 - 3. Кольцо, устойчивое к растягиванию

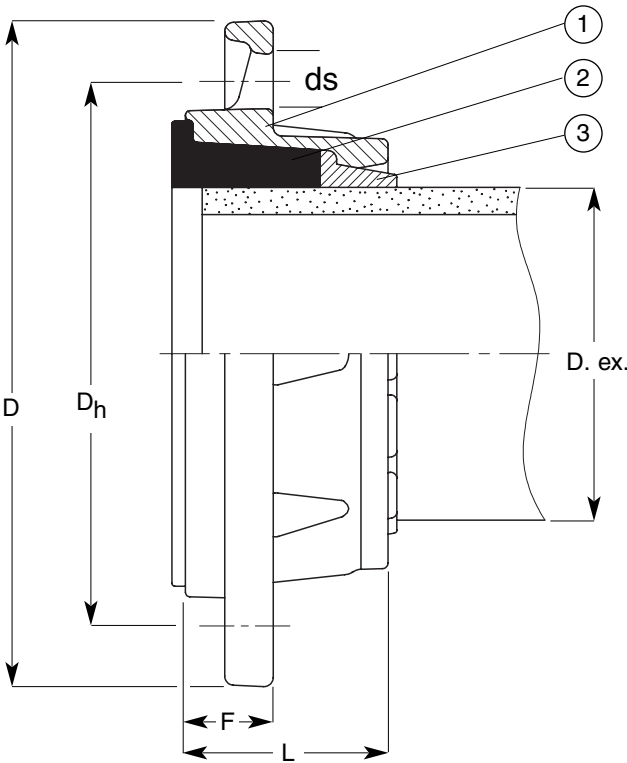

Фланец PN 10/16 Ссыл. №	Наруж. диам. Фланец DN трубы D. ex.		D мм	Dh мм	ds мм		Число отверстий		L мм	F мм	Масса фланца с уплот. кольцом, устойчивым к растягиванию кг
	мм	мм			PN 10	PN 16	PN 10	PN 16			
05-050-2100	50	63	165	125	19		4		48	25	2.6
05-060-2100	60	63	175	135	19		4		48	25	2.4
05-060-2200	60	75	175	135	19		4		48	25	2.4
05-065-2100	65	75	185	145	19		4		50	25	2.4
05-080-2200	80	90	200	160	19		4		54	28	3.1
05-080-2100	80	90	200	160	19		8		54	28	3.1
05-100-2100	100	110	220	180	19		8		58	29	3.7
05-125-2200	125	125	250	210	19		8		66	31	6.3
05-125-2100	125	140	250	210	19		8		66	31	6.3
05-150-2100	150	160	285	240	23		8		73	33	6.6
05-200-X100	200	200	340	295	23	23	8	12	87	40	12.4
05-200-X400	200	225	340	295	23	23	8	12	87	40	12.0
05-250-X100	250	250	395	350	23	28	12	12	121	48	20.3
05-250-X400	250	280	395	350	23	28	12	12	121	48	17.7
05-300-X100	300	315	445	400	23	28	12	12	105	50	25.6

X: 2 = PN 10
4 = PN 16