


Модель 2040/2041

Кран шаровой трехходовой L/T – образный проход из нержавеющей стали




Описание

Кран шаровой трехходовой с редуцированным проходом
L/T – образный проход
Резьба согласно стандарту DIN 2999
Выполнен из нерж. стали класса AISI 316
Четыре тефлоновых уплотнения седла шара изготовлены из PTFE+15% G.F
Уплотнение штока – PTFE
Кольцо штока – Viton
Антистатический механизм – Шар – шток – корпус
Система блокирования
Возможность прямого монтажа электропривода I SO 5211 (система запатентована 99004 74)
Защита от протечек через отверстие штока
Макс. рабочее давление 63 Kg/cm²
Рабочая температура –25 °C + 180 °C

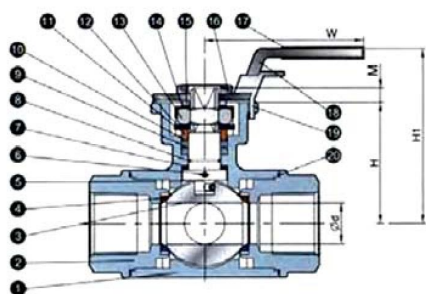

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь AISI 316
3	Шар	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Уплотнение седла шара	Тефлон + 15% GF
5	Шток	Нержавеющая сталь AISI 316
6	Антистатический механизм	Нержавеющая сталь AISI 316
7	Стопорная шайба	Тефлон
8	Уплотнительное кольцо	Витон
9	Уплотнение штока	Тефлон
10	Втулка	Нерж. сталь + Тефлон
11	Кольцо штока	Нержавеющая сталь AISI 316
12	Пружинная шайба	Нержавеющая сталь AISI 301
13	Гайка	ASTM A194-8
14	Стопор	Нержавеющая сталь AISI 304
15	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
16	Гайка ручки	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Рукав ручки	Винил
18	Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Блокирующий механизм	Нержавеющая сталь AISI 304
20	Уплотняющая прокладка	Тефлон
21	Стопорный болт	Нержавеющая сталь AISI 304
22	Гайка	ASTM A194-8

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Модель	Размер	PN	Параметры (мм)									Вес (г)
			d	L	H	H1	W	M	F	(ø B1/B2)		
2040 02	1/4"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.850	
2040 03	3/8"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.830	
2040 04	1/2"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.800	
2040 05	3/4"	63	15	88	49	80	145	7	44	F03 / F05	1.100	
2040 06	1"	63	20	107	59	90	175	7	54	F04/ F05	1.800	
2040 07	1 1/4"	63	25	125	65	90	175	7	62	F04/ F07	3.000	
2040 08	1 1/2"	63	32	135	73	105	220	12	68	F05/ F07	3.880	
2040 09	2"	63	40	164	83	115	220	12	82	F05/ F07	7.000	

Модель 2040/2041

Кран шаровой трехходовой L/T– образный
проход из нержавеющей стали



КОНФИГУРАЦИИ ПОТОКА
ДЛЯ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО "L" – ОБРАЗНЫЙ ПРОХОД ПОВОРОТ 90°

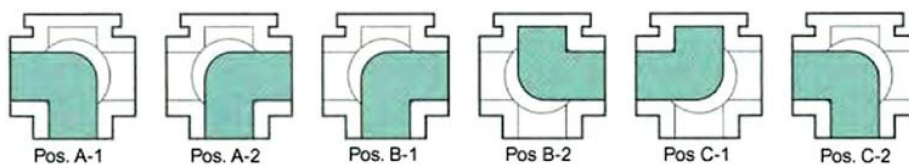

КОНФИГУРАЦИИ ПОТОКА
ДЛЯ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО "T" – ОБРАЗНЫЙ ПРОХОД ПОВОРОТ 90°

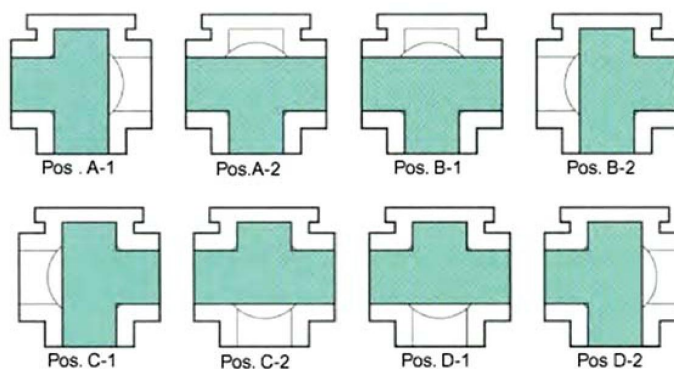


ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ

