

Стальные шаровые краны, редуцированный

внутренняя резьба / внутренняя резьба, DN 10-50


Корпус	DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM
Управление	DN 10-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

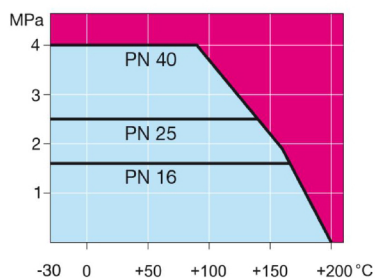

DN 10-50

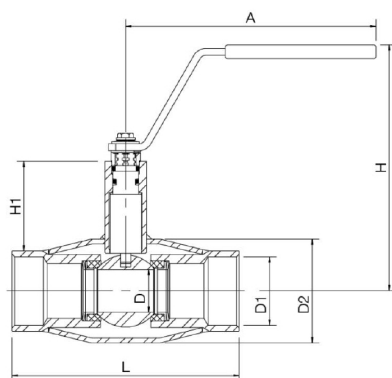

Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	102010/H	145	10	R 3/8	33.7	128	49	75	0.5
15	40	102015/H	145	10	R 1/2	33.7	128	49	85	0.5
20	40	102020/H	145	15	R 3/4	42.4	133	51	100	0.5
25	40	102025/H	145	20	R 1	48.3	139	53	115	0.8
32	40	102032/H	145	25	R 1 1/4	60.3	142	52	130	1.1
40	40	102040/H	188	32	R 1 1/2	70.0	139	59	150	1.6
50	40	102050/H	188	40	R 2	88.9	146	60	180	2.3