

| № п/п | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | <b>СМ 1-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N</b> |
|---|------------------------------------|



**Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.**

Номер изделия: 97516592

Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).

Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.


Система управления:

Frequency converter: Отсут.




Жидкость:

Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C

| Описание                                 | Значение                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                                |
| Наименование продукта:                   | CM 1-5 A-R-A-V-AQQV<br>F-A-A-N |
| № продукта:                              | 97516592                       |
| EAN код:                                 | 5700317302068                  |
| <b>Технические данные:</b>               |                                |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об/м                      |
| Rated flow:                              | 1.7 м³/ч                       |
| Rated head:                              | 30.92 м                        |
| Рабочие колеса:                          | 5                              |
| Код торцевого уплотнения вала:           | AQQV                           |
| Сертификаты:                             | CE,EAC,UKCA                    |
| Сертифицирован для питьевой воды:        | WRAS,ACS,NSF61                 |
| Допуски по рабочим хар-кам:              | ISO9906:2012 3B                |
| Тип исполнения:                          | A                              |
| Модель:                                  | A                              |
| <b>Материалы:</b>                        |                                |
| Корпус насоса:                           | Чугун                          |
| Материал корпуса насоса:                 | EN-GJL-200                     |
| Корпус насоса:                           | ASTM A48-25A                   |
| Рабочее колесо:                          | Нержавеющая сталь              |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                  | EN 1.4301                      |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:               | AISI 304                       |
| Код материала:                           | A                              |
| Код резины:                              | V                              |
| <b>Монтаж:</b>                           |                                |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | -20 .. 55 °C                   |
| Макс. рабочее давление:                  | 10 бар                         |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 90 °C                 |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 90 °C                 |
| Стандарт трубного присоединения:         | Rp                             |
| Размер всасывающего патрубка:            | 1 inch                         |
| Размер напорного патрубка:               | 1 inch                         |
| Outlet position:                         | 12                             |
| Код присоединения:                       | R                              |
| <b>Жидкость:</b>                         |                                |
| Диапазон температур жидкости:            | -20 .. 90 °C                   |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                                |
| Стандарт электродвигателя:               | IEC                            |
| Frame size:                              | 71A                            |
| IE efficiency class:                     | IE2                            |
| Rated power - P2:                        | 0.46 кВт                       |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz                          |
| Suitable for 50/60 Hz:                   | Нет                            |
| Номинальное напряжение:                  | 3 x 220-240D/380-415Y В        |
| Сервис-фактор электродвигателя:          | 1.00                           |
| Диапазон тока насоса:                    | 2,0-2,2/1,0-1,2 А              |
| Пусковой ток:                            | 490-530 %                      |
| Номинальная частота вращения:            | 2770-2820 об/м                 |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | IP55                           |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                              |
| Built-in motor protection:               | HET                            |
| Кабель в комплекте (Да/Нет):             | Нет                            |
| <b>Система управления:</b>               |                                |

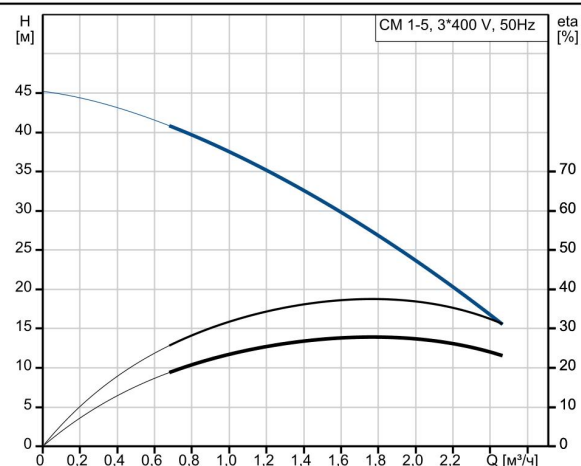

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

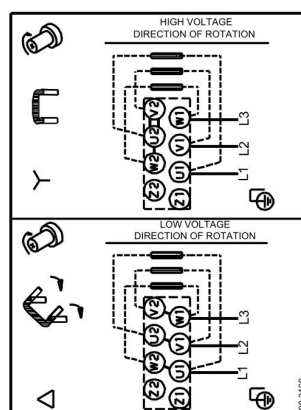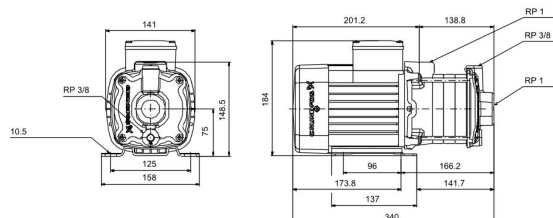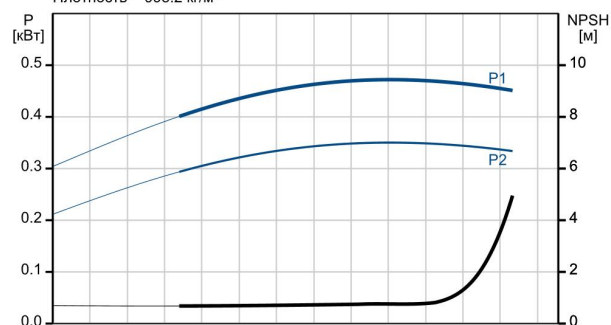

| Описание                                 | Значение   |
|------------------------------------------|------------|
| Преобразователь частоты:                 | Отсут.     |
| Другое:                                  |            |
| Положение клеммной коробки:              | 12         |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.7        |
| Вес(Нетто):                              | 11.8 кг    |
| Вес(Брутто):                             | 14.3 кг    |
| Страна происхождения:                    | HU         |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код:                         | 8413707500 |