

Стальные шаровые краны, редуцированный


внутренняя резьба / сварка, EN (DIN), DN 10-50

Корпус	DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM
Управление	DN 10-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.

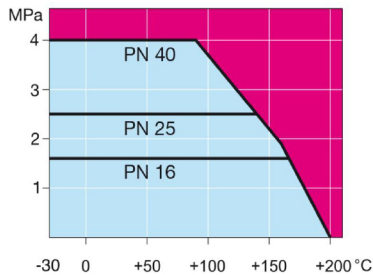

DN 10-50

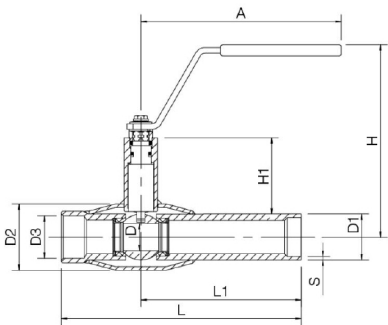

Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	101010/H	145	10	17.2	33.7	R 3/8	128	52	153	115	2,0	0.6
15	40	101015/H	145	10	21.3	33.7	R 1/2	128	52	158	115	2,0	0.6
20	40	101020/H	145	15	26.9	42.4	R 3/4	133	53	165	115	2,3	0.8
25	40	101025/H	145	20	33.7	48.3	R 1	139	55	172	115	2,6	1.1
32	40	101032/H	145	25	42.4	60.3	R 1 1/4	142	54	195	130	2,6	1.4
40	40	101040/H	188	32	48.3	70.0	R 1 1/2	139	62	205	130	2,6	1.9
50	40	101050/H	188	40	60.3	88.9	R 2	146	63	240	150	2,9	2.7