

# Клапан обратный одностворчатый межфланцевый

тип 008С DN 40-350; PN16





**Особенности конструкции:**  
встроенное уплотнение корпуса  
не требует установки  
уплотнительных прокладок  
при монтаже на трубопровод



**Тип присоединения:**  
межфланцевый



**Минимальное  
давление открытия:**  
0,05 МПа




**Герметичность:**  
односторонняя, класс А  
по ГОСТ 9544-2015



**Ответные фланцы:**  
PN16 по ГОСТ 33259-2015

### Основные используемые материалы

| № | Элемент конструкции | Материал           | Маркировка |
|---|---------------------|--------------------|------------|
| 1 | Корпус              | Углеродистая сталь | 20Л (WCB)  |
| 2 | Диск                | Нержавеющая сталь  | SS316      |
| 3 | Пружина             | Нержавеющая сталь  | SS416      |
| 4 | Ось                 | Нержавеющая сталь  | SS416      |
| 5 | Уплотнение корпуса  | EPDM               | EPDM       |
| 6 | Кронштейн           | Нержавеющая сталь  | A2         |
| 7 | Уплотнение диска    | EPDM               | EPDM       |

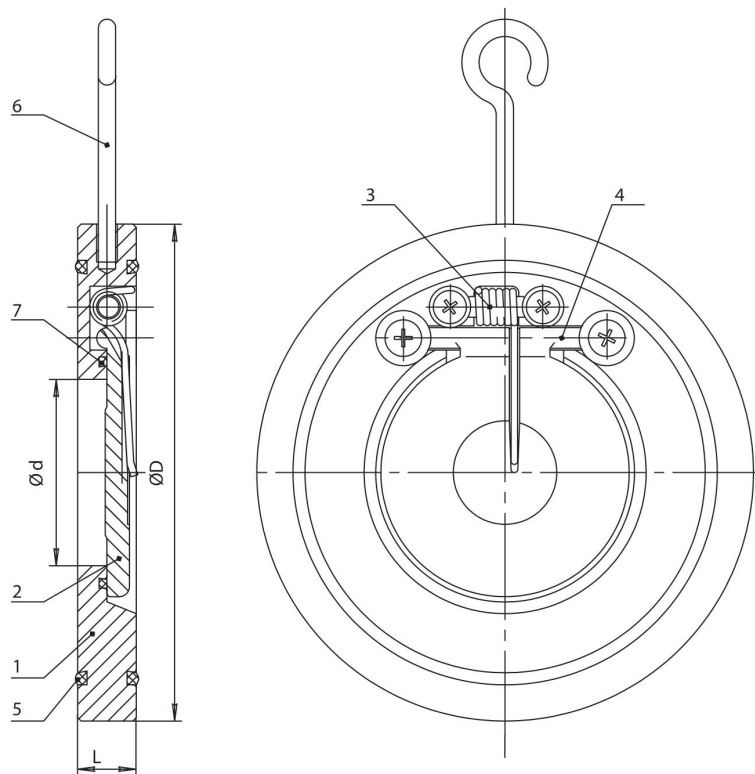


## Основные массогабаритные характеристики

|   | DN  | L  | Ød  | ØD  | Масса, кг |
|---|-----|----|-----|-----|-----------|
| ① | 40  | 14 | 22  | 95  | 0,5       |
| ● | 50  | 16 | 32  | 109 | 0,9       |
| ① | 65  | 16 | 40  | 129 | 1,4       |
| ● | 80  | 17 | 54  | 144 | 1,7       |
| ● | 100 | 18 | 70  | 165 | 2,3       |
| ○ | 125 | 18 | 92  | 195 | 3,5       |
| ① | 150 | 20 | 112 | 220 | 4,5       |
| ① | 200 | 22 | 154 | 275 | 7,8       |
| ○ | 250 | 26 | 192 | 332 | 10,0      |
| ○ | 300 | 32 | 227 | 387 | 21,0      |
| ○ | 350 | 38 | 267 | 447 | 26,0      |

Варианты исполнения обратного клапана тип 008C

Расшифровка артикуляционного номера

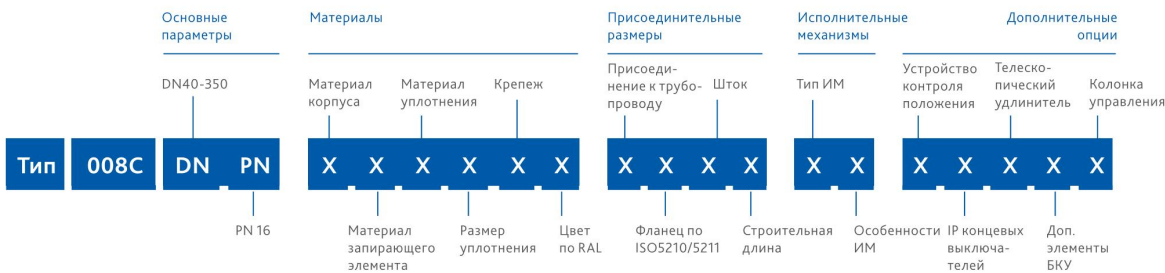

| Группа                    | Параметр                                        | Варианты исполнения  | DN      | Характеристика                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Материалы                 | Материал корпуса                                | 2-углеродистая сталь | 40-350  | Т окр. среды -40...+70°C                                                      |
|                           | Материал запирающего элемента                   | 3-нержавеющая сталь  | 40-350  | Высокая коррозионная стойкость                                                |
|                           | Материал уплотнения                             | 1-EPDM               | 40-350  | Раб. среды: вода, воздух, пар, гликолевые растворы. Т раб. среды -25...+130°C |
|                           | Размер уплотнения                               | 1-стандартное        | 40-350  | Высокая коррозионная стойкость                                                |
|                           | Крепеж                                          | 2-сталь н/ж          | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Цвет по RAL                                     | 1-RAL 5002           | 40-350  | Корпус клапана окрашен в синий цвет                                           |
| Присоединительные размеры | Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015 | 2-PN16               | 200-350 | —                                                                             |
|                           |                                                 | 3-PN10/16            | 40-150  | —                                                                             |
|                           | Фланец по ISO5210/5211                          | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Шток                                            | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Строительная длина                              | 1-стандартная        | 40-350  | —                                                                             |
| Исполнительные механизмы  | Тип ИМ, его особенности                         | 00-нет               | 40-350  | —                                                                             |
| Дополнительные опции      | Устройство контроля положения                   | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | IP концевых выключателей                        | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Телескопический удлинитель                      | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Дополнительные элементы бесколодезной установки | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |
|                           | Колонка управления                              | 0-нет                | 40-350  | —                                                                             |