

АВК ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SWIC С ВСТРОЕННОЙ ФРЕЗОЙ

727/09

Хомут с возможностью установки под давлением для труб из ПВХ и ПЭ,
в метрической системе мер
Внутри фрезы - резьба
Резьба по BSP: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2"

Назначение:

для воды и газа
макс. температуры 70°C

Варианты исполнения:

Другая резьба, например NPT
Другие размеры фрезы
Другой материал фрезы
Внутреннее покрытие эмалью
Другие размеры насадка штока

Утверждения:

Сертификат NEN-EN-ISO 9001

Материалы:

Верхняя и нижняя части хомута ковкий чугун GGG-40 по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789)

Покрытие внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом

Обкладка резиновая, прокладка и кольцо круглого сечения NBR по DIN 3535/3

Болты
Шайбы
Гайки

нержавеющая сталь A2 (AISI 304)

нержавеющая сталь A4 (AISI 316)

нержавеющая сталь A4 (AISI 316)
желтые, оцинкованные

Верхняя часть корпуса, фреза, гайка и седло задвижки латунь CZ 132 по BS 2872

Шток нержавеющая сталь по DIN x 20 Cr 13

Уплотнение штока грязесъемное кольцо NBR, внутри 2 шт. колец кругл. сеч. из NBR и 2 шт. снаружи пластикового подшипника

Уплотнение вала POM (полиоксиметилен)

Фреза нержавеющая сталь A2 (AISI 304)



AVK ХОМУТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SWIC
С ВСТРОЕННОЙ ФРЕЗОЙ

727/09

Хомут с возможностью установки под давлением для труб из ПВХ и ПЭ, в метрической системе мер
Внутри фрезы - резьба
Резьба по BSP: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2"

- Компоненты
1. Верхняя часть хомута

2. Верхняя часть корпуса

3. Гайка

4. Шток

5. Грязесъемное кольцо

6. Втулка

7. Вал фрезы

8. Кольцо кругл. сеч.

9. Уплотнение вала

10. Фреза

11. Седло задвижки

12. Прокладка


13. Болт

14. Шайба

15. Гайка

16. Резиновая обкладка

17. Нижняя часть хомута

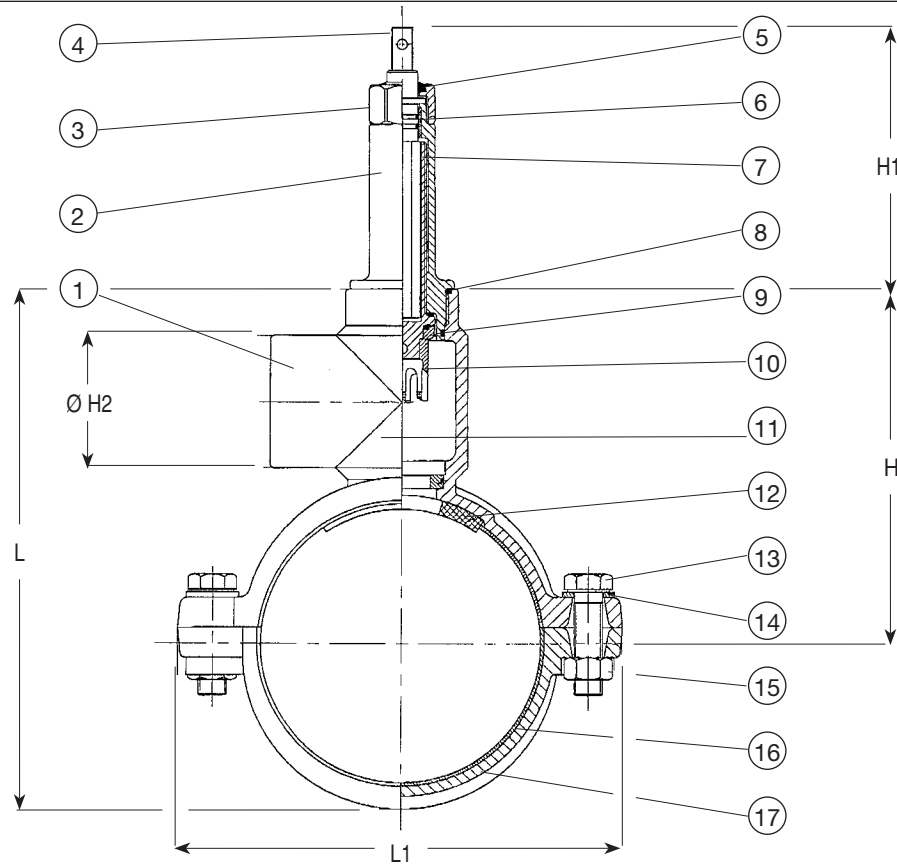

Деталь №	Ø мм	Н мм	Н1 мм	Н2 мм	L мм	L1 мм	Длина мм	Масса кг
727-09-050-XX20YZ ¹ Z ²	50	141.5	150	63	177.5	100	95	4.85
727-09-063-XX20YZ ¹ Z ²	63	148.0	150	63	191.0	116	95	5.25
727-09-075-XX20YZ ¹ Z ²	75	156.5	150	79	204.5	140	120	5.55
727-09-090-XX20YZ ¹ Z ²	90	167.5	150	79	225.5	155	120	5.75
727-09-110-XX20YZ ¹ Z ²	110	174.5	150	79	243.5	190	140	6.95
727-09-125-XX20YZ ¹ Z ²	125	182.5	150	79	260.0	207	160	7.55
727-09-140-XX20YZ ¹ Z ²	140	189.5	150	79	275.5	226	180	8.75
727-09-160-XX20YZ ¹ Z ²	160	202.5	150	79	301.0	254	200	11.15
727-09-200-XX20YZ ¹ Z ²	200	220.5	150	79	338.0	300	250	14.00
727-09-225-XX20YZ ¹ Z ²	225	232.5	150	79	362.5	325	250	15.90
727-09-250-XX20YZ ¹ Z ²	250	*	150					
727-09-280-XX20YZ ¹ Z ²	280	*	150					
727-09-315-XX20YZ ¹ Z ²	315	*	150					

* поставляется по заявке

Резьбовой выходной патрубков:
XX: 01 = BSP 1/2" 07 = NPT 1/2"
02 = BSP 3/4" 08 = NPT 3/4"
03 = BSP 1" 09 = NPT 1"
04 = BSP 1 1/4" 10 = NPT 1 1/4"
05 = BSP 1 1/2" 11 = NPT 1 1/2"
06 = BSP 2" 12 = NPT 2"

Размер и материал фрезы:
Y: 0 = Размер Ø 30 мм / материал – нержавеющая сталь
1 = Размер Ø 30 мм / материал – латунь
2 = Размер Ø 38 мм / материал – нержавеющая сталь
3 = Размер Ø 38 мм / материал – латунь
6 = Размер Ø 30 мм / материал – нержавеющая сталь
7 = Размер Ø 30 мм / материал – латунь
8 = Размер Ø 38 мм / материал – нержавеющая сталь
9 = Размер Ø 38 мм / материал – латунь

Размер штока:
12x12 шток
12x12 шток
12x12 шток
12x12 шток
12.3x2.5° Наклон штока
12.3x2.5° Наклон штока
12.3x2.5° Наклон штока
12.3x2.5° Наклон штока

Z¹: 0 = закрывать по часовой стрелке (СТО)
1 = открывать против часовой стрелки (СТО)

Z²: 0 = синее эпоксидное покрытие
7 = снаружи эпоксидное покрытие / внутри - эмаль

Резьба 2" - только для Ø 75 - 315 мм