


Задвижка корпусе GGG40 управление штурвал невыдвижной ШТОК

Применяется в местах, где для удобства монтажа и эксплуатации требуются оптимальные габариты задвижек.

ДОСТУПНО

- DN 50-450

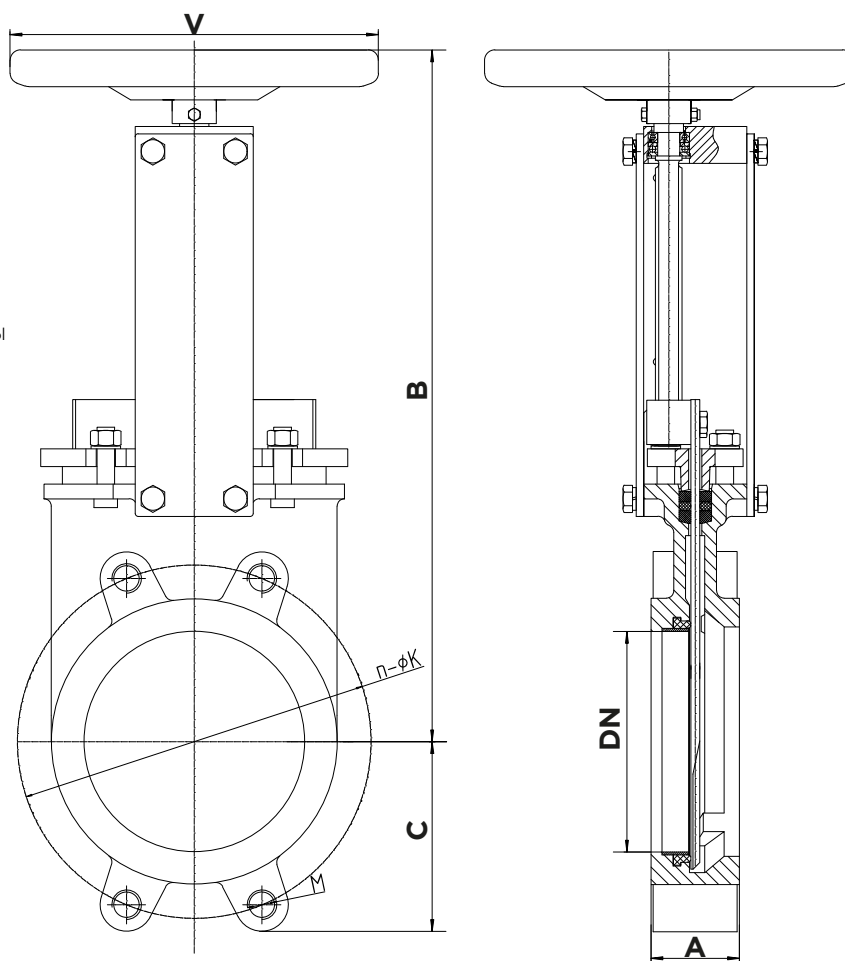

DN,	PN	A	B	C	V	øK	n	M	Вес
мм	бар	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
50	10	40	289	65	200	125	4	M16	7
65	10	40	313	70	200	145	4	M16	8
80	10	50	335	95	200	160	8	M16	9
100	10	50	380	108	200	180	8	M16	11
125	10	50	415	124	250	210	8	M16	13
150	10	60	470	135	250	240	8	M20	17
200	10	60	580	165	300	295	8	M20	29
250	10	70	670	198	300	350	12	M20	40
300	6	80	768	234	300	400	12	M20	53
350	6	96	900	256	400	460	16	M20	93
400	6	100	1014	292	400	515	16	M24	126
450	5	106	1127	308	400	565	20	M24	162