


LD REGULA ENERGY С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ ROTORK

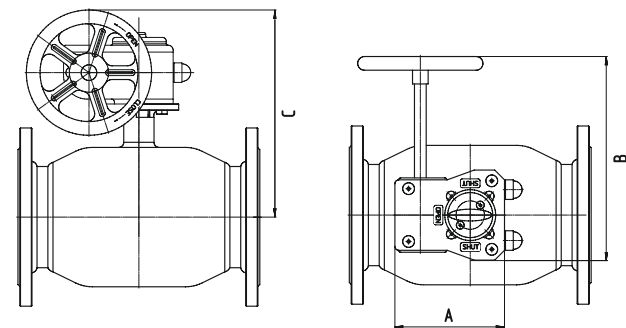


DN	Тип редуктора с горизонтальным валом управления	Масса редуктора без штурвала, кг	A (длина)	B (ширина)	C (высота)	Диаметр штурвала, мм
125	242-30S	3,4	131	173	289	200
150	242-30S	3,4	131	173	306	200
200	242-30S	3,4	131	173	330	200
250	242-40S	5,7	163	226,5	471	400
300	AB1250N	22	258	340	678	600

Рекомендуется для управления шаровым краном LD Regula Energy, при больших усилиях открытия-закрытия крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение под приварку

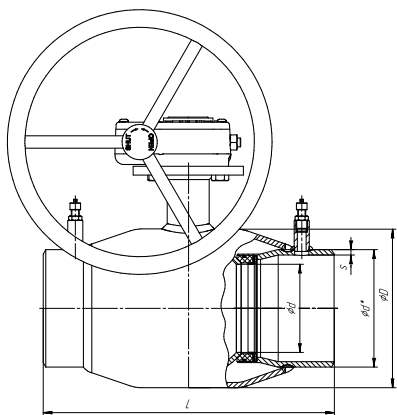

DN	PN	КОД	d	d*	s	D	L	Масса, кг
125	25	КШ.Ц.П.Р.Regula Energy 125.025	100	133	5	180	330	10,3
150	25	КШ.Ц.П.Р.Regula Energy 150.025	125	159	6	219	360	15,6
200	25	КШ.Ц.П.Р.Regula Energy 200.025	148	219	8	273	430	28
250	25	КШ.Ц.П.Р.Regula Energy 250.025	200	273	8	351	510	58,5
300	25	КШ.Ц.П.Р.Regula Energy 300.025	240	325	10	426	730	98,2