


№ п/п	Описание
1	UPS 32-60 F B 220  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96401808 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Bronze. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 7.02 м³/ч Номинальный напор: 3.79 м Сертификаты: CE,EAC,AAA,WEEE Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Корпус насоса: B-271 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 32 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 220 мм

№ п/п	Описание
1	Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 120 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 140 Вт Макс. потребляемая мощность: 185 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 3 x 400-415 В Ток при частоте вращения 1: 0.21 А Ток при частоте вращения 2: 0.23 А Ток при скорости 3: 0.39 А Cos фи на скорости 1: 0.82 Cos фи на скорости 2: 0.88 Cos phi: 0.68 Класс изоляции (IEC 85): F Степень защиты (IEC 60529): X4D Built-in motor protection: CONTACT Другое: Положение клеммной коробки: 1.30H Вес(Нетто): 17.3 кг Вес(Брутто): 19 кг Объем поставки: 0.029 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-60 F B 220
№ продукта:	96401808
EAN код:	5700390651886
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	7.02 м³/ч
Номинальный напор:	3.79 м
Максимальный напор:	60 дм
Сертификаты:	CE,EAC,AAA,WEEE
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Корпус насоса:	B-271
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 32
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	220 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	120 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	140 Вт
Макс. потребляемая мощность:	185 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1:	0.21 А
Ток при частоте вращения 2:	0.23 А
Ток при скорости 3:	0.39 А
Сos фи на скорости 1:	0.82
Сos фи на скорости 2:	0.88
Сos phi:	0.68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30Н
Вес(Нетто):	17.3 кг
Вес(Брутто):	19 кг
Объем поставки:	0.029 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

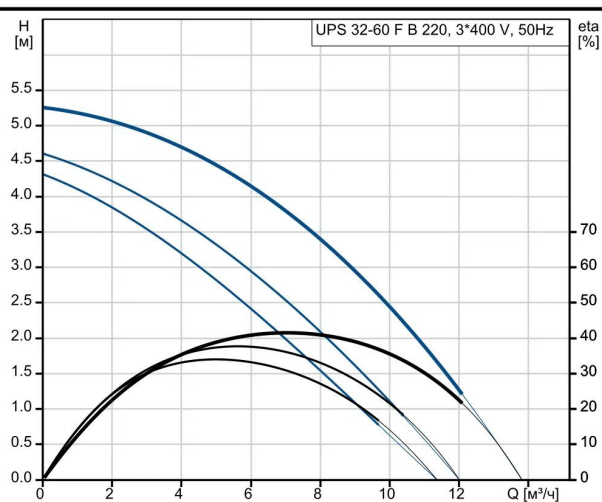

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

