


HAWLE-E1+

Задвижка фланцевая

Задвижка HAWLE-**E1+** является результатом работы по совершенствованию хорошо зарекомендовавшей себя на протяжении нескольких десятилетий задвижки Elupso. Втулка соединена с крышкой с помощью байонетного соединения. Башмаки из POM на направляющих клина обеспечивают свободный ход клина и служат защитой от износа резиновой поверхности клина задвижки.

- DN 50 - DN 300
- PN 10 | PN 16
- Среда: питьевая вода
- Согл. EN 1074-1 и -2
- короткая строительная длина

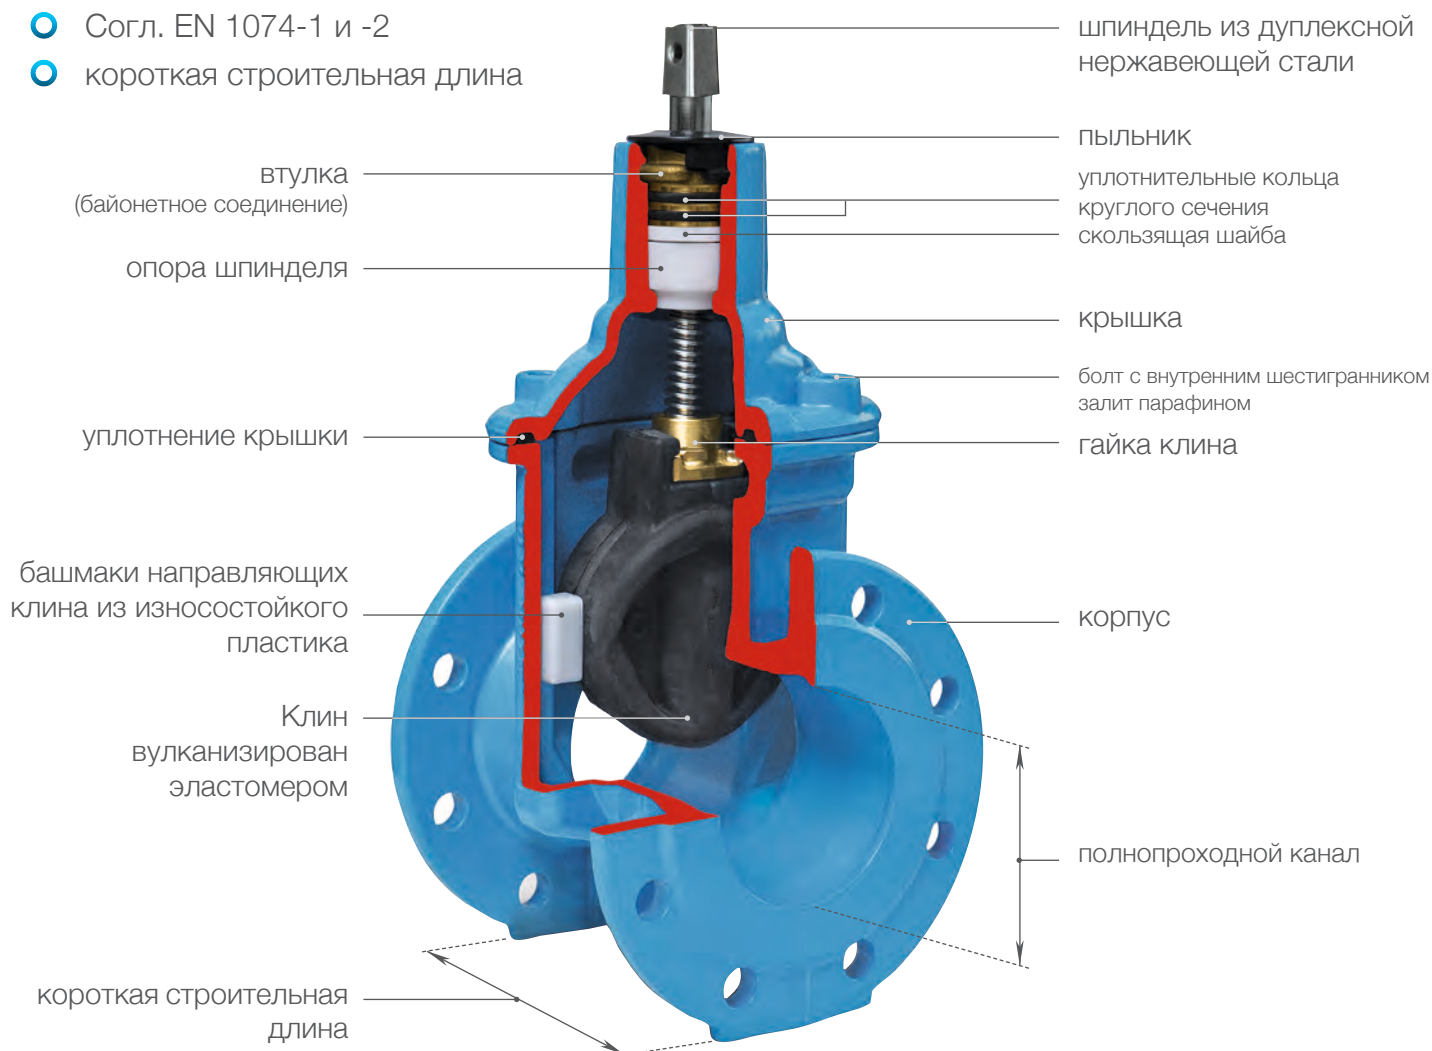

HAWLE-
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА




* № 4000**E1+** DN 50 - 200, ÖVGW испытания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

№ 4000**E1+***

№ 4700**E1+**

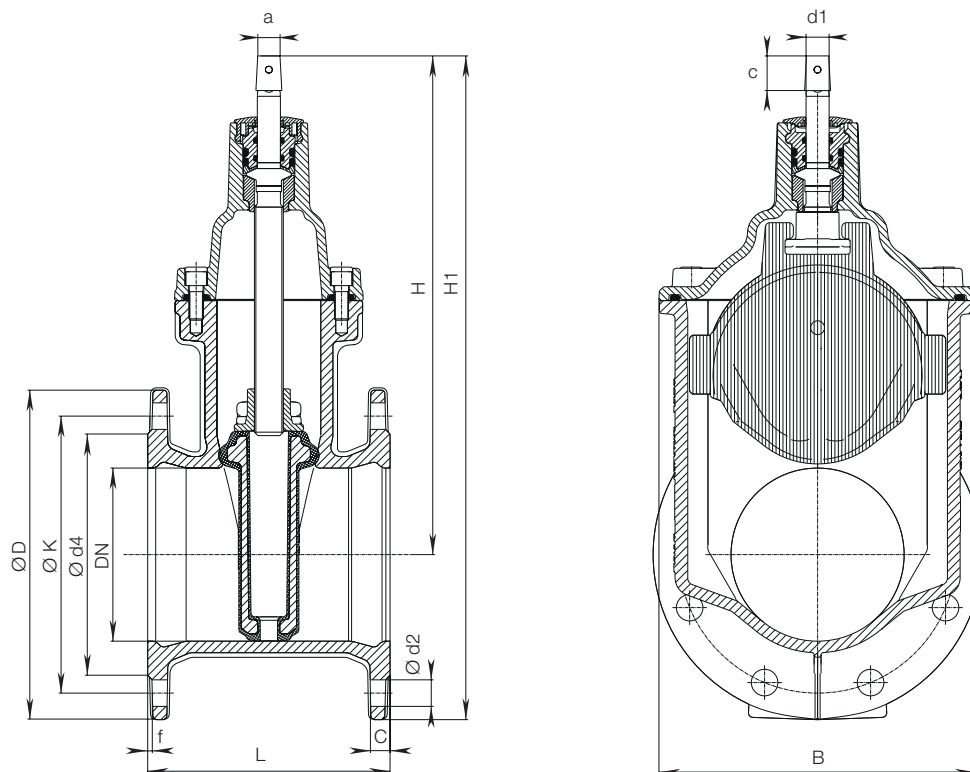

DN	MOP (PN)	Фланец					Болты			Шпиндель			Задвижка						Вес	
		ØD	C	ØK	Ød4	f	Коли- чество	Резьба	Ø d2	a	c	Ød1	H	H1	L короткая	L длинная	B	короткая	длинная	
50	10 16	165	18	125	98	5	4	M 16	19	14,8	30	18	230	313	150	250	135	8,8	10,7	
65	10 16	185	18	145	118	5	4	M 16	19	17,3	30	20	298	390	170	270	172	13,5	16,9	
80	10 16	200	18	160	133	5	8	M 16	19	17,3	30	20	305	405	180	280	172	14,5	19,0	
100	10 16	220	18	180	153	5	8	M 16	19	19,3	30	20	339	449	190	300	203	18,5	25,2	
125	10 16	250	17	210	183	4	8	M 16	19	19,3	30	20	420	545	200	325	275	30,5	36,7	
150	10 16	285	17	240	209	4	8	M 20	23	19,3	30	20	432	575	210	350	275	34,0	42,9	
200	10 16	340	19,5	295	264	4,5	8 12	M 20	23	24,3	38	25	534	704	230	400	345	54,6 53,0	68,0	
250	10 16	400	21,5	350	318	4,5	12	M 20 M 24	23 28	27,3	38	32	626	826	250	-	422	80,5 82,0	- -	
300	10 16	455	24	400	371	5,5	12	M 20 M 24	23 28	27,3	38	32	709	937	270	-	506	125,0 142,4	- -	

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАДВИЖКИ HAWLE-E1+

- Втулка с байонетным соединением
- Башмаки направляющих клина из износостойкого пластика
- 100%-ная защита от коррозии благодаря эпоксидному покрытию
- Клин вулканизирован эластомером
- Благодаря **одинаковому диаметру** всех участков прохода возможна чистка
- Шпиндель из **дуплексной** нержавеющей стали