

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ НАКУ для РЕ и PVC труб с резьбовым отводом



Особенности модели

- Для **труб из РЕ** согласно EN 12201 и DIN 8074 и **PVC труб** согласно EN ISO 1452-2
- Система герметизации НАКУ представляет собой оптимальное решение для герметизации отверстий в пластмассовых трубах
- Обе резиновые прокладки хомута НАКУ прилегают по всей площади контакта к РЕ/PVC трубе и приклеены к корпусу хомута для облегчения монтажа
- Несколько концентрически расположенных вокруг отверстия сверления уплотнительных колец с увеличивающимся поперечным сечением, формирующих верхнее резиновое уплотнение, распределяют давление прижима по большой поверхности и тем самым защищают края отверстия от деформации
- В случае РЕ труб с защитным слоем, этот слой следует удалить перед монтажом хомута

№ 5250



Материал | Технические особенности


- 1,2 **Корпус хомута** из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- 3 **Уплотнительная манжета** из эластомера
- 4 **Болты** (с молибденовым покрытием) и **шайбы** из нержавеющей стали
- 5 **Кольцо для защиты от коррозии** из эластомера

*** Может использоваться на сетях водоотведения**

№ для заказа	Ø трубы	MOP (PN)	Соединение с внутренней резьбой ISO 228			
			1"	1¼"	1½"	2"
5250	40	16				
	50					
	63					
	75					
	90					
	110					
	125					
	140					
	160					
	180					
	200					
	225					
	250					
	280					
	280*					
	315					
	315*					
	355*					
	400*					
	450*					
	500*					
	630*					

* Исполнение со скобой

Примеры использования

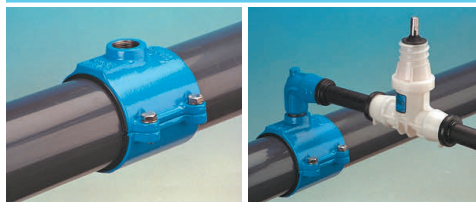

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ НАКУ для PE и PVC труб с резьбовым отводом




Ø трубы	G ISO 228	Ø d	H	L	L 1	Вес
40	1"	27	42	98	70	0,95
50	1"	27	56	110	80	1,20
63	1"	27	57	124	100	1,80
	1¼"	33	62			2,00
	1½"	40+	62			1,90
	2"	40+	68			2,10
75	1"	27	63	135	110	2,15
	1¼"	33	68			2,25
	1½"	40	68			2,20
	2"	50	73			2,30
90	1"	27	71	150	110	2,60
	1¼"	33	75			2,70
	1½"	40	75			2,60
	2"	50	80			2,70
110	1"	27	81	170	120	3,60
	1¼"	33	85			3,60
	1½"	40	85			3,80
	2"	50	90			3,60
125	1"	27	87	192	120	3,70
	1¼"	33	93			3,70
	1½"	40	93			4,15
	2"	50	98			4,10
140	1"	27	96	208	120	4,40
	1¼"	33	100			4,30
	1½"	40	100			4,60
	2"	50	106			4,50
160	1"	27	106	230	120	5,90
	1¼"	33	111			6,10
	1½"	40	111			6,30
	2"	50	116			6,20
180	1"	27	125	262	120	8,00
	1¼"	33	125			8,00
	1½"	40	127			8,10
	2"	50	127			8,10
200	1"	27	132	282	120	8,10
	1¼"	33	132			7,80
	1½"	40	137			8,30
	2"	50	137			8,10
225	1"	27	143	310	120	9,10
	1¼"	33	145			9,40
	1½"	40	145			9,70
	2"	50	150			9,60
250	1"	27	156	347	180	11,00
	1¼"	33	156			11,30
	1½"	40	163			11,50
	2"	50	163			12,00
280	1"	27	176	408	180	3,80
	1¼"	38	176			3,60
	1½"	44	176			3,60
	2"	50	176			3,30
315	1"	51	178	377	180	14,20
	1¼"	38	196			3,80
	1½"	44	196			3,75
	2"	50	196			3,55
355	1"	51	196	408	180	16,70
	2"	50	220			3,50
	1½"	40	243			4,90
	2"	50	243			4,90
400	1½"	40	268	235	120	4,60
	2"	50	268			4,60
450	1½"	40	292	255	120	4,90
	2"	50	292			4,90
500	2"	50	342	255	120	9,50

№ 5250

Диаметр трубы 40-315 мм

с отводом с внутренней резьбой ISO 228,
в сочетании с перекрывающим адаптером № 3720
также возможна врезка под давлением

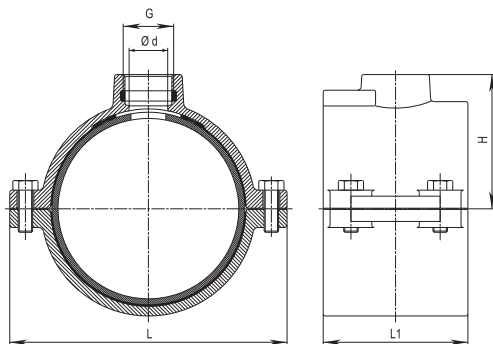

+ макс. диаметр отверстия 35 мм

*диаметр трубы 280-630 мм исполнение с хомутом
применимо только для труб из PE класса SDR 11 и выше

с отводом с внутренней резьбой ISO 228,
в сочетании с перекрывающим адаптером № 3720
также возможна врезка под давлением

