

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 40-50 FN 250
---	--------------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [98057242](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.
- Корпус насоса из Нержавеющая сталь.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 4 м³/ч

Номинальный напор: 3.313 м

TF класс: 110

Сертификаты: CE, WEEE, UKCA

Материалы:

Корпус насоса: Нержавеющая сталь

Материал корпуса насоса: EN 1.4308

Корпус насоса: AISI 304

Рабочее колесо: Композит

PES+30% GF

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар


Стандарт трубного присоединения: DIN

Диаметр трубного присоединения: DN 40

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 250 мм

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-50 FN 250
№ продукта:	98057242
EAN код:	5710628240737
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	4 м³/ч
Номинальный напор:	3.313 м
Максимальный напор:	50 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	CE, WEEE, UKCA
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4308
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 40
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	75 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	100 Вт
Макс. потребляемая мощность:	105 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.32 А
Ток при частоте вращения 2:	0.44 А
Ток при скорости 3:	0.46 А
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	8.3 кг
Вес(Брутто):	8.64 кг
Объем поставки:	0.011 м³
Код страны:	GB

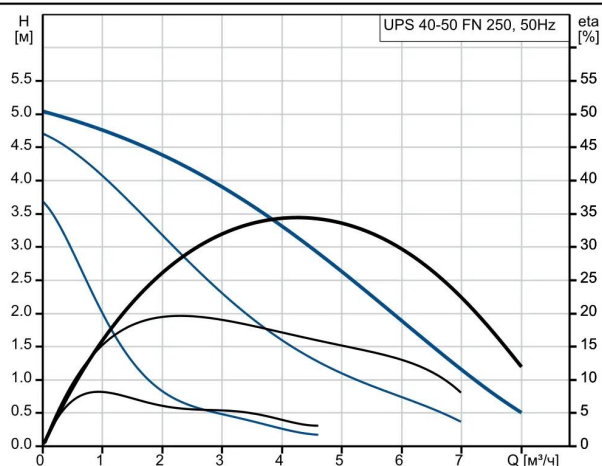

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

