

КРАН ШАРОВОЙ

DN
10–200

PN
16–40



Полный проход |

Цельносварной фланцевый для газа с рукояткой

11с67п GAS PRO ЦФ.00(У1).1 • 10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1
10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1 • 10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1

Назначение и область применения

Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки рабочей среды на трубопроводах в системах газоснабжения и технологических трубопроводах для транспортировки газообразных сред.

Конструкция


Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Варианты исполнения: 11с67п – из углеродистой стали, 10нж – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пружинами. Шпindelь, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатými втулкой. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. В кране предусмотрено антистатическое устройство шпиндельного узла.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более	1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды	от –40°С до +100°С (У1), от –60°С до +100°С (ХЛ1)
Рабочая среда	11с67п – природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж – природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие газообразные среды, в том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности	А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение	У1, ХЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды	не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов	не менее 10 000
Полный срок службы	не менее 40 лет
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Управление	рукоятка; по запросу краны могут быть изготовлены с редуктором или с фланцем для установки привода
Строительные длины	ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИС05752)
Размеры фланцев	ГОСТ 33259-2015 (ИС07005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура

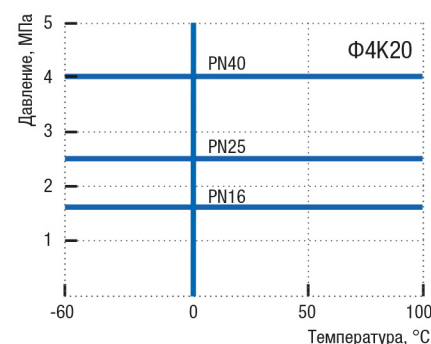



Материалы основных деталей

	11с67п GAS PRO ЦФ.00 (У1)	11с67п GAS PRO ЦФ.01 (ХЛ1)	10нж45фт(-01)* GAS PRO ЦФ.01 (ХЛ1) 10нж46фт(-01)* GAS PRO ЦФ.01 (ХЛ1) 10нж47фт(-01)* GAS PRO ЦФ.01 (ХЛ1)
1 Корпус	Сталь 20	09Г2С	12Х18Н10Т/08Х18Н10
2 Шар	08Х13 (АISI 409) 08Х18Н10 (АISI 304)		12Х18Н10Т (АISI 321) / 08Х18Н10 (АISI 304)
3 Шпindelь	20Х13	14Х17Н2	12Х18Н10Т/08Х18Н10
4 Втулка нажимная	Сталь 20	09Г2С	12Х18Н10Т/08Х18Н10
5 Уплотнение шпинделя	Фторопласт Ф4К20		
6 Кольцо уплотнительное	Бутадиен-нитрильный эластомер		
7 Кольцо	Бронза		
8 Седло	Фторопласт Ф4К20		
9 Кольцо уплотнительное	Бутадиен-нитрильный эластомер		
10 Кольцо опорное	Ст3 оцинкованная	12Х18Н10Т/08Х18Н10	
11 Пружина тарельчатая	60С2А оцинкованная	АISI 301 EN10151**	
12 Кольцо	Ст3 оцинкованная	12Х18Н10Т/08Х18Н10	
13 Рукоятка	Ст3		
14 Упор	Ст3		

* Краны 10нж45фт-01, 10нж46фт-01, 10нж47фт-01 производятся из стали 08Х18Н10. Краны 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт производятся по запросу из стали 12Х18Н10Т.

** Аналог 07Х16Н6.

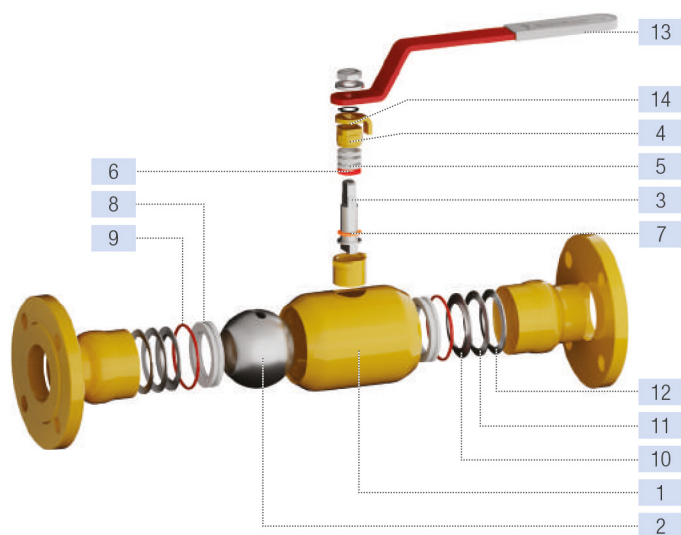

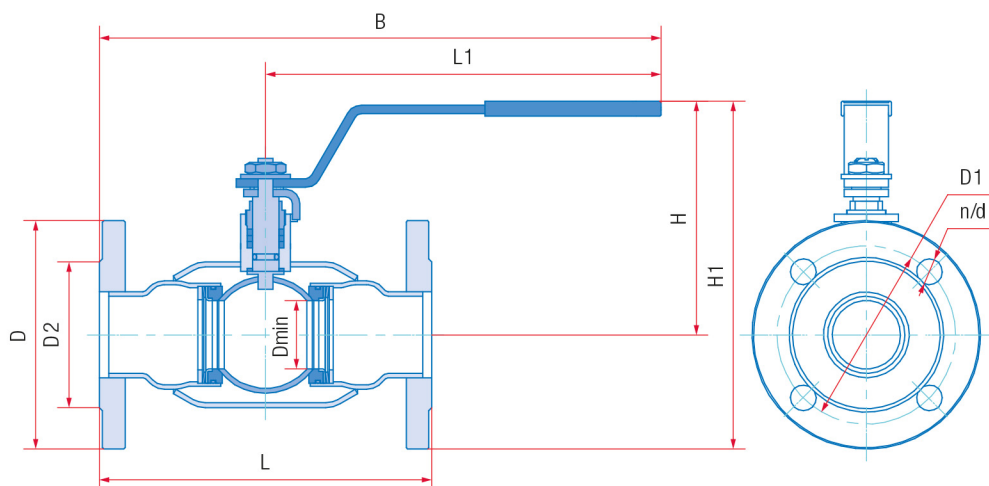

Основные размеры и масса

Обозначение			PN16													
сталь 20 (У1)	сталь 09Г2С (ХЛ1)	нерж. сталь 12Х18Н10Т/08Х18Н10 (ХЛ1)*	DN	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	Dmin, мм	d, мм	n	Масса, кг	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.010	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.010	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.010	10	130	90	60	42	155	220	113	158	9	14	4	1,7	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.015	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.015	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.015	15	130	95	65	47	155	220	113	160	12,5	14	4	2,0	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.020	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.020	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.020	20	150	105	75	58	155	230	116	168	17	14	4	2,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.025	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.025	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.025	25	160	115	85	68	155	235	121	179	24	14	4	3,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.032	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.032	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.032	32	180	135	100	78	247	337	148	216	30	18	4	4,8	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.040	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.040	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.040	40	200	145	110	88	247	347	152	225	37	18	4	6,1	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.050	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.050	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.050	50	230	160	125	102	247	362	146	226	48	18	4	8,2	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.065	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.065	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.065	65	290	180	145	122	313	458	170	260	64	18	8	11,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.080	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.080	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.080	80	310	195	160	133	313	468	176	274	75	18	8	12,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.100	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.100	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.100	100	350	215	180	158	668	843	169	277	98	18	8	19,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.125	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.125	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.125	125	380	245	210	184	668	858	184	307	123	18	8	28,5	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.150	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.150	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.150	150	403	280	240	212	668	869	214	354	148	22	8	37,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.016.200	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.016.200	10нж45фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.016.200	200	502	335	295	268	803	1055	272	440	195	22	12	68,8	
PN25																
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.010	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.010	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.010	10	130	90	60	42	155	220	113	158	9	14	4	1,7	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.015	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.015	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.015	15	130	95	65	47	155	220	113	160	12,5	14	4	2,0	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.020	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.020	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.020	20	150	105	75	58	155	230	116	168	17	14	4	2,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.025	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.025	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.025	25	160	115	85	68	155	235	121	179	24	14	4	3,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.032	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.032	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.032	32	180	135	100	78	247	337	148	216	30	18	4	4,8	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.040	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.040	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.040	40	200	145	110	88	247	347	152	225	37	18	4	6,1	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.050	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.050	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.050	50	230	160	125	102	247	362	146	226	48	18	4	8,2	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.065	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.065	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.065	65	290	180	145	122	313	458	170	260	64	18	8	11,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.080	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.080	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.080	80	310	195	160	133	313	468	176	274	75	18	8	12,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.100	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.100	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.100	100	350	230	190	158	668	843	169	284	98	22	8	22,3	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.125	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.125	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.125	125	380	270	220	184	668	858	184	319	123	26	8	31,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.150	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.150	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.150	150	403	300	250	212	668	869	214	364	148	26	8	38,5	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.025.200	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.025.200	10нж46фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.025.200	200	502	360	310	278	803	1055	272	452	195	26	12	74,1	
PN40																
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.010	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.010	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.010	10	130	90	60	42	155	220	113	158	9	14	4	1,7	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.015	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.015	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.015	15	130	95	65	47	155	220	113	160	12,5	14	4	2,0	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.020	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.020	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.020	20	150	105	75	58	155	230	116	168	17	14	4	2,6	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.025	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.025	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.025	25	160	115	85	68	155	235	121	179	24	14	4	3,4	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.032	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.032	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.032	32	180	135	100	78	247	337	148	216	30	18	4	4,8	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.040	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.040	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.040	40	200	145	110	88	247	347	152	225	37	18	4	6,1	
11с67н GAS PRO ЦФ.00.1.040.050	11с67н GAS PRO ЦФ.01.1.040.050	10нж47фт(-01) GAS PRO ЦФ.01.1.040.050	50	230	160	125	102	247	362	146	226	48	18	4	8,2	

Примечание:

*11с67н – исполнение крана из углеродистой стали 20 и 09Г2С, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – исполнение крана из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 10нж45фт-01, 10нж46фт-01, 10нж47фт-01 – исполнение крана из нержавеющей стали 08Х18Н10.