

ШТОКИ фиксированной длины и телескопические



Особенности модели

- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- Защитный колпак со встроенным стопорным устройством
- Дополнительное крепление (болт/штифт) НЕ требуется
- от DN 50 до 200
- Длина штока до 7 метров

№ для заказа	Исполнение	Глубина заложения трубопровода	Номин. внутр. диаметр/DN		
			50/65/80/100	125/150	200
9000 E2	фиксированной длины	1,00 m			
		1,25 m			
		1,50 m			
		2,00 m			
		2,50 m			
9500 E2	телескопический	1,30 - 1,80 m			
		1,35 - 1,80 m			
		2,00 - 2,50 m			
		2,50 - 3,50 m			

Комплектующие

- Удлинитель штока фиксированной длины
№ для заказа 7830 Цена за первый метр
№ для заказа 7831 Цена за каждые дополнительные 0,5 м
- При заказе указать номинальный внутренний диаметр и строительную длину

*** Может использоваться на сетях водоотведения**

Особенности модели

- Крепление штока на шпindelе задвижки осуществляется с помощью шплинта из нержавеющей стали
- от DN 250 до 600
- Длина штока до 7 метров


№ для заказа	Исполнение	Глубина заложения трубопровода	Номин. внутр. диаметр/DN					
			250	300	350	400-500*	500	600
9000 E2	фиксированной длины	1,00 m						
		1,25 m						
		1,50 m						
		1,90 m						
		2,00 m						
		2,40 m						
9500 E2	телескопический	2,50 m						
		1,40 - 1,80 m						
		1,50 - 1,80 m						
		1,90 - 2,20 m						
		2,00 - 2,30 m						
		2,00 - 2,50 m						
		2,50 - 3,50 m						
		2,60 - 3,50 m						

* Корпус DN 400, с фланцевым соединением DN 450 и 500

для задвижки E2 и E2-Комби DN 50-200

№ 9000E2
фиксированной длины


№ 9500E2
телескопический

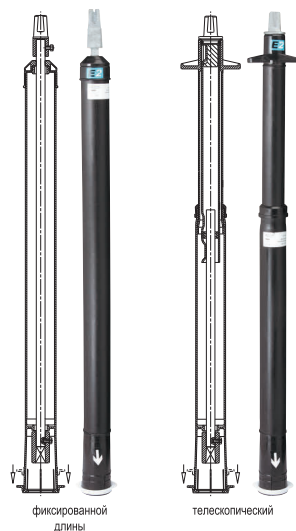

для задвижки E2 DN 250-600

№ 9000E2
фиксированной длины

№ 9500E2
телескопический

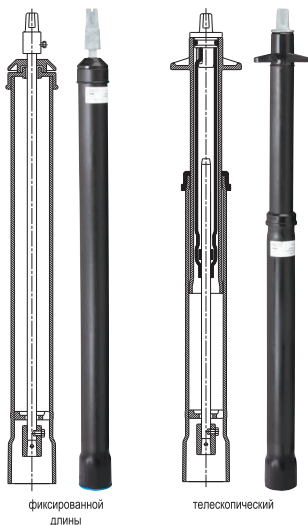

ШТОКИ фиксированной длины и телескопические



№ 9000E2 / 9500E2

Все штоки (фиксированной длины и телескопические) всех типов и размеров защищены от проникновения загрязнений и поверхностных вод

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги; Благодаря раздвижной конструкции можно изменять длину телескопического штока по месту; Любое вертикальное давление гасится телескопической конструкцией, что предотвращает повреждение трубы и арматуры

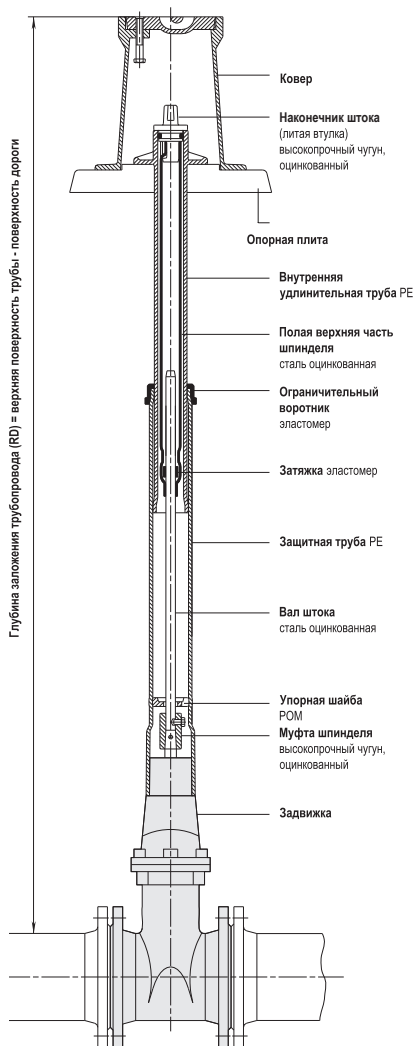


Рис.: 9500E2 DN 250-600

Наконечник штока

	для вентиля домового ввода	a 13 mm b 15 mm c 24 mm
	для задвижек и арматуры Комби	a 27 mm b 32 mm c 48 mm

9000 E2	Вес Штоки фиксированной длины до 7 метров - для DN							
RD	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400-500	500 600
1,00 m	3,50	2,80	2,70	3,10	3,00			
1,25 m	4,50	3,70	3,50	4,70	4,30	4,20	3,55	
1,50 m	5,50	4,80	4,50	6,00	5,80	5,40	5,00	
1,90 m								7,40
2,00 m	7,45	6,60	6,50	9,00	8,70	8,45	7,80	7,40
2,40 m								7,40
2,50 m	9,40	8,60	8,50	12,20	12,00			7,40

9500 E2	Вес Штоки телескопические - для DN							
RD	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400-500*	500 600
1,30 - 1,80 m		6,60	6,25					
1,35 - 1,80 m				6,10				
1,40 - 1,80 m					7,30			
1,50 - 1,80 m						6,90	6,70	6,30
1,90 - 2,20 m								8,80
2,00 - 2,30 m								8,80
2,00 - 2,50 m	9,50	8,90	8,60	11,00	10,50	10,20		9,70
2,50 - 3,50 m	12,80	12,00	11,90	15,30	14,90	14,50		14,20
2,60 - 3,50 m								14,50 14,00

* Корпус DN 400, с фланцевым соединением DN 450 и 500

Инструкция по монтажу

Рис.: Монтаж E2 штока DN 50-200

