

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙСЯ ВРЕЗНОЙ ХОМУТ **для стальных, чугунных, асбестоцементных труб** **с резьбовым отводом**

Особенности модели

- Для врезки под давлением
- Может быть испытан давлением с обеих сторон
- Компактный корпус хомута
- Легкий монтаж благодаря гибкой ленте
- Удобный угол охвата
- Оптимальная передача усилий резьбового соединения хомута посредством сферических и цилиндрических шайб в качестве опорной поверхности гайки
- Уплотнение седёлки выполнено с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе седёлки
- Внутренняя резьба оснащена специальным кольцом для защиты от коррозии и накипи


Материал | Технические особенности

- 1 Седло из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- 2,5 Уплотнительная манжета и уплотнение для промежуточной блокировки из эластомера
- 3 Крышка для промежуточной блокировки из POM, упрочненная стекловолокном (с резиновым уплотнением)
- 4 Опорное кольцо из POM
- 6 Гайки из нержавеющей стали (с молибденовым покрытием)
- 7 Сферическая шайба из нержавеющей стали
- 8 Лента из нержавеющей пассивированной стали, толщина 1,5 с изолирующим резиновым кожухом из эластомера
- 9 Кольцо для защиты от коррозии из эластомера
- 10 Шестигранные болты из нержавеющей стали
 - Указания по врезке (см. стр. 222)

Комплектующие

Запирающая пластина: № 8401 см. стр. 327


№ 3800

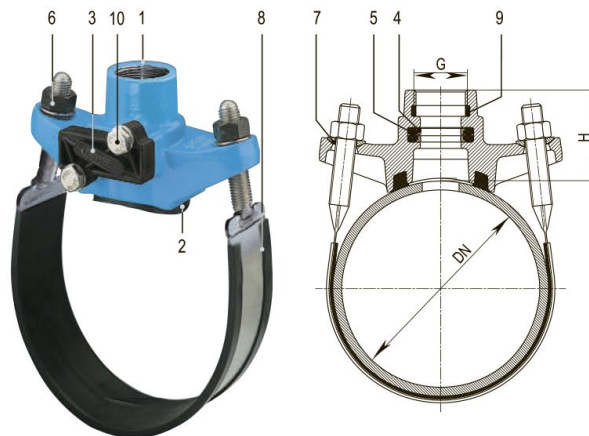

№ для заказа	Внутренняя резьба ISO 228	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр / DN													
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
3800	1"	16														
	1¼"															
	1½"															
	2"															

При заказе обязательно указывать тип трубы

Примеры использования

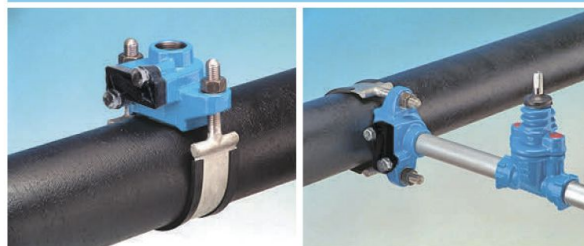

№ для заказа	Внутренняя резьба ISO 228 G		Номин. внутр. диаметр / DN											
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
3800	1"	Вес	2,10	2,10	2,10	2,70	3,10	3,20	4,00	4,60	4,70	7,00		
		H	67	68	69	69	70	70	80	82	82	78		
	1¼"	Вес	2,10	2,10	2,70	2,70	2,75	3,30	4,10	4,70	4,70			
		H	70	71	72	72	73	73	80	82	82			
	1½"	Вес			3,00	3,00	3,60	3,70	4,30	4,90	4,90	7,00	7,40	
		H			73	73	74	74	80	82	82	78	78	
	2"	Вес			3,10	3,10	3,00	3,80	4,60	5,30	5,40	7,70	8,00	8,30
		H			78	78	78	78	81	83	83	78	78	78