

Подземные краны, редуцированный


сварка / сварка, EN (DIN), DN 350-800

Корпус	DN 350-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 350-800 PTFE+C
Шток	DN 350-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-800 FPM
Управление	DN 350-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Верх штока	DN 350-800 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Комплектующие	DN 350-800 оснащён неокрашенный



Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

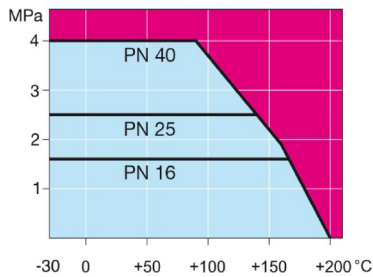


Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S1	S2	kg
350	25	107350	290	355.6	508.0	102.0	50.0	603	425	329	686	12,5	6,3	190.0
400	25	107400	340	406.4	610.0	115.0	70.0	680	477	350	762	12,5	7,0	280.0
500	25	107500	390	508.0	660.0	140.0	90.0	720	466	350	914	14,2	7,0	470.0
600	25	107600	489	610.0	813.0	194.0	90.0	799	494	350	1065		7,1	1050.0
700	25	107700	589	711.0	965.0	273.0	100.0	1000	645	480	1205		8	2500.0
800	25	107800	684	813.0	1125.0	273.0	120.0	1080	674	480	1330		8,8	3900.0

*DN 700-800 Доступен PN40.

DN 350-500

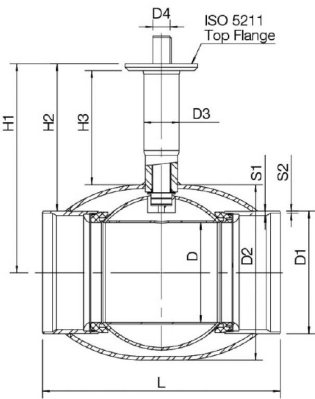

DN 600-800

