


| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>UPS 32-60 F 220</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: 96413625</p> <p>Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос спроектирован для удобной вторичной переработки.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Три скорости.</li> <li>* Керамические радиальные подшипники.</li> <li>* Осевой подшипник из графита.</li> <li>* Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.</li> <li>* Корпус статора - из алюминиевого сплава.</li> <li>* Корпус насоса из чугуна.</li> <li>* Статор со встроенным термодатчиком.</li> </ul> <p>1-фазный электродвигатель.</p> <p>Не требуется дополнительной защиты электродвигателя, т.к. насос поставляется со встроенным релейным модулем в клеммной коробке. Модуль может соединяться с сетевым выключателем и внешней аварийной индикацией, принимать внешний сигнал. Вывод рабочего или аварийного сигнала с помощью многопозиционного переключателя.</p> <p>Система управления:</p> <p>Relay: с реле</p> <p>Жидкость:</p> <p>Рабочая жидкость: Вода</p> <p>Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C</p> <p>Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C</p> <p>Плотность: 983.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:</p> <p>Сертификаты: CE, TSE</p> <p>Материалы:</p> <p>Корпус насоса: Чугун</p> <p>Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250</p> <p>Корпус насоса: 35 В - 40 В</p> <p>Рабочее колесо: Нержавеющая сталь</p> <p>Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301</p> <p>Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304</p> <p>Монтаж:</p> <p>Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C</p> <p>Макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p>Стандарт трубного присоединения: DIN</p> <p>Диаметр трубного присоединения: DN 32</p> |

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Допустимое давление: PN 6/10</p> <p>Монтажная длина: 220 мм</p> <p>Данные электрооборудования:</p> <p>Потребляемая мощность при скорости 1: 190 Вт</p> <p>Потребляемая мощность при скорости 2: 200 Вт</p> <p>Макс. потребляемая мощность: 210 Вт</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В</p> <p>Ток при частоте вращения 1: 0.9 А</p> <p>Ток при частоте вращения 2: 0.9 А</p> <p>Ток при скорости 3: 0.9 А</p> <p>Cos фи на скорости 1: 0.88</p> <p>Cos фи на скорости 2: 0.91</p> <p>Cos phi: 0.94</p> <p>Размер конденсатора - работа: 6 мкФ/400 В</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Built-in motor protection: CONTACT</p> <p>Другое:</p> <p>Положение клеммной коробки: 1.30Н</p> <p>Вес(Нетто): 17.3 кг</p> <p>Вес(Брутто): 17.5 кг</p> <p>Объем поставки: 0.026 м³</p> |

| Описание                               | Значение           |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                 |                    |
| Наименование продукта:                 | UPS 32-60 F 220    |
| № продукта:                            | 96413625           |
| EAN код:                               | 5700390586584      |
| <b>Технические данные:</b>             |                    |
| Количество скоростей:                  | 3                  |
| Максимальный напор:                    | 60 дм              |
| Сертификаты:                           | CE, TSE            |
| <b>Материалы:</b>                      |                    |
| Корпус насоса:                         | Чугун              |
| Материал корпуса насоса:               | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Корпус насоса:                         | 35 В - 40 В        |
| Рабочее колесо:                        | Нержавеющая сталь  |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                | EN 1.4301          |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:             | 304                |
| <b>Монтаж:</b>                         |                    |
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C         |
| Макс. рабочее давление:                | 10 бар             |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN                |
| Диаметр трубного присоединения:        | DN 32              |
| Допустимое давление:                   | PN 6/10            |
| Монтажная длина:                       | 220 мм             |
| <b>Жидкость:</b>                       |                    |
| Рабочая жидкость:                      | Вода               |
| Диапазон температур жидкости:          | -10 .. 120 °C      |
| Температура перекачиваемой жидкости:   | 60 °C              |
| Плотность:                             | 983.2 кг/м³        |
| <b>Данные электрооборудования:</b>     |                    |
| Потребляемая мощность при скорости 1:  | 190 Вт             |
| Потребляемая мощность при скорости 2:  | 200 Вт             |
| Макс. потребляемая мощность:           | 210 Вт             |
| Частота питающей сети:                 | 50 Hz              |
| Номинальное напряжение:                | 1 x 230-240 В      |
| Ток при частоте вращения 1:            | 0.9 А              |
| Ток при частоте вращения 2:            | 0.9 А              |
| Ток при скорости 3:                    | 0.9 А              |
| Cos фи на скорости 1:                  | 0.88               |
| Cos фи на скорости 2:                  | 0.91               |
| Cos phi:                               | 0.94               |
| Размер конденсатора - работа:          | 6 мкФ/400 В        |
| Класс изоляции (IEC 85):               | F                  |
| Built-in motor protection:             | CONTACT            |
| Тепловая защита:                       | внешн.             |
| <b>Система управления:</b>             |                    |
| Реле:                                  | с реле             |
| <b>Другое:</b>                         |                    |
| Положение клеммной коробки:            | 1.30Н              |
| Вес(Нетто):                            | 17.3 кг            |
| Вес(Брутто):                           | 17.5 кг            |
| Объем поставки:                        | 0.026 м³           |

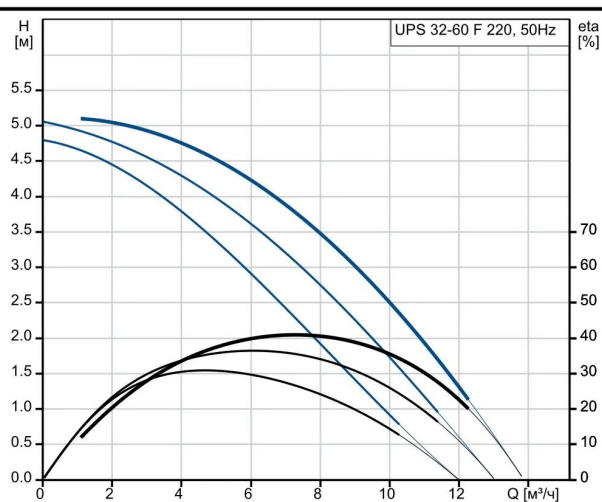

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C  
Плотность = 983.2 кг/м³

