

ЗАДВИЖКИ E3 В РАЗБОРНОМ КОРПУСЕ 0530P



- Среда: питьевая вода, морская вода
- Соответствуют требованиям EN 1074-1 и -2

Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка согласно EN 1171, EN 1074-1 и EN 1074-2 с гладким проходным каналом
- Двойной байонетный замок в верхней части полностью покрыт эпоксидным порошком
- Направляющие клина с накладками из POM (полиоксиметилен); оптимизированная с учетом нагрузок конструкция гарантирует высокую износостойкость и минимальный крутящий момент закрытия
- Клин полностью вулканизирован. Гайка клина также полностью вулканизирована, соединение с клином не жесткое, имеющаяся эластичность соединения и геометрия клина позволяют уменьшить нагрузку и обеспечивают лёгкость хода
- Гайка клина способна выдерживать высокие нагрузки от крутящего момента благодаря большой длине резьбы
- Уплотнительные кольца круглого сечения полностью погружены в детали из коррозионностойкого материала (согласно ISO 7259) и допускают возможность замены под давлением
- Защитная крышка на верхнюю часть из POM надежно защищает изделие во время транспортировки и хранения
- Скользящие шайбы обеспечивают работу шпинделя с низкими потерями на трение
- Подходит для бесколодезной установки


Материалы | Технические особенности

- Корпус (1), крышка (2) с эпоксидным покрытием со всех сторон
- Клин из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (от DN 65 до DN 200) из устойчивой к обесцинкованию латуни (от DN 50) снаружи и внутри покрыт вулканизированным эластомером
- Направляющая клина из износостойкого пластика POM
- Гайка клина из стойкой к обесцинкованию латуни
- Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали 1.4162 с содержанием Cr не менее 21% с накатанной резьбой и отполированной поверхностью
- Втулка с уплотнительными кольцами круглого сечения из латуни с двойным байонетным замком
- Уплотнительные кольца круглого сечения из эластомера
- Колпачок из PE
- Уплотнение крышки из эластомера
- Болты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали полностью защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой
- Защитная крышка на верхнюю часть из PE
- Опора шпинделя из латуни
- Скользящие шайбы из полиоксиметилена
- Стопорная шайба из нержавеющей стали



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА HAWLE



DN50-DN200



DN250-DN400

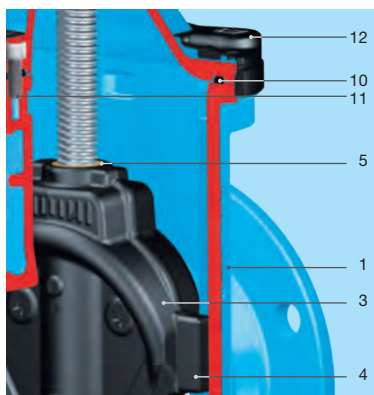

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАДВИЖЕК HAWLE E3

- Втулка с уплотнительными кольцами круглого сечения с двойным байонетным замком
- Возможность замены уплотнительных колец круглого сечения под давлением
- Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали
- Клин и гайка клина полностью вулканизированы; крепление не жесткое, благодаря этому смягчается воздействие водного потока на конструкцию
- 100 % защита от коррозии
- Верхние части задвижки E3 полностью совместимы со всеми корпусами E2 и аксессуарами
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна механическая чистка труб
- Защитная крышка на всю поверхность верхней части

ЕЗ КОМБИ-IV



Особенности конструкции

- Упругозапирающиеся клиновые задвижки в комбинации с фланцевой крестовиной
- Требующий мало места монтаж благодаря укороченной конструкции, а также сокращение расходов на транспортировку и хранение
- До 25% экономии расходов на монтаж в колодце благодаря возможности использовать бетонные кольца меньшего диаметра
- По запросу с вертикальным соединением DN 100
- Соединение с внутренней резьбой $\frac{1}{4}$ " - опционально для манометра, шарового крана и т.д.
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 отверстия согласно EN 1092-2 | PN 10-стандарт; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна чистка труб

№ 4400E3

№ 4410E3



Если на одном или нескольких отводах не требуется задвижка, там устанавливается глухая крышка № 8570E3

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. раздел Аксессуары


Штурвал:		№ 9000E2/E3
Штоки:	фикс. длины	№ 9500E2/E3
	телескопич.	№ 8630E3
Коверы:		№ 8750E3
Наконечник штока:	№ 2156, № 2157, № 2158	
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	
Индикатор положения:	№ 2170E2	
Болты с гайками:	№ 8810, № 8830, № 8840	
Межфланцевая прокладка:	№ 3390, № 3470	
Глухая крышка:	№ 8570E2	



№ 4410E3 фланцевая крестовина с 3 задвижками и вертикальным отводом



с 3 задвижками



Указать расположение задвижек по часовой стрелке!



№ для заказа	Модель	МОР (PN)	Количество задвижек	Номин. внутр. диаметр/DN				
				80	100	125	150	200
4400E3	без вертикального соединения	16	2					
			3					
			4					
4410E3	с вертикальным соединением	16	3					
			4					

E3 КОМБИ-IV





№ 4400E3

№ 4410E3

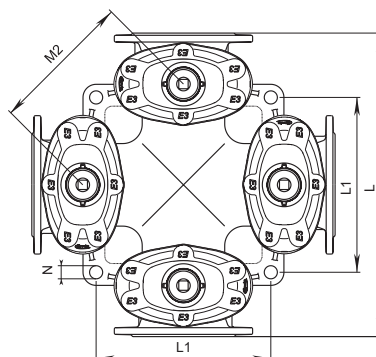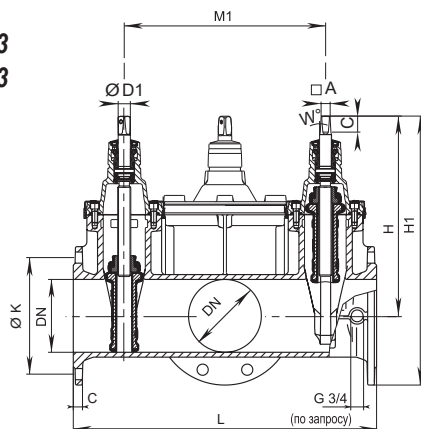

DN	E3 Комби IV без вертикального соединения									Шпиндель			Вес при количестве задвижек			
	L	H	H1	ØK	C	M1	M2	L1	N	A	C	W°	Ød1	2	3	4
80	435	312,5	412,5	160	19	255	180			17,3	35	3°	24	55,0	60,0	65,0
100	555	343	453	180	19	365	258	212	27	19,3	38		24	76,0	84,0	90,0
125	615	446	571	210	19	415	293,5	360	27	19,3	38		26	125,0	135,0	145,0
150	625	433	576	240	19	415	293,5	360	27	19,3	38		26	135,0	143,0	151,0
200	695	541	711	295	20	465	329	445	32	24,3	48		30	207,0	223,0	238,0

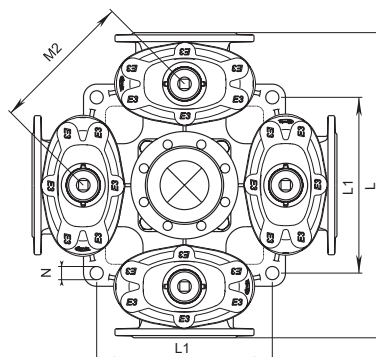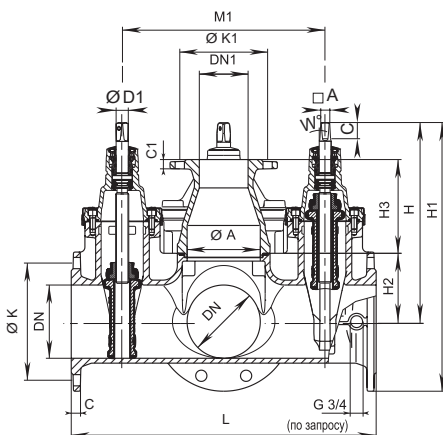

DN	E3 Комби IV с вертикальным соединением															Шпиндель				Вес при количестве задвижек	
	Ø A	DN1	L	L1	H	H1	H2	H3	C	C1	Ø K	Ø K1	M1	M2	N	A	C	W°	Ø d1	3	4
100	100	100	555	212	343	453	90	+	19	+	180	+	365	258	27	19,3	38	3°	24	90,0	96,0
150	150	100	625	360	433	576	140	192	19	19	240	180	415	293,5	27	19,3	38		26	154,0	164,0
200	200	100	695	445	541	711	180	192	20	19	295	180	465	329	32	24,3	48		30		265,0

* Фланцевое соединение непосредственно на корпус - установочный штифт

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.