

№ п/п	Описание
-------	----------

1	
---	--

	UPS 50-180 F 280
--	-------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96413647](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос спроектирован для удобной вторичной переработки.

Характеристики насоса:

- * Три скорости.
- * Керамические радиальные подшипники.
- * Осевой подшипник из графита.
- * Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- * Корпус статора - из алюминиевого сплава.
- * Корпус насоса из чугуна.
- * Статор со встроенным термодатчиком.

1-фазный электродвигатель.

Не требуется дополнительной защиты электродвигателя, т.к. насос поставляется со встроенным релейным модулем в клеммной коробке. Модуль может соединяться с сетевым выключателем и внешней аварийной индикацией, принимать внешний сигнал. Вывод рабочего или аварийного сигнала с помощью многопозиционного переключателя.

Система управления:

Relay: с реле

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Сертификаты: CE, TSE

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250


Корпус насоса: 35 B - 40 B

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь

Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301

Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 50-180 F 280
№ продукта:	96413647
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	180 дм
Сертификаты:	CE, TSE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса:	35 В - 40 В
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 50
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	280 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	860 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	940 Вт
Макс. потребляемая мощность:	1000 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230-240 В
Ток при частоте вращения 1:	4.15 А
Ток при частоте вращения 2:	4.4 А
Ток при скорости 3:	4.65 А
Сos фи на скорости 1:	0.9
Сos фи на скорости 2:	0.93
Сos phi:	0.94
Размер конденсатора - работа:	30 мкФ/400 В
Класс изоляции (IEC 85):	H
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	с реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30H
Вес(Нетто):	29.7 кг
Вес(Брутто):	30.5 кг
Объем поставки:	0.043 м³

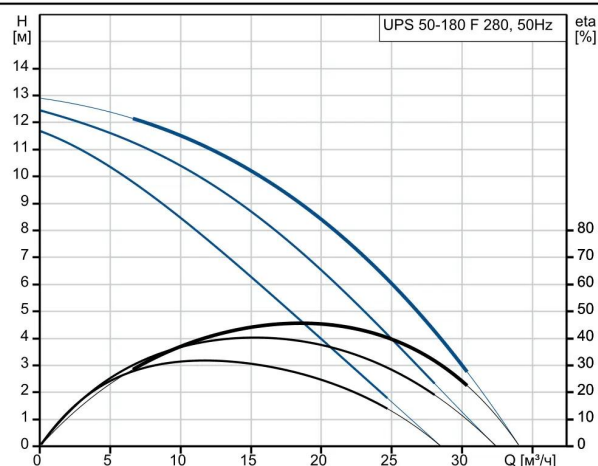

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

