

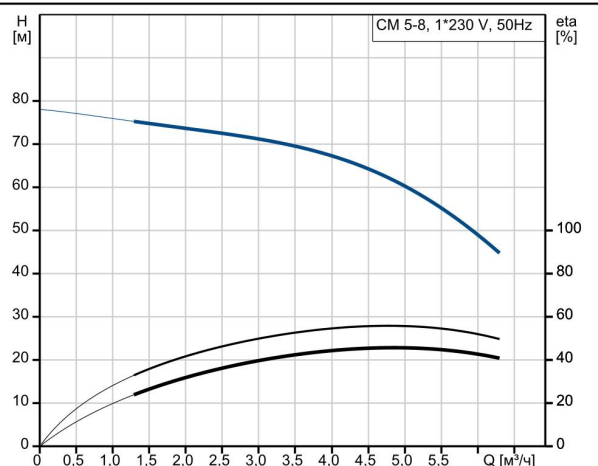
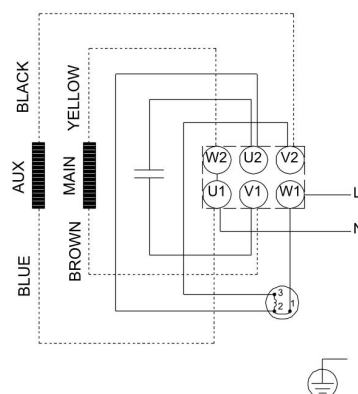


| Описание                                 | Значение                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                                 |
| Наименование продукта:                   | CM 5-8 A-R-A-E-AVBE<br>C1-A-A-N |
| № продукта:                              | 92889603                        |
| EAN код:                                 | 5715121100519                   |
| <b>Технические данные:</b>               |                                 |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об/м                       |
| Rated flow:                              | 4.7 м³/ч                        |
| Rated head:                              | 62.39 м                         |
| Рабочие колеса:                          | 8                               |
| Код торцевого уплотнения вала:           | AVBE                            |
| Сертификаты:                             | CE,EAC,UKCA                     |
| Сертифицирован для питьевой воды:        | ACS,NSF61                       |
| Допуски по рабочим хар-кам:              | ISO9906:2012 3B                 |
| Тип исполнения:                          | A                               |
| Модель:                                  | A                               |
| <b>Материалы:</b>                        |                                 |
| Корпус насоса:                           | Чугун                           |
| Материал корпуса насоса:                 | EN-GJL-200                      |
| Корпус насоса:                           | ASTM A48-25A                    |
| Рабочее колесо:                          | Нержавеющая сталь               |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                  | EN 1.4301                       |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:               | AISI 304                        |
| Код материала:                           | A                               |
| Код резины:                              | E                               |
| <b>Монтаж:</b>                           |                                 |
| Minimum ambient temperature:             | -20 °C                          |
| Макс. рабочее давление:                  | 10 бар                          |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 40 °C                  |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 40 °C                  |
| Стандарт трубного присоединения:         | Rp                              |
| Размер всасывающего патрубка:            | 1 1/4 inch                      |
| Размер напорного патрубка:               | 1 inch                          |
| Outlet position:                         | 12                              |
| Код присоединения:                       | R                               |
| <b>Жидкость:</b>                         |                                 |
| Рабочая жидкость:                        | Вода                            |
| Диапазон температур жидкости:            | -20 .. 40 °C                    |
| Температура перекачиваемой жидкости:     | 20 °C                           |
| Плотность:                               | 998.2 кг/м³                     |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                                 |
| Стандарт электродвигателя:               | IEC                             |
| Frame size:                              | 90LE                            |
| IE efficiency class:                     | IE2                             |
| Rated power - P2:                        | 1.7 кВт                         |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz                           |
| Suitable for 50/60 Hz:                   | Нет                             |
| Номинальное напряжение:                  | 1 x 220-230 V B                 |
| Сервис-фактор электродвигателя:          | 1.00                            |
| Диапазон тока насоса:                    | 10.20-9.75 A                    |
| Пусковой ток:                            | 470-520 %                       |
| Номинальная частота вращения:            | 2870-2880 об/м                  |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | IP55                            |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                               |

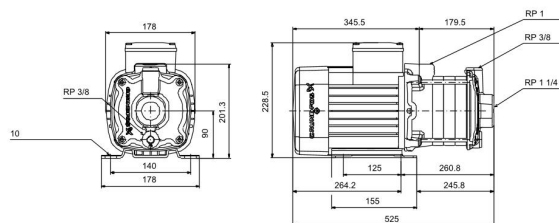

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

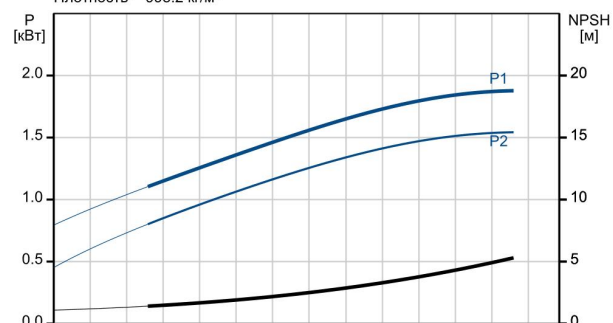

| Описание                                 | Значение |
|------------------------------------------|----------|
| Built-in motor protection:               | РТО      |
| Кабель в комплекте (Да/Нет):             | Нет      |
| <b>Система управления:</b>               |          |
| Преобразователь частоты:                 | Отсут.   |
| <b>Другое:</b>                           |          |
| Положение клеммной коробки:              | 12       |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.7      |
| Вес(Нетто):                              | 26.6 кг  |
| Вес(Брутто):                             | 29.1 кг  |